

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-57
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93




Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>

Цилиндрические
соосные редукторы
серии A/F

Таблицы выбора
мотор-редукторов

Габаритные и
присоединительные
размеры

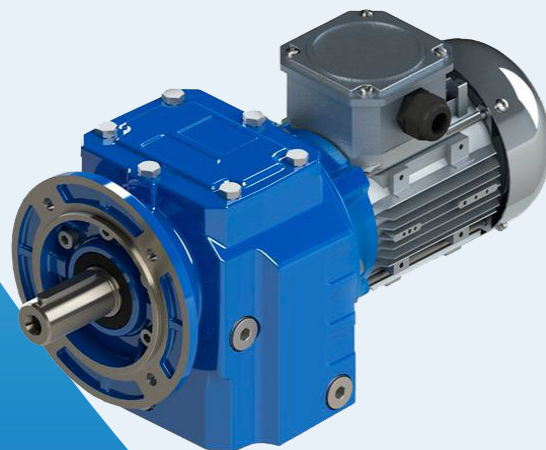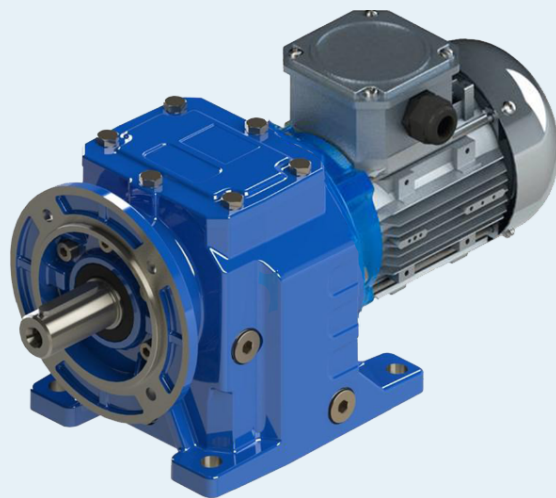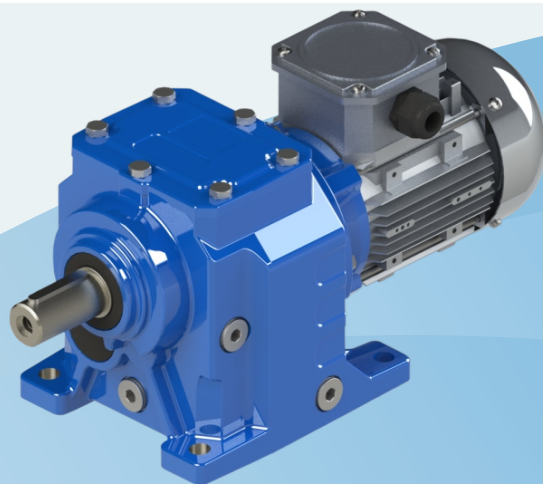

Серия A/F

МОДУЛЬНОСТЬ

A / F...PAM 100

- Модель с возможностью соединении с муфтой двигателя (PAM).

A / F...W


- Модели с входным валом.

A / F...100L/4A

- Модели с небольшим электродвигателем.
















A / F...IEC 100

- Модель с возможностью присоединения к двигателю с упругой муфтой.

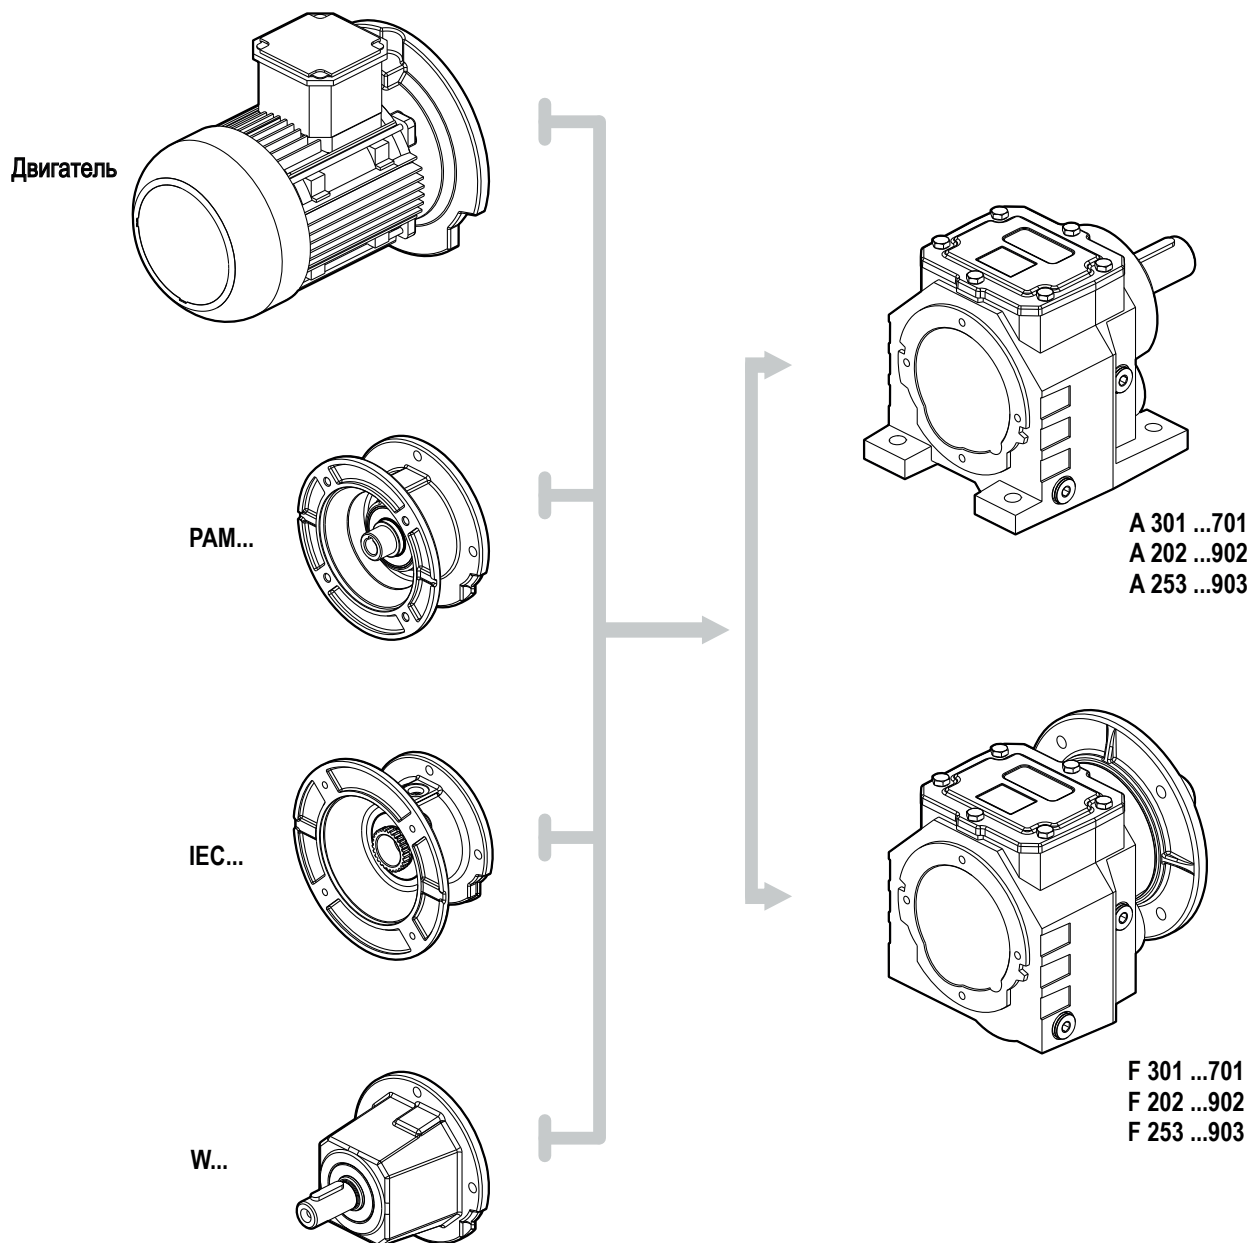


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И МОНТАЖА

202-202G-252, 253-301, 302, 303-351, 352, 353-401, 402, 403-501, 502, 503-601, 602, 603-701, 702, 703-902, 903

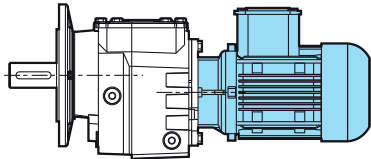		A... / ДВИГАТЕЛЬ Монтаж на лапах + двигатель
		F... / ДВИГАТЕЛЬ Выходной фланец + двигатель
		AF... / ДВИГАТЕЛЬ Монтаж на лапах и с выходным фланцем + двигатель
		A... / PAM Монтаж на лапах+моторный фланец PAM
		F... / PAM Монтаж с выходным фланцем + моторный фланец PAM
		AF... / PAM Монтаж на лапах и с выходным фланцем + моторный фланец PAM
		A... / W Монтаж на лапах + входной выступающий вал
		F... / W Монтаж с выходным фланцем + входной выступающий вал
		AF... / W Монтаж на лапах и с выходным фланцем + входной выступающий вал

КОДООБРАЗОВАНИЕ


Пример условного обозначения:

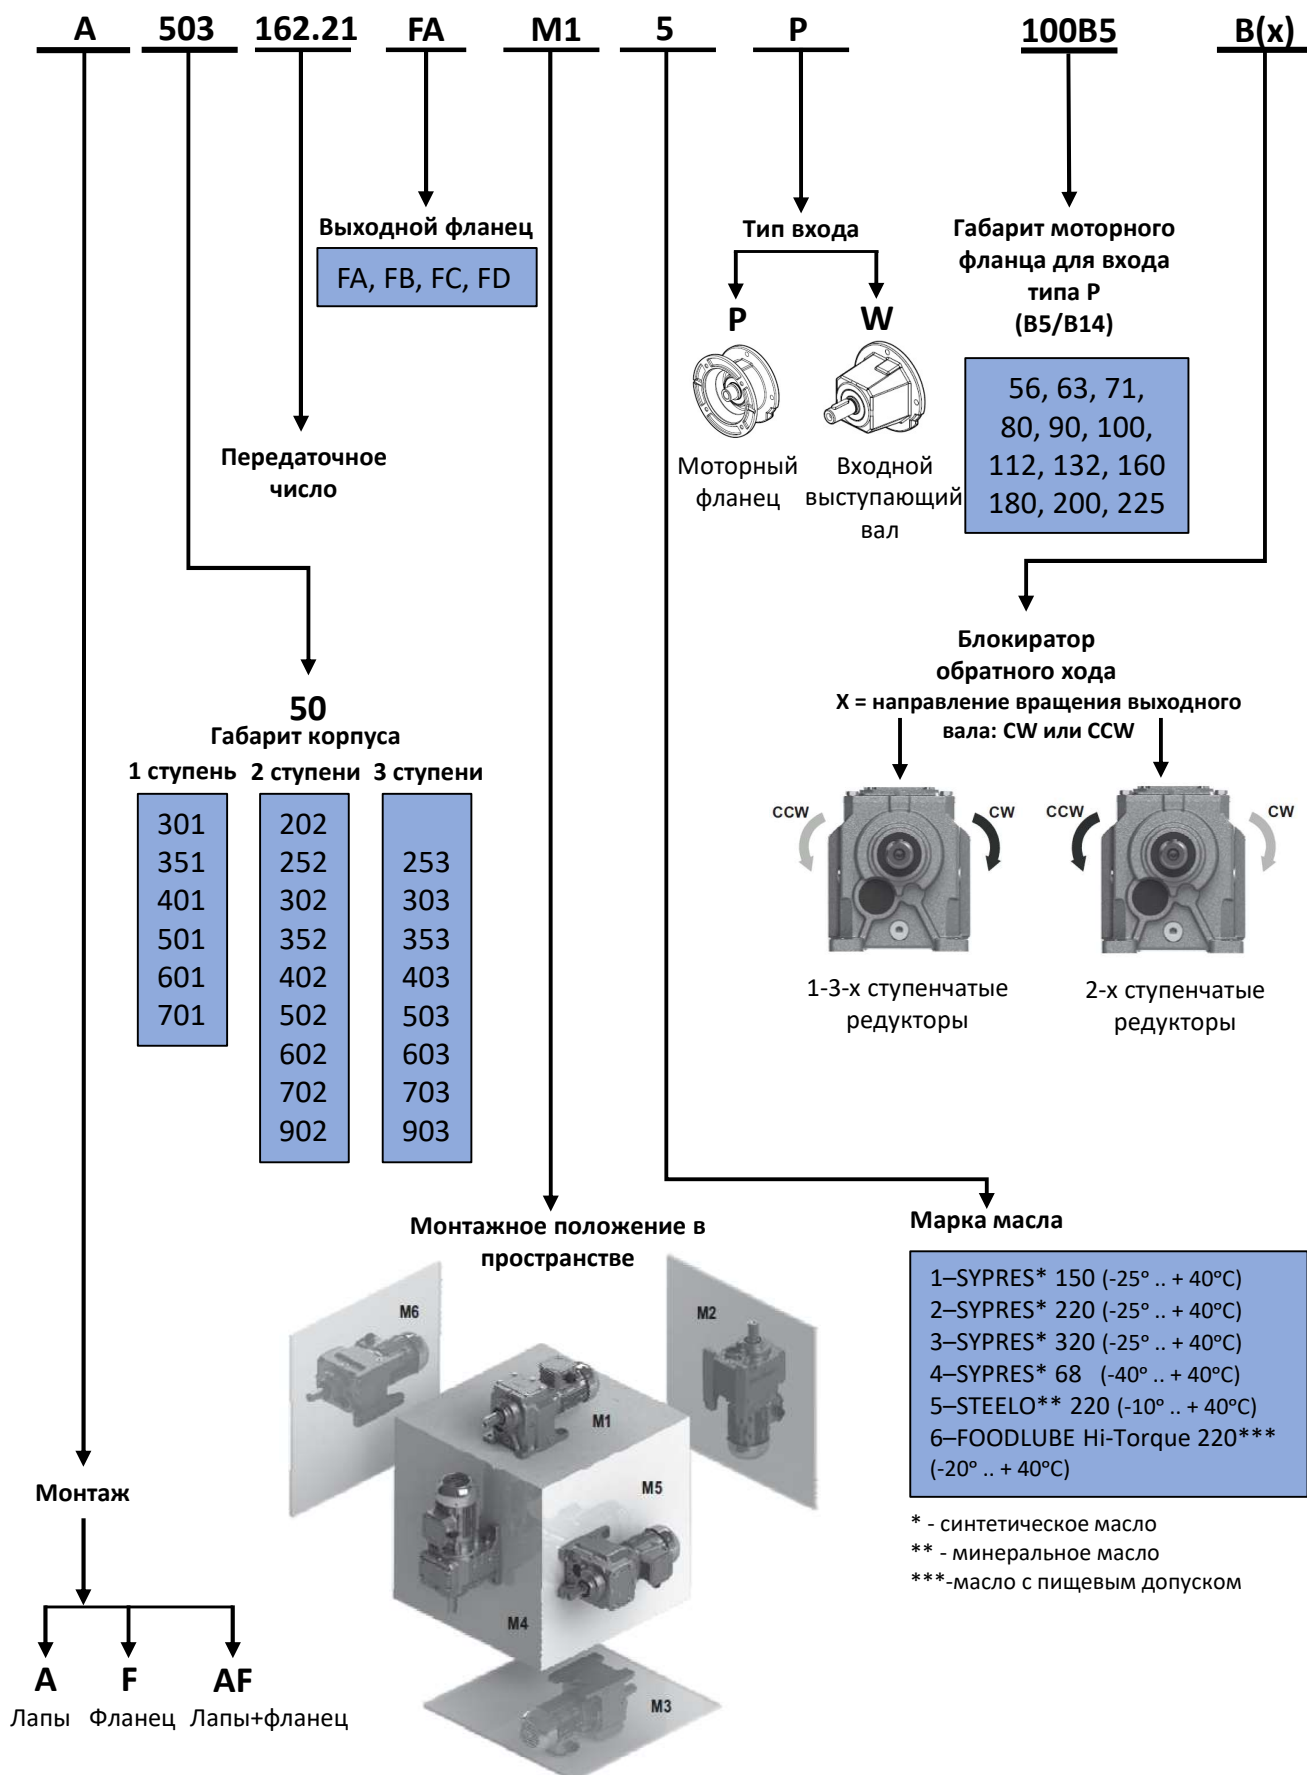

АКСЕССУАРЫ

Блокиратор обратного хода

Редуктор может поставляться с блокиратором обратного хода на входном валу. Это устройство обеспечивает вращение выходного вала только в одном направлении. В зависимости от размера, блокиратор обратного хода может быть размещен на фланце входного вала или же на двигателе, такого же размера. В заказе необходимо указать требуемое направление вращения вала.

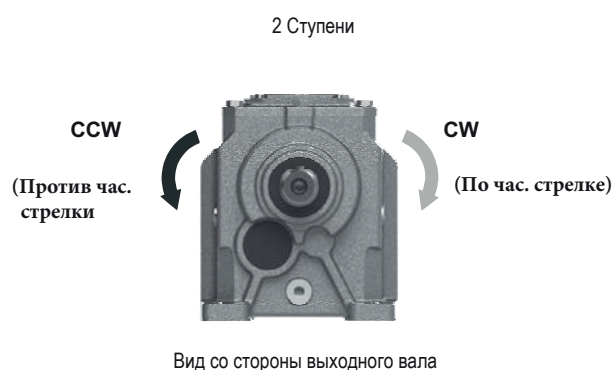

Типоразмеры моторных фланцев с возможностью применения блокиратора обратного хода

Двигатель	063	071	080	090	100 - 112	132	160	180	200	225
Размер	140x11	160x14	200x19	200x24	250x28	300x38	350x42	350x48	400x55	450x60
202	B5/B14	B5/B14								
202 G	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14						
252		B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14					
253	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14						
301		B5/B14	B5/B14	B5/B14						
302		B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14					
303	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14						
351		B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14					
352		B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14					
353	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14						
401			B5/B14	B5/B14	B5/B14					
402			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14				
403		B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14					
501			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14				
502			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5			
503			B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5/B14				
601					B5/B14	B5/B14	B5	B5		
602					B5/B14	B5/B14	B5	B5		
603				B5/B14	B5/B14	B5/B14	B5			
701						B5/B14	B5	B5	B5	
702						B5/B14	B5	B5	B5	
703					B5/B14	B5/B14	B5	B5	B5	
902							B5	B5	B5	B5
903						B5/B14	B5	B5	B5	

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА МОТОР-РЕДУКТОРОВ

Обозначения в таблицах выбора мотор-редуктора и их расшифровка

1.10 кВт → Мощность электродвигателя в кВт

↑ Мощность электродвигателя			Сервис-фактор	Передаточное число редуктора				
P_1 [кВт]	n_2 [Мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_v	i	F_{R2} [кН]	Редуктор	K_T	MM
1.10	6.3	1559	1.2	222.59	18.0	A503 - 90S/4A F503 - 90S/4A	60	93
	7.2	1365	1.3	194.86	18.0			
	7.9	1253	1.4	178.98	18.0			
	8.7	1136	1.6	162.21	18.0			
	9.1	1082	1.7	154.52	18.0			
	9.9	994	1.8	142.00	18.0			
	11.3	870	2.1	124.25	18.0			
	12.5	789	2.3	112.61	18.0			
	14.4	685	2.6	97.80	18.0			
	↓ Обороты на выходном валу редуктора	↓ Крутящий момент на выходе			↓ Допустимая радиальная нагрузка	↓ Тип редуктора	↓ Вес редуктора	↓ Страница каталога с чертежами
						↓ Типоразмер моторного фланца / количество полюсов электродвигателя		

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.09	3.7	221	0.9	245.76	5.5	A253 - 63M/6 F253 - 63M/6	15	77
	4.6	177	1.1	197.21	5.5			
	5.0	160	1.2	178.56	5.5			
	6.3	129	1.6	143.29	5.5			
	7.3	111	1.8	123.58	5.5			
	8.3	97	2.1	108.02	5.5			
	9.1	89	2.2	99.17	5.5			
	12.0	67	3.0	74.76	5.5			
	13.5	60	3.3	66.56	5.5			
0.12	21.5	53	0.9	63.59	2.5	A202 - 63M/4A F202 - 63M/4A	7	75
	24.8	46	1.1	55.03	2.5			
	27.8	41	1.1	49.05	2.5			
	32.3	35	1.4	42.20	2.5			
	37.4	31	1.8	36.45	2.5			
	42.1	27	2.0	32.41	2.5			
	49.2	23	2.3	27.75	2.5			
	55.1	21	2.6	24.78	2.5			
	61.3	19	2.9	22.26	2.5			
	63.9	18	3.1	21.36	2.5			
	71.0	16	3.4	19.23	2.5			
	78.6	15	3.8	17.37	2.5			
	86.7	13	4.2	15.75	2.5			
	94.7	12	4.2	14.42	2.5			
	103.2	11	4.2	13.23	2.5			
	118.5	10	5.2	11.52	2.5			
	136.1	8	6.5	10.03	2.5			
	152.9	7	7.3	8.93	2.5			
	170.0	7	8.2	8.03	2.5			
	189.3	6	9.1	7.21	2.5			
	208.4	5	9.6	6.55	2.5			
	228.3	5	11.0	5.98	2.5			
	248.6	5	11.9	5.49	2.5			
	256.1	4	12.3	5.33	2.5			
	285.0	4	13.2	4.79	2.5			
	318.2	4	13.9	4.29	2.5			
	350.0	3	13.7	3.90	2.5			
	383.4	3	16.1	3.56	2.5			
	418.7	3	16.8	3.26	2.5			
	459.6	2	16.9	2.97	2.5			
	482.3	2	16.8	2.83	2.5			
	535.3	2	17.1	2.55	2.5			
	590.9	2	16.8	2.31	2.5			
	643.9	2	16.8	2.12	2.5			
	16.8	68	1.2	81.41	2.8	A 202 G - 63M/4A F 202 G - 63M/4A	9	75
	19.5	59	1.2	70.05	2.8			
	21.9	52	1.2	62.38	2.8			
	25.3	45	1.9	54.05	2.8			
	29.4	39	2.2	46.41	2.8			
	33.0	35	2.4	41.38	2.8			
	35.3	33	2.6	38.72	2.8			
	39.5	29	3.0	34.55	2.8			
	5.6	194	1.0	245.76	5.5	A253 - 63M/4A F253 - 63M/4A	15	77
	6.9	156	1.3	197.21	5.5			
	7.6	141	1.4	178.56	5.5			
	9.5	113	1.8	143.29	5.5			
	11.0	98	2.1	123.58	5.5			
	12.6	85	2.3	108.02	5.5			
	13.8	78	2.6	99.17	5.5			
	18.3	59	3.4	74.76	5.5			
	20.5	53	3.8	66.56	5.5			
	4.8	222	0.9	178.56	5.5	A253 - 63M/6B F253 - 63M/6B	15	77
	6.0	178	1.1	143.29	5.5			
	7.0	154	1.3	123.58	5.5			
	8.0	135	1.5	108.02	5.5			
	8.7	124	1.6	99.17	5.5			
	11.6	93	2.1	74.76	5.5			
	13.0	83	2.4	66.56	5.5			
	16.2	67	3.0	53.41	5.5			

0.12 kW
0.15 kW
0.18 kW



P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.12	4.8	223	1.3	282.17	6.6	A303 - 63M/4A F303 - 63M/4A	18	81
	6.0	180	1.7	227.56	6.6			
	6.7	162	1.9	205.01	6.6			
	8.3	130	2.3	165.33	6.6			
	9.6	112	2.7	141.89	6.6			
	10.9	99	3.0	125.65	6.6			
	11.9	90	3.3	114.42	6.6			
	3.1	351	0.9	282.17	6.6	A303 - 63M/6B F303 - 63M/6B	18	81
	3.8	283	1.1	227.56	6.6			
	4.2	255	1.2	205.01	6.6			
	5.2	206	1.5	165.33	6.6			
	6.1	177	1.7	141.89	6.6			
	6.9	156	1.9	125.65	6.6			
	7.6	142	2.1	114.42	6.6			
	9.9	108	2.8	86.96	6.6			
	11.3	95	3.2	76.42	6.6			
	5.1	212	2.4	268.00	8.0	A353 - 63M/4A F353 - 63M/4A	23	85
	6.3	171	2.9	216.67	8.0			
	7.0	154	3.3	194.72	8.0			
	3.2	334	1.5	268.00	8.0	A353 - 63M/6B F353 - 63M/6B	23	85
	4.0	270	1.9	216.67	8.0			
	4.4	242	2.1	194.72	8.0			
	5.5	196	2.6	157.42	8.0			
	6.4	168	3.0	134.76	8.0			
	7.9	136	3.7	108.95	8.0			
	6.3	214	0.9	143.29	5.5	A 253 - 63M/6C F 253 - 63M/6C	15	77
	7.3	185	1.1	123.58	5.5			
	8.3	162	1.2	108.02	5.5			
	9.1	148	1.3	99.17	5.5			
	12.0	112	1.8	74.76	5.5			
	13.5	100	2.0	66.56	5.5			
	16.9	80	2.5	53.41	5.5			
0.15	4.0	340	0.9	227.56	6.6	A 303 - 63M/6C F 303 - 63M/6C	18	81
	4.4	307	1.0	205.01	6.6			
	5.4	247	1.2	165.33	6.6			
	6.3	212	1.4	141.89	6.6			
	7.2	188	1.6	125.65	6.6			
	7.9	171	1.8	114.42	6.6			
	10.3	130	2.3	86.96	6.6			
	11.8	114	2.6	76.42	6.6			
	14.6	92	3.3	61.63	6.6			
	3.4	401	1.2	268.00	8.0	A 353 - 63M/6C F 353 - 63M/6C	23	83
	4.2	324	1.5	216.67	8.0			
	4.6	291	1.7	194.72	8.0			
	5.7	236	2.1	157.42	8.0			
	6.7	202	2.5	134.76	8.0			
	8.3	163	3.1	108.95	8.0			
	9.9	135	3.7	90.51	8.0			
0.18	32.7	53	1.0	42.20	2.5	A202 - 63M/4B F202 - 63M/4B	8	73
	37.9	45	1.2	36.45	2.5			
	42.6	40	1.4	32.41	2.5			
	49.7	35	1.6	27.75	2.5			
	55.7	31	1.8	24.78	2.5			
	62.0	28	2.0	22.26	2.5			
	64.6	27	2.1	21.36	2.5			
	71.8	24	2.3	19.23	2.5			
	79.4	22	2.5	17.37	2.5			
	87.6	20	2.8	15.75	2.5			
	95.7	18	2.8	14.42	2.5			
	104.3	16	2.9	13.23	2.5			
	119.8	14	3.5	11.52	2.5			
	137.6	12	4.4	10.03	2.5			
	154.5	11	4.9	8.93	2.5			
	171.9	10	5.5	8.03	2.5			
	191.4	9	6.1	7.21	2.5			
	210.7	8	6.5	6.55	2.5			
	230.8	7	7.4	5.98	2.5			
	251.4	7	8.0	5.49	2.5			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.18	258.9	7	8.3	5.33	2.5	A202 - 63M/4B F202 - 63M/4B	8	73
	288.1	6	8.9	4.79	2.5			
	321.7	5	9.4	4.29	2.5			
	353.8	5	9.3	3.90	2.5			
	387.6	4	10.8	3.56	2.5			
	423.3	4	11.2	3.26	2.5			
	464.6	4	11.4	2.97	2.5			
	487.6	4	11.2	2.83	2.5			
	541.2	3	11.6	2.55	2.5			
	597.4	3	11.3	2.31	2.5			
	650.9	3	11.4	2.12	2.5			
	17.0	101	0.8	81.41	2.8	A 202 G - 63M/4B F 202 G - 63M/4B	9	75
	19.7	87	0.8	70.05	2.8			
	22.1	78	0.8	62.38	2.8			
	25.5	67	1.3	54.05	2.8			
	29.7	58	1.5	46.41	2.8			
	33.3	52	1.6	41.38	2.8			
	35.6	48	1.8	38.72	2.8			
	39.9	43	2.0	34.55	2.8			
	44.5	39	2.4	31.03	2.8			
	49.9	34	2.7	27.66	2.8			
	55.6	31	3.0	24.83	2.8			
	18.8	88	2.3	47.93	5.5	A252 - 71M/6A F252 - 71M/6A	19	77
	21.4	77	2.6	42.00	5.5			
	23.4	71	2.8	38.46	5.5			
	27.0	61	3.3	33.38	5.5			
	29.9	55	3.6	30.15	5.5			
	11.4	142	1.1	245.76	5.5	A253 - 63M/2A F253 - 63M/2A	15	77
	14.2	114	1.4	197.21	5.5			
	15.7	103	1.5	178.56	5.5			
	19.5	83	1.9	143.29	5.5			
	22.7	71	2.2	123.58	5.5			
	25.9	62	2.5	108.02	5.5			
	28.2	57	2.7	99.17	5.5			
	37.5	43	3.6	74.76	5.5			
	7.7	209	1.0	178.56	5.5	A253 - 63M/4B F253 - 63M/4B	15	77
	9.6	168	1.2	143.29	5.5			
	11.2	145	1.4	123.58	5.5			
	12.8	126	1.6	108.02	5.5			
	13.9	116	1.7	99.17	5.5			
	18.5	88	2.3	74.76	5.5			
	20.7	78	2.6	66.56	5.5			
	25.8	63	3.2	53.41	5.5			
	7.3	222	0.9	123.58	5.5	A253 - 71M/6A F253 - 71M/6A	19	77
	8.3	194	1.0	108.02	5.5			
	9.1	178	1.1	99.17	5.5			
	12.0	134	1.5	74.76	5.5			
	13.5	120	1.7	66.56	5.5			
	16.9	96	2.1	53.41	5.5			
	101.4	16	3.3	8.88	1.0	A301 - 71M/6A F301 - 71M/6A	18	79
	115.7	14	3.5	7.78	1.0			
	16.4	101	2.8	55.03	6.6	A302 - 71M/6A F302 - 71M/6A	22	81
	18.7	88	3.2	48.22	6.6			
	20.3	81	3.4	44.38	6.6			
	9.9	163	1.4	282.17	6.6	A303 - 63M/2A F303 - 63M/2A	18	81
	12.3	131	1.7	227.56	6.6			
	13.7	118	1.9	205.01	6.6			
	16.9	95	2.4	165.33	6.6			
	19.7	82	2.7	141.89	6.6			
	22.3	73	3.1	125.65	6.6			
	24.5	66	3.4	114.42	6.6			

0.18 kW
0.22 kW



P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.18	4.9	330	0.9	282.17	6.6	A303 - 63M/4B F303 - 63M/4B	18	81
	6.1	266	1.1	227.56	6.6			
	6.7	240	1.2	205.01	6.6			
	8.3	194	1.5	165.33	6.6			
	9.7	166	1.8	141.89	6.6			
	11.0	147	2.0	125.65	6.6			
	12.1	134	2.2	114.42	6.6			
	15.9	102	2.9	86.96	6.6			
	18.1	89	3.4	76.42	6.6			
	5.4	297	1.0	165.33	6.6	A303 - 71M/6A F303 - 71M/6A	22	81
	6.3	255	1.2	141.89	6.6			
	7.2	226	1.3	125.65	6.6			
	7.9	205	1.5	114.42	6.6			
	10.3	156	1.9	86.96	6.6			
	11.8	137	2.2	76.42	6.6			
	14.6	111	2.7	61.63	6.6			
	10.4	155	2.4	268.00	8.0	A353 - 63M/2A F353 - 63M/2A	23	83
	12.9	125	3.0	216.67	8.0			
	14.4	112	3.3	194.72	8.0			
	5.1	314	1.6	268.00	8.0	A353 - 63M/4B F353 - 63M/4B	23	83
	6.4	254	2.0	216.67	8.0			
	7.1	228	2.2	194.72	8.0			
	8.8	184	2.7	157.42	8.0			
	10.2	158	3.2	134.76	8.0			
	12.7	128	3.9	108.95	8.0			
	3.4	481	1.0	268.00	8.0	A353 - 71M/6A F353 - 71M/6A	27	83
	4.2	389	1.3	216.67	8.0			
	4.6	350	1.4	194.72	8.0			
	5.7	283	1.8	157.42	8.0			
	6.7	242	2.1	134.76	8.0			
	8.3	196	2.6	108.95	8.0			
	9.9	163	3.1	90.51	8.0			
	12.4	130	3.8	72.58	8.0			
	3.4	481	1.8	267.75	12.0	A 403 - 71M/6A F 403 - 71M/6A	37	89
	3.8	421	2.0	234.50	12.0			
	4.2	386	2.2	215.01	12.0			
	4.8	334	2.5	186.14	12.0			
	5.3	306	2.8	170.55	12.0			
	6.0	268	3.2	149.47	12.0			
	6.6	243	3.5	135.37	12.0			
0.22	9.8	202	1.0	143.29	5.5	A253 - 63M/4D F253 - 63M/4D	16	77
	11.3	174	1.1	123.58	5.5			
	13.0	152	1.3	108.02	5.5			
	14.1	140	1.4	99.17	5.5			
	18.7	105	1.9	74.76	5.5			
	21.0	94	2.1	66.56	5.5			
	26.2	75	2.7	53.41	5.5			
	6.2	321	0.9	227.56	6.6	A303 - 63M/4D F303 - 63M/4D	19	81
	6.8	289	1.0	205.01	6.6			
	8.5	233	1.3	165.33	6.6			
	9.9	200	1.5	141.89	6.6			
	11.1	177	1.7	125.65	6.6			
	12.2	161	1.9	114.42	6.6			
	16.1	123	2.4	86.96	6.6			
	18.3	108	2.8	76.42	6.6			
	22.7	87	3.5	61.63	6.6			
	5.2	378	1.3	268.00	8.0	A353 - 63M/4D F353 - 63M/4D	24	83
	6.5	306	1.6	216.67	8.0			
	7.2	275	1.8	194.72	8.0			
	8.9	222	2.3	157.42	8.0			
	10.4	190	2.6	134.76	8.0			
	12.8	154	3.3	108.95	8.0			
	15.5	128	3.9	90.51	8.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.25	260.8	9	6.0	5.33	2.5	A202 - 71M/4A F202 - 71M/4A	8	73
	290.2	8	6.4	4.79	2.5			
	324.0	7	6.8	4.29	2.5			
	356.4	7	6.7	3.90	2.5			
	390.4	6	7.8	3.56	2.5			
	426.4	6	8.2	3.26	2.5			
	468.0	5	8.2	2.97	2.5			
	491.2	5	8.2	2.83	2.5			
	545.1	4	8.3	2.55	2.5			
	601.7	4	8.2	2.31	2.5			
	655.7	4	8.2	2.12	2.5			
	50.1	48	1.1	27.75	2.5	A202 - 71M/4A F202 - 71M/4A	8	73
	56.1	43	1.3	24.78	2.5			
	62.4	38	1.4	22.26	2.5			
	65.1	37	1.5	21.36	2.5			
	72.3	33	1.7	19.23	2.5			
	80.0	30	1.8	17.37	2.5			
	88.3	27	2.0	15.75	2.5			
	96.4	25	2.1	14.42	2.5			
	105.1	23	2.1	13.23	2.5			
	120.7	20	2.5	11.52	2.5			
	138.6	17	3.2	10.03	2.5			
	155.7	15	3.6	8.93	2.5			
	173.1	14	4.0	8.03	2.5			
	192.8	12	4.4	7.21	2.5			
	212.2	11	4.7	6.55	2.5			
	232.4	10	5.4	5.98	2.5	A 202 G - 71M/4A F 202 G - 71M/4A	11	75
	253.2	9	5.8	5.49	2.5			
	25.7	93	0.9	54.05	2.8			
	30.0	80	1.1	46.41	2.8			
	33.6	71	1.2	41.38	2.8			
	35.9	67	1.3	38.72	2.8			
	40.2	59	1.4	34.55	2.8			
	44.8	53	1.7	31.03	2.8			
	50.3	48	1.9	27.66	2.8			
	56.0	43	2.2	24.83	2.8			
	61.9	39	2.4	22.44	2.8	A252 - 71M/4A F252 - 71M/4A	18	77
	68.3	35	2.4	20.35	2.8			
	74.6	32	2.6	18.63	2.8			
	29.0	79	2.5	47.93	5.5			
	33.1	69	2.9	42.00	5.5	A252 - 71M/6B F252 - 71M/6B	23	77
	36.1	63	3.2	38.46	5.5			
	41.6	55	3.6	33.38	5.5			
	19.0	121	1.7	47.93	5.5			
	21.7	106	1.9	42.00	5.5			
	23.7	97	2.1	38.46	5.5			
	27.3	84	2.4	33.38	5.5			
	30.2	76	2.6	30.15	5.5			
	34.0	67	3.0	26.79	5.5	A253 - 63M/2B F253 - 63M/2B	16	77
	37.6	61	3.3	24.19	5.5			
	39.5	58	3.4	23.04	5.5			
	15.7	143	1.1	178.56	5.5			
	19.5	115	1.4	143.29	5.5			
	22.7	99	1.6	123.58	5.5			
	25.9	87	1.8	108.02	5.5			
	28.2	79	2.0	99.17	5.5			
	37.5	60	2.6	74.76	5.5	A/F 253 - 63M/4C A/F 253 - 71M/4A	18	77
	42.1	53	2.9	66.56	5.5			
	52.4	43	3.6	53.41	5.5			
	11.2	200	1.0	123.58	5.5			
	12.9	174	1.1	108.02	5.5			
	14.0	160	1.2	99.17	5.5			
	18.6	121	1.7	74.76	5.5			
	20.9	107	1.9	66.56	5.5			
	26.0	86	2.3	53.41	5.5			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.25	12.2 13.7 17.0	184 164 132	1.1 1.2 1.5	74.76 66.56 53.41	5.5 5.5 5.5	A253 - 71M/6B F253 - 71M/6B	23	114
	156.6 178.7	15 13	3.7 3.9	8.88 7.78	1.0 1.0	A301 - 71M/4A F301 - 71M/4A	14	116
	102.5 117.0 147.2 163.0 179.2	23 20 16 14 13	2.4 2.5 3.2 3.5 3.5	8.88 7.78 6.18 5.58 5.08	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	A301 - 71M/6B F301 - 71M/6B	19	116
	25.3 28.8 31.3	91 80 73	3.1 3.5 3.8	55.03 48.22 44.38	6.6 6.6 6.6	A302 - 71M/4A F302 - 71M/4A	21	118
	16.5 18.9 20.5 23.7 26.3 29.4	139 121 112 97 87 78	2.0 2.3 2.5 2.9 3.2 3.6	55.03 48.22 44.38 38.33 34.62 30.91	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A302 - 71M/6B F302 - 71M/6B	26	118
	9.9 12.3 13.7 16.9 19.7 22.3 24.5 32.2 36.6	226 182 164 133 114 101 92 70 61	1.0 1.3 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 3.3 3.8	282.17 227.56 205.01 165.33 141.89 125.65 114.42 86.96 76.42	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A303 - 63M/2B F303 - 63M/2B	19	118
	6.8 8.4 9.8 11.1 12.1 16.0 18.2 22.6	331 267 229 203 185 140 123 100	0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 2.1 2.4 3.0	205.01 165.33 141.89 125.65 114.42 86.96 76.42 61.63	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A/F 303 - 63M/4C A/F 303 - 71M/4A	21	118
	7.2 8.0 10.5 11.9 14.8	310 282 214 188 152	1.0 1.1 1.4 1.6 2.0	125.65 114.42 86.96 76.42 61.63	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A303 - 71M/6B F303 - 71M/6B	26	118
	16.0	143	3.4	56.95	8.0	A352 - 71M/6B F352 - 71M/6B	31	122
	10.4 12.9 14.4 17.8 20.8	215 174 156 126 108	1.8 2.2 2.5 3.1 3.6	268.00 216.67 194.72 157.42 134.76	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A353 - 63M/2B F353 - 63M/2B	24	122
	5.2 6.4 7.1 8.8 10.3 12.8 15.4	433 350 314 254 218 176 146	1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.8 3.4	268.00 216.67 194.72 157.42 134.76 108.95 90.51	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A/F 353 - 63M/4C A/F 353 - 71M/4A	26	122
	4.2 4.7 5.8 6.8 8.4 10.1 12.5 15.5	534 480 388 332 269 223 179 145	0.9 1.0 1.3 1.5 1.9 2.2 2.8 3.5	216.67 194.72 157.42 134.76 108.95 90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A353 - 71M/6B F353 - 71M/6B	31	122

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор	 ~	
0.25	5.2	432	2.0	267.75	12.0	A403 - 71M/4A F403 - 71M/4A	36	89
	5.9	379	2.2	234.50	12.0			
	6.5	347	2.4	215.01	12.0			
	7.5	301	2.8	186.14	12.0			
	8.2	275	3.1	170.55	12.0			
	9.3	241	3.5	149.47	12.0			
	10.3	219	3.9	135.37	12.0			
	3.4	660	1.3	267.75	12.0	A403 - 71M/6B F403 - 71M/6B	41	89
	3.9	578	1.5	234.50	12.0			
	4.2	530	1.6	215.01	12.0			
	4.9	459	1.9	186.14	12.0			
	5.3	421	2.0	170.55	12.0			
	6.1	369	2.3	149.47	12.0			
	6.7	334	2.5	135.37	12.0			
	7.7	291	2.9	118.13	12.0			
	9.6	234	3.6	94.86	12.0			
0.37	50.1	71	0.8	27.75	2.5	A202 - 71M/4B F202 - 71M/4B	9	73
	56.1	63	0.9	24.78	2.5			
	62.4	57	1.0	22.26	2.5			
	65.1	54	1.0	21.36	2.5			
	72.3	49	1.1	19.23	2.5			
	80.0	44	1.2	17.37	2.5			
	88.3	40	1.4	15.75	2.5			
	96.4	37	1.4	14.42	2.5			
	105.1	34	1.4	13.23	2.5			
	120.7	29	1.7	11.52	2.5			
	138.6	25	2.2	10.03	2.5			
	155.7	23	2.4	8.93	2.5			
	173.1	20	2.7	8.03	2.5			
	192.8	18	3.0	7.21	2.5			
	212.2	17	3.2	6.55	2.5			
	232.4	15	3.6	5.98	2.5			
	253.2	14	3.9	5.49	2.5			
	260.8	14	4.1	5.33	2.5			
	290.2	12	4.4	4.79	2.5			
	324.0	11	4.6	4.29	2.5			
	356.4	10	4.5	3.90	2.5			
	390.4	9	5.3	3.56	2.5			
	426.4	8	5.6	3.26	2.5			
	468.0	8	5.6	2.97	2.5			
	491.2	7	5.6	2.83	2.5			
	545.1	6	5.7	2.55	2.5			
	601.7	6	5.6	2.31	2.5			
	655.7	5	5.6	2.12	2.5			
	35.9	98	0.9	38.72	2.8	A 202 G - 71M/4B F 202 G - 71M/4B	11	75
	40.2	88	1.0	34.55	2.8			
	44.8	79	1.2	31.03	2.8			
	50.3	70	1.3	27.66	2.8			
	56.0	63	1.5	24.83	2.8			
	61.9	57	1.6	22.44	2.8			
	68.3	52	1.6	20.35	2.8			
	74.6	47	1.8	18.63	2.8			
	88.3	40	2.1	15.74	2.8			
	102.5	34	2.5	13.56	2.8			
	115.0	31	2.8	12.09	2.8			
	121.8	29	2.9	11.41	2.8			
	128.1	28	3.1	10.85	2.8			
	58.4	56	2.7	47.93	5.5	A252 - 71M/2A F252 - 71M/2A	18	77
	66.7	51	2.9	42.00	5.5			
	72.8	47	3.2	38.46	5.5			
	83.9	40	3.7	33.38	5.5			
	29.0	117	1.7	47.93	5.5	A252 - 71M/4B F252 - 71M/4B	20	77
	33.1	102	2.0	42.00	5.5			
	36.1	94	2.1	38.46	5.5			
	41.6	81	2.5	33.38	5.5			
	46.1	74	2.7	30.15	5.5			
	51.9	65	3.1	26.79	5.5			
	57.5	59	3.4	24.19	5.5			
	60.3	56	3.6	23.04	5.5			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.37	19.2	177	1.1	47.93	5.5	A/F 252 - 71M/6 A/F 252 - 80M/6A	21	77
	21.9	155	1.3	42.00	5.5			
	23.9	142	1.4	38.46	5.5			
	27.6	123	1.6	33.38	5.5			
	30.5	111	1.8	30.15	5.3			
	34.3	99	2.0	26.79	5.0			
	38.0	89	2.2	24.19	4.8			
	39.9	85	2.4	23.04	4.7			
	45.6	74	2.7	20.19	4.4			
	49.8	68	2.9	18.49	4.2			
	54.0	63	3.0	17.05	4.1	A/F 253 - 63M/2D A/F 253 - 71M/2A	18	77
	61.7	55	3.1	14.91	4.1			
	66.0	51	3.3	13.94	3.9			
	76.9	44	3.3	11.97	3.9			
	89.1	38	3.7	10.32	3.7			
	22.7	147	1.1	123.58	5.5			
	25.9	128	1.2	108.02	5.5			
	28.2	118	1.3	99.17	5.5			
	37.5	89	1.8	74.76	5.5			
	42.1	79	2.0	66.56	5.5			
	52.4	63	2.5	53.41	5.5	A253 - 71M/4B F253 - 71M/4B	20	77
	18.6	179	1.1	74.76	5.5			
	20.9	159	1.3	66.56	5.5			
	26.0	128	1.6	53.41	5.5			
	17.2	193	1.0	53.41	5.5			
	315.7	11	3.9	8.87	1.0			
	156.7	22	2.5	8.87	1.0			
	178.7	19	2.6	7.78	1.0			
	224.9	15	3.3	6.18	1.0			
	249.0	14	3.6	5.58	1.0			
	273.8	13	3.6	5.08	1.0	A301 - 71M/4B F301 - 71M/4B	17	79
	103.7	33	1.7	8.87	1.0			
	118.3	29	1.7	7.78	1.0			
	148.9	23	2.2	6.18	1.0			
	164.8	21	2.4	5.58	1.0			
	181.2	19	2.4	5.08	1.0			
	215.6	16	2.8	4.27	1.0			
	252.3	14	3.3	3.65	1.0			
	291.3	12	3.4	3.16	1.0			
	333.1	10	2.9	2.76	1.0			
	355.1	10	3.1	2.59	1.0	A301 - 80M/6A F301 - 80M/6A	17	79
	451.3	8	3.3	2.04	0.9			
	50.9	63	3.4	55.03	6.6			
	58.1	55	3.8	48.22	6.6			
	25.3	134	2.1	55.03	6.6			
	28.8	118	2.4	48.22	6.6			
	31.3	108	2.6	44.38	6.6			
	36.3	94	3.0	38.33	6.6			
	40.2	84	3.3	34.62	6.6			
	45.0	75	3.7	30.91	6.6			
	16.7	203	1.4	55.03	6.6	A/F 302 - 71M/6 A/F 302 - 80M/6A	24	81
	19.1	178	1.6	48.22	6.6			
	20.7	164	1.7	44.38	6.6			
	24.0	141	2.0	38.33	6.6			
	26.6	128	2.2	34.62	6.6			
	29.8	114	2.5	30.91	6.6			
	33.0	103	2.7	27.92	6.6			
	34.8	98	2.7	26.45	6.6			
	39.2	87	3.0	23.49	6.3			
	43.1	79	3.2	21.33	6.1			
	47.7	71	3.5	19.29	5.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.37	16.9	188	1.2	165.33	6.6	A/F 303 - 63M/2D A/F 303 - 71M/2A	21	81
	19.7	161	1.4	141.89	6.6			
	22.3	143	1.6	125.65	6.6			
	24.5	130	1.7	114.42	6.6			
	32.2	99	2.3	86.96	6.6			
	36.6	87	2.6	76.42	6.6			
	45.4	70	3.2	61.63	6.6			
	11.1	300	1.0	125.65	6.6	A303 - 71M/4B F303 - 71M/4B	23	81
	12.1	273	1.1	114.42	6.6			
	16.0	208	1.4	86.96	6.6			
	18.2	183	1.6	76.42	6.6			
	22.6	147	2.0	61.63	6.6			
	10.6	314	1.0	86.96	6.6	A/F 303 - 71M/6 A/F 303 - 80M/6A	24	81
	12.0	276	1.1	76.42	6.6			
	14.9	223	1.3	61.63	6.6			
	109.8	31	3.2	8.38	2.5	A/F 351 - 71M/6 A/F 351 - 80M/6A	18	83
	125.5	27	3.7	7.33	2.5			
	24.4	139	3.5	56.95	8.0	A352 - 71M/4B F352 - 71M/4B	28	85
	16.2	210	2.3	56.95	8.0	A/F 352 - 71M/6 A/F 352 - 80M/6A	29	85
	18.4	184	2.7	49.88	8.0			
	20.0	170	2.9	46.04	8.0			
	23.2	146	3.4	39.59	8.0			
	10.4	304	1.2	268.00	8.0	A/F 353 - 63M/2D A/F 353 - 71M/2A	26	85
	12.9	246	1.5	216.67	8.0			
	14.4	221	1.7	194.72	8.0			
	17.8	179	2.1	157.42	8.0			
	20.8	153	2.5	134.76	8.0			
	25.7	124	3.0	108.95	8.0			
	30.9	103	3.6	90.51	8.0			
	6.4	518	1.0	216.67	8.0	A353 - 71M/4B F353 - 71M/4B	28	85
	7.1	465	1.1	194.72	8.0			
	8.8	376	1.3	157.42	8.0			
	10.3	322	1.6	134.76	8.0			
	12.8	260	1.9	108.95	8.0			
	15.4	216	2.3	90.51	8.0			
	19.2	173	2.9	72.58	8.0			
	23.7	140	3.6	58.68	8.0			
	6.8	487	1.0	134.76	8.0	A/F 353 - 71M/6 A/F 353 - 80M/6A	29	85
	8.4	393	1.3	108.95	8.0			
	10.2	327	1.5	90.51	8.0			
	12.7	262	1.9	72.58	8.0			
	15.7	212	2.4	58.68	8.0			
	10.4	306	2.1	267.75	12.0	A403 - 71M/2A F403 - 71M/2A	36	89
	11.9	266	2.4	234.50	12.0			
	13.0	244	2.6	215.01	12.0			
	15.0	211	3.0	186.14	12.0			
	16.4	194	3.3	170.55	12.0			
	18.7	170	3.8	149.47	12.0			
	5.2	640	1.3	267.75	12.0	A403 - 71M/4B F403 - 71M/4B	38	89
	5.9	560	1.5	234.50	12.0			
	6.5	514	1.7	215.01	12.0			
	7.5	445	1.9	186.14	12.0			
	8.2	408	2.1	170.55	12.0			
	9.3	357	2.4	149.47	12.0			
	10.3	323	2.6	135.37	12.0			
	11.8	282	3.0	118.13	12.0			
	14.7	227	3.7	94.86	12.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.37	3.9	847	1.0	234.50	12.0	A/F 403 - 71M/6 A/F 403 - 80M/6A	40	89
	4.3	776	1.1	215.01	12.0			
	4.9	672	1.3	186.14	12.0			
	5.4	616	1.4	170.55	12.0			
	6.2	540	1.6	149.47	12.0			
	6.8	489	1.7	135.37	12.0			
	7.8	426	2.0	118.13	12.0			
	9.7	342	2.5	94.86	12.0			
	10.7	310	2.7	85.91	12.0			
	4.1	804	2.2	222.59	18.0	A503 - 80M/6A F503 - 80M/6A	57	93
	4.7	704	2.6	194.86	18.0			
	5.1	646	2.8	178.98	18.0			
	5.7	586	3.1	162.21	18.0			
	6.0	558	3.2	154.52	18.0			
	6.5	513	3.5	142.00	18.0			
0.55	80.6	65	0.8	17.37	2.5	A202 - 71M/4C F202 - 71M/4C	10	73
	88.9	59	0.9	15.75	2.5			
	97.1	54	0.9	14.42	2.5			
	105.8	50	0.9	13.23	2.5			
	121.5	43	1.2	11.52	2.5			
	139.6	38	1.5	10.03	2.5			
	156.8	34	1.6	8.93	2.5			
	174.3	30	1.8	8.03	2.5			
	194.2	27	2.0	7.21	2.5			
	213.7	25	2.2	6.55	2.5			
	234.1	22	2.5	5.98	2.5			
	255.0	21	2.7	5.49	2.5			
	262.7	20	2.8	5.33	2.5			
	292.3	18	2.9	4.79	2.5			
	326.3	16	3.1	4.29	2.5			
	359.0	15	3.1	3.90	2.5			
	393.3	13	3.6	3.56	2.5			
	429.4	12	3.8	3.26	2.5			
	471.4	11	3.8	2.97	2.5			
	494.7	11	3.7	2.83	2.5			
	549.0	10	3.8	2.55	2.5			
	606.1	9	3.7	2.31	2.5			
	660.4	8	3.8	2.12	2.5			
	50.6	104	0.9	27.66	2.8	A 202 G - 80M/4A F 202 G - 80M/4A	13	75
	56.4	93	1.0	24.83	2.8			
	62.4	84	1.1	22.44	2.8			
	68.8	76	1.1	20.35	2.8			
	75.1	70	1.2	18.63	2.8			
	88.9	59	1.4	15.74	2.8			
	103.2	51	1.7	13.56	2.8			
	115.8	45	1.9	12.09	2.8			
	122.7	43	2.0	11.41	2.8			
	129.0	41	2.1	10.85	2.8			
	142.7	37	2.3	9.81	2.8			
	160.0	33	2.7	8.75	2.8			
	179.3	29	2.8	7.81	2.8			
	58.8	82	1.8	47.93	5.5	A252 - 71M/2B F252 - 71M/2B	20	77
	67.1	72	2.1	42.00	5.5			
	73.3	66	2.3	38.46	5.5			
	84.5	57	2.6	33.38	5.5			
	93.5	52	2.9	30.15	5.5			
	105.3	46	3.3	26.79	5.5			
	116.6	41	3.6	24.19	5.5			
	122.4	39	3.8	23.04	5.5			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.55	29.2	173	1.2	47.93	5.5	A/F 252 - 71M/4C A/F 252 - 80M/4A	20	77
	33.3	151	1.3	42.00	5.5			
	36.4	139	1.4	38.46	5.5			
	41.9	120	1.7	33.38	5.5			
	46.4	109	1.8	30.15	5.5			
	52.3	96	2.1	26.79	5.5			
	57.9	87	2.3	24.19	5.5			
	60.8	83	2.4	23.04	5.5			
	69.3	73	2.8	20.19	5.5			
	75.7	67	3.0	18.49	5.5			
	82.1	61	3.1	17.05	5.5	A252 - 80M/6B F252 - 80M/6B	22	77
	93.9	54	3.2	14.91	5.5			
	100.4	50	3.4	13.94	5.5			
	117.0	43	3.4	11.97	5.5			
	135.7	37	3.8	10.32	5.4			
	23.7	213	0.9	38.46	5.5			
	27.6	183	1.1	33.38	5.5			
	30.5	165	1.2	30.15	5.5			
	34.3	147	1.4	26.79	5.5			
	38.0	133	1.5	24.19	5.5			
	39.9	126	1.6	23.04	5.5	A253 - 71M/2B F253 - 71M/2B	20	77
	45.6	111	1.8	20.19	5.5			
	49.8	101	2.0	18.49	5.5			
	54.0	93	2.0	17.05	5.5			
	61.7	82	2.1	14.91	5.5			
	66.0	76	2.2	13.94	5.5			
	76.9	66	2.2	11.97	5.5			
	89.1	57	2.5	10.32	5.4			
	102.0	49	2.6	9.02	5.2			
	116.0	43	2.9	7.93	5.0			
	144.7	35	3.0	6.36	4.7	A/F 253 - 71M/4C A/F 253 - 80M/4A	20	77
	191.7	26	3.6	4.80	4.4			
	37.7	125	1.2	74.76	5.5			
	42.4	112	1.3	66.56	5.5			
	52.8	90	1.7	53.41	5.5			
	26.2	192	1.0	53.41	5.5	A301 - 71M/2B F301 - 71M/2B	16	79
	317.9	16	2.7	8.87	1.0			
	362.5	14	2.8	7.78	1.0			
	456.3	11	3.5	6.18	1.0			
	505.4	10	3.8	5.58	1.0			
	555.1	9	3.8	5.08	1.0			
	157.8	32	1.7	8.87	1.0			
	179.9	28	1.8	7.78	1.0			
	226.5	22	2.2	6.18	1.0			
	250.9	20	2.5	5.58	1.0			
	275.6	18	2.4	5.08	1.0	A/F 301 - 71M/4C A/F 301 - 80M/4A	16	79
	327.9	16	2.9	4.27	1.0			
	383.6	13	3.4	3.65	1.0			
	443.0	11	3.5	3.16	1.0			
	507.2	10	3.0	2.76	0.9			
	540.5	9	3.2	2.59	0.9			
	686.3	7	3.4	2.04	0.9			
	103.7	49	1.1	8.87	1.0			
	118.3	43	1.2	7.78	1.0			
	148.9	34	1.5	6.18	1.0			
	164.9	31	1.6	5.58	1.0	A301 - 80M/6B F301 - 80M/6B	18	79
	181.1	28	1.6	5.08	1.0			
	215.5	24	1.9	4.27	1.0			
	252.1	20	2.2	3.65	1.0			
	291.1	17	2.3	3.16	1.0			
	333.3	15	2.0	2.76	1.0			
	355.2	14	2.1	2.59	1.0			
	451.0	11	2.2	2.04	0.9			
	625.9	8	3.1	1.47	0.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.55	51.2	94	2.2	55.03	6.6	A302 - 71M/2B F302 - 71M/2B	23	81
	58.5	83	2.5	48.22	6.6			
	63.5	76	2.8	44.38	6.6			
	73.6	66	3.2	38.33	6.6			
	81.5	59	3.5	34.62	6.6			
	91.2	53	4.0	30.91	6.6			
	25.4	198	1.4	55.03	6.6	A/F 302 - 71M/4C A/F 302 - 80M/4A	23	81
	29.0	174	1.6	48.22	6.6			
	31.5	160	1.8	44.38	6.6			
	36.5	138	2.0	38.33	6.6			
	40.4	125	2.2	34.62	6.6			
	45.3	111	2.5	30.91	6.6			
	50.1	101	2.8	27.92	6.6			
	52.9	95	2.7	26.45	6.6			
	59.6	85	3.1	23.49	6.6			
	65.6	77	3.3	21.33	6.6			
	72.6	69	3.6	19.29	6.6			
	16.7	302	0.9	55.03	6.6	A302 - 80M/6B F302 - 80M/6B	25	81
	19.1	264	1.1	48.22	6.6			
	20.7	243	1.2	44.38	6.6			
	24.0	210	1.3	38.33	6.6			
	26.6	190	1.5	34.62	6.6			
	29.8	169	1.7	30.91	6.6			
	33.0	153	1.8	27.92	6.6			
	34.8	145	1.8	26.45	6.6			
	39.2	129	2.0	23.49	6.6			
	43.1	117	2.1	21.33	6.6			
	47.7	106	2.4	19.29	6.6			
	56.8	89	2.8	16.21	6.6			
	66.6	76	3.3	13.81	6.6			
	76.7	66	3.8	12.00	6.6			
	22.4	211	1.1	125.65	6.6	A303 - 71M/2B F303 - 71M/2B	23	81
	24.6	192	1.2	114.42	6.6			
	32.4	146	1.5	86.96	6.6			
	36.9	128	1.8	76.42	6.6			
	45.8	103	2.2	61.63	6.6	A303 - 71M/4C F303 - 71M/4C	23	81
	12.2	404	0.7	114.42	6.6			
	16.1	307	1.0	86.96	6.6	A/F 303 - 71M/4C A/F 303 - 80M/4A	23	81
	18.3	270	1.1	76.42	6.6			
	22.7	217	1.4	61.63	6.6			
	14.9	331	0.9	61.63	6.6	A303 - 80M/6B F303 - 80M/6B	23	81
	164.7	31	3.2	8.50	2.5	A/F 351 - 71M/4C A/F 351 - 80M/4A	18	83
	188.1	27	3.7	7.44	2.5			
	108.2	47	2.1	8.50	2.5	A351 - 80M/6B F351 - 80M/6B	20	83
	123.6	41	2.4	7.44	2.5			
	155.7	33	3.1	5.91	2.5			
	172.5	30	3.4	5.33	2.5			
	189.8	27	3.5	4.85	2.5			
	49.5	100	3.8	56.95	8.0	A352 - 71M/2B F352 - 71M/2B	28	85
	24.6	201	2.4	56.95	8.0	A/F 352 - 71M/4C A/F 352 - 80M/4A	28	85
	28.1	176	2.8	49.88	8.0			
	30.4	162	3.0	46.04	8.0			
	35.4	140	3.5	39.59	8.0			
	16.2	312	1.6	56.95	8.0	A352 - 80M/6B F352 - 80M/6B	30	85
	18.4	273	1.8	49.88	8.0			
	20.0	252	1.9	46.04	8.0			
	23.2	217	2.3	39.59	8.0			
	27.5	184	2.7	33.50	8.0			
	28.7	175	2.8	32.01	8.0			
	31.8	158	3.1	28.89	8.0			
	34.6	146	3.4	26.59	8.0			
	36.6	138	3.4	25.13	8.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.55	13.0 14.5 17.9 20.9 25.9 31.2 38.9 48.1	363 326 264 226 183 152 122 98	1.0 1.1 1.4 1.7 2.1 2.5 3.1 3.8	216.67 194.72 157.42 134.76 108.95 90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A353 - 71M/2B F353 - 71M/2B	30	85
	8.9	555	0.9	157.42	8.0	A353 - 71M/4C F353 - 71M/4C	30	85
	10.4 12.8 15.5 19.3 23.9	475 384 319 256 207	1.1 1.3 1.6 2.0 2.4	134.76 108.95 90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A/F 353 - 71M/4C A/F 353 - 80M/4A	30	85
	10.2 12.7 15.7	486 390 315	1.0 1.3 1.6	90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0	A353 - 80M/6B F353 - 80M/6B	30	85
	111.5	46	3.7	8.25	3.7	A401 - 80M/6B F401 - 80M/6B	20	87
	20.3 23.2	249 218	3.4 3.9	45.38 39.72	12.0 12.0	A402 - 80M/6B F402 - 80M/6B	41	89
	10.5 12.0 13.1 15.1 16.5 18.9 20.8 23.9 29.7	449 393 360 312 286 251 227 198 159	1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 4.0	267.75 234.50 215.01 186.14 170.55 149.47 135.37 118.13 94.86	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A403 - 71M/2B F403 - 71M/2B	38	89
	5.2 6.0 6.5 7.5 8.2 9.4 10.3 11.9 14.8 16.3	944 827 758 656 601 527 477 417 335 303	0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 2.8	267.75 234.50 215.01 186.14 170.55 149.47 135.37 118.13 94.86 85.91	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A/F 403 - 71M/4C A/F 403 - 80M/4A	38	89
	5.4 6.2 6.8 7.8 9.7 10.7	915 802 726 634 509 461	0.9 1.1 1.2 1.3 1.7 1.8	170.55 149.47 135.37 118.13 94.86 85.91	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A403 - 80M/6B F403 - 80M/6B	41	89
	6.3 7.2 7.8 8.6 9.1 9.9	785 687 631 572 545 501	2.3 2.6 2.9 3.1 3.3 3.6	222.59 194.86 178.98 162.21 154.52 142.00	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	A503 - 80M/4A F503 - 80M/4A	55	93
	4.1 4.7 5.1 5.7 6.0 6.5 7.4 8.2 9.4 10.8	1195 1046 961 871 829 762 667 604 525 458	1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.7 3.0 3.4 3.9	222.59 194.86 178.98 162.21 154.52 142.00 124.25 112.61 97.80 85.33	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	A503 - 80M/6B F503 - 80M/6B	58	93

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.75	62.4	115	0.8	22.44	2.8	A 202 G - 80M/4B F 202 G - 80M/4B	14	75
	68.8	104	0.8	20.35	2.8			
	75.1	95	0.9	18.63	2.8			
	88.9	81	1.1	15.74	2.8			
	103.2	69	1.2	13.56	2.8			
	115.8	62	1.4	12.09	2.8			
	122.7	58	1.5	11.41	2.8			
	129.0	56	1.5	10.85	2.8			
	142.7	50	1.7	9.81	2.8			
	160.0	45	2.0	8.75	2.8			
	179.3	40	2.1	7.81	2.8			
	198.9	36	2.3	7.04	2.8			
	218.4	33	2.5	6.41	2.8			
	243.9	29	2.6	5.74	2.8			
	271.3	26	3.1	5.16	2.8			
	302.4	24	3.0	4.63	2.8			
	334.1	21	3.0	4.19	2.8			
	367.5	19	3.0	3.81	2.8			
	407.0	18	3.1	3.44	2.8			
	432.1	17	3.3	3.24	2.8			
	474.6	15	3.3	2.95	2.8			
	510.9	14	3.3	2.74	2.8			
	557.8	13	3.3	2.51	2.8			
	606.1	12	3.6	2.31	2.8			
	59.3	111	1.3	47.93	5.5	A/F 252 - 71M/2C A/F 252 - 80M/2A	20	77
	67.6	97	1.5	42.00	5.5			
	73.8	89	1.7	38.46	5.5			
	85.1	77	1.9	33.38	5.5			
	94.2	70	2.1	30.15	5.5			
	106.0	62	2.4	26.79	5.5			
	117.4	56	2.7	24.19	5.5			
	123.3	53	2.8	23.04	5.5			
	140.6	47	3.2	20.19	5.4			
	153.6	43	3.5	18.49	5.5			
	166.5	40	3.6	17.05	5.5			
	190.4	35	3.7	14.91	5.5			
	203.8	32	3.9	13.94	5.5			
	237.3	28	3.9	11.97	5.3			
	33.3	206	1.0	42.00	5.5			
	36.4	189	1.1	38.46	5.5			
	41.9	164	1.2	33.38	5.5			
	46.4	148	1.4	30.15	5.5			
	52.3	132	1.5	26.79	5.5			
	57.9	119	1.7	24.19	5.5			
	60.8	113	1.8	23.04	5.5			
	69.3	99	2.0	20.19	5.4			
	75.7	91	2.2	18.49	5.5			
	82.1	84	2.3	17.05	5.5			
	93.9	73	2.3	14.91	5.5			
	100.4	68	2.5	13.94	5.5			
	117.0	59	2.5	11.97	5.3			
	135.7	51	2.8	10.32	5.2			
	155.2	44	2.9	9.02	5.0			
	176.5	39	3.2	7.93	4.9			
	220.0	31	3.4	6.36	4.6			
	30.7	224	0.9	30.15	5.5	A/F 252 - 80C/6 A/F 252 - 90S/6A	21	77
	34.5	199	1.0	26.79	5.5			
	38.2	180	1.1	24.19	5.5			
	40.1	171	1.2	23.04	5.5			
	45.8	150	1.3	20.19	5.5			
	50.0	137	1.5	18.49	5.5			
	54.2	127	1.5	17.05	5.5			
	62.0	111	1.5	14.91	5.5			
	66.4	104	1.6	13.94	5.5			
	77.3	89	1.6	11.97	5.3			
	89.7	77	1.8	10.32	5.2			
	102.5	67	1.9	9.02	5.0			
	116.6	59	2.1	7.93	4.9			
	145.3	47	2.2	6.36	4.6			
	192.8	36	2.7	4.80	4.3			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.75	53.2	121	1.2	53.41	5.5	A/F 253 - 71M/2C A/F 253 - 80M/2A	20	77
	320.2 365.0 459.5 509.0 559.1 665.1 778.7 899.3 1028.3 1096.1 1393.2	21 18 15 13 12 10 9 7 7 6 5	2.0 2.0 2.6 2.8 2.8 3.3 3.9 4.0 3.4 3.7 3.9	8.87 7.78 6.18 5.58 5.08 4.27 3.65 3.16 2.76 2.59 2.04	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8	A/F 301 - 71M/2C A/F 301 - 80M/2A	16	79
	157.8 179.9 226.5 250.9 275.6 327.9 383.9 443.3 506.9 540.4 686.8 953.2	44 39 31 28 25 21 18 16 14 13 10 7	1.2 1.3 1.6 1.8 1.8 2.1 2.5 2.6 2.2 2.3 2.5 3.4	8.87 7.78 6.18 5.58 5.08 4.27 3.65 3.16 2.76 2.59 2.04 1.47	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8	A301 - 80M/4B F301 - 80M/4B	17	79
	118.9 149.6 165.7 182.2 216.8 253.6 292.9 334.9 357.0 453.8 629.8	58 46 42 38 32 27 24 21 19 15 11	0.9 1.1 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 2.3	7.78 6.18 5.58 5.08 4.27 3.65 3.16 2.76 2.59 2.04 1.47	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8	A/F 301 - 80C/6 A/F 301 - 90S/6A	20	79
	51.6 58.9 64.0 74.1 82.0 91.9 101.7 107.4 120.9 133.1	128 112 103 89 80 72 65 61 55 49	1.6 1.9 2.0 2.4 2.6 2.9 3.2 3.2 3.6 3.8	55.03 48.22 44.38 38.33 34.62 30.91 27.92 26.45 23.49 21.33	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A/F 302 - 71M/2C A/F 302 - 80M/2A	23	81
	25.4 29.0 31.5 36.5 40.4 45.3 50.1 52.9 59.6 65.6 72.6 86.3 101.4	270 237 218 188 170 152 137 130 115 105 95 80 68	1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 2.3 2.4 2.6 3.1 3.7	55.03 48.22 44.38 38.33 34.62 30.91 27.92 26.45 23.49 21.33 19.29 16.21 13.81	6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6	A302 - 80M/4B F302 - 80M/4B	24	81

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.75	24.1	285	1.0	38.33	6.6	A/F 302 - 80C/6 A/F 302 - 90S/6A	27	81
	26.7	257	1.1	34.62	6.6			
	29.9	230	1.2	30.91	6.6			
	33.1	208	1.3	27.92	6.6			
	35.0	197	1.3	26.45	6.6			
	39.4	175	1.5	23.49	6.6			
	43.4	159	1.6	21.33	6.6			
	47.9	143	1.7	19.29	6.6			
	57.1	121	2.1	16.21	6.6			
	67.0	103	2.4	13.81	6.6			
	77.1	89	2.8	12.00	6.6			
	88.1	78	3.1	10.50	6.6			
	101.6	68	3.1	9.11	6.6			
	126.0	55	2.9	7.34	6.2			
	165.7	41	3.9	5.58	5.7			
	32.7	206	1.1	86.96	6.6	A/F 303 - 71M/2C A/F 303 - 80M/2A	23	81
	37.2	181	1.3	76.42	6.6			
	46.1	146	1.6	61.63	6.6			
	22.7	296	1.0	61.63	6.6	A303 - 80M/4B F303 - 80M/4B	24	81
	334.1	21	3.8	8.50	2.5	A/F 351 - 71M/2C A/F 351 - 80M/2A	18	83
	164.7	42	2.4	8.50	2.5	A351 - 80M/4B F351 - 80M/4B	19	83
	188.1	37	2.7	7.44	2.5			
	236.9	29	3.4	5.91	2.5			
	262.5	26	3.8	5.33	2.5			
	108.8	64	1.6	8.50	2.5	A/F 351 - 80C/6 A/F 351 - 90S/6A	22	83
	124.3	56	1.8	7.44	2.5			
	156.5	44	2.3	5.91	2.5			
	173.4	40	2.5	5.33	2.5			
	190.9	36	2.6	4.85	2.5			
	227.5	31	2.9	4.07	2.5			
	246.7	28	3.2	3.75	2.5			
	287.1	24	3.3	3.22	2.5			
	353.2	20	3.6	2.62	2.3			
	426.9	16	3.7	2.17	2.2			
	49.9	132	2.8	56.95	8.0	A/F 352 - 71M/2C A/F 352 - 80M/2A	28	85
	56.9	116	3.2	49.88	8.0			
	61.7	107	3.4	46.04	8.0			
	71.7	92	4.0	39.59	8.0			
	24.6	280	1.8	56.95	8.0	A352 - 80M/4B F352 - 80M/4B	29	85
	28.1	245	2.0	49.88	8.0			
	30.4	226	2.2	46.04	8.0			
	35.4	194	2.5	39.59	8.0			
	41.8	165	3.0	33.50	8.0			
	43.7	157	3.1	32.01	8.0			
	48.5	142	3.5	28.89	8.0			
	52.6	131	3.8	26.59	8.0			
	55.7	123	3.8	25.13	8.0			
	16.2	423	1.2	56.95	8.0	A/F 352 - 80C/6 A/F 352 - 90S/6A	32	85
	18.5	371	1.3	49.88	8.0			
	20.1	342	1.4	46.04	8.0			
	23.4	294	1.7	39.59	8.0			
	27.6	249	2.0	33.50	8.0			
	28.9	238	2.1	32.01	8.0			
	32.0	215	2.3	28.89	8.0			
	34.8	198	2.5	26.59	8.0			
	36.8	187	2.5	25.13	8.0			
	42.0	164	2.9	22.03	8.0			
	45.5	151	3.0	20.31	8.0			
	50.5	136	3.4	18.30	8.0			
	54.8	125	3.6	16.88	8.0			
	18.0	357	1.0	157.42	8.0	A353 - 71M/2C F353 - 71M/2C	28	85

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.75	21.1 26.1 31.4 39.1 48.4	306 247 205 165 133	1.2 1.5 1.8 2.3 2.8	134.76 108.95 90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0	A/F 353 - 80C/6 A/F 353 - 90S/6A	32	85
	12.8 15.5 19.3 23.9	524 435 349 282	1.0 1.1 1.4 1.8	108.95 90.51 72.58 58.68	8.0 8.0 8.0 8.0	A353 - 80M/4B F353 - 80M/4B	29	85
	12.7 15.8	528 427	0.9 1.2	72.58 58.68	8.0 8.0	A/F 353 - 80C/6 A/F 353 - 90S/6A	32	85
	112.1 128.1 161.5	62 54 43	2.7 3.1 4.0	8.25 7.22 5.73	3.7 3.7 3.7	A/F 401 - 80C/6 A/F 401 - 90S/6A	22	87
	30.9	223	3.8	45.38	12.0	A402 - 80M/4B F402 - 80M/4B	40	89
	20.4 23.3 25.4 29.4 32.0	337 295 271 234 215	2.5 2.9 3.1 3.6 4.0	45.38 39.72 36.44 31.50 28.89	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A/F 402 - 80C/6 A/F 402 - 90S/6A	43	89
	10.6	608	1.0	267.75	12.0	A403 - 71M/2C F403 - 71M/2C	38	89
	12.1 13.2 15.3 16.7 19.0 21.0 24.0 29.9 33.1	533 488 423 387 339 307 268 215 195	1.2 1.3 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4 3.0 3.3	234.67 215.21 186.14 170.55 149.47 135.37 118.13 94.86 85.91	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A/F 403 - 71M/2C A/F 403 - 80M/2A	38	89
	7.5 8.2 9.4 10.3 11.9 14.8 16.3	895 820 719 651 568 456 413	0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.9 2.1	186.14 170.55 149.47 135.37 118.13 94.86 85.91	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A403 - 80M/4B F403 - 80M/4B	40	89
	7.8 9.8 10.8	860 690 625	1.0 1.2 1.4	118.13 94.86 85.91	12.0 12.0 12.0	A/F 403 - 80C/6 A/F 403 - 90S/6A	43	89
	13.6 16.9 18.6	497 399 361	1.7 2.1 2.4	68.25 54.81 49.64	12.0 12.0 12.0	A403 - 90S/6A F403 - 90S/6A	43	89
	12.8 14.6 15.9 17.5 18.4	505 442 406 368 351	2.7 3.1 3.3 3.7 3.8	222.59 194.86 178.98 162.21 154.52	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	A503 - 80M/2A F503 - 80M/2A	57	93
	6.3 7.2 7.8 8.6 9.1 9.9 11.3 12.4 14.3	1070 937 861 780 743 683 598 542 470	1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 3.0 3.3 3.8	222.59 194.86 178.98 162.21 154.52 142.00 124.25 112.61 97.80	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	A503 - 80M/4B F503 - 80M/4B	57	93

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.75	4.2	1620	1.1	222.59	18.0	A/F 503 - 80C/6 A/F 503 - 90S/6A	60	93
	4.7	1418	1.3	194.86	18.0			
	5.2	1303	1.4	178.98	18.0			
	5.7	1181	1.5	162.21	18.0			
	6.0	1125	1.6	154.52	18.0			
	6.5	1034	1.7	142.00	18.0			
	7.4	904	2.0	124.25	18.0			
	8.2	820	2.2	112.61	18.0			
	9.5	712	2.5	97.80	18.0			
	10.8	621	2.9	85.33	18.0			
	11.8	572	3.1	78.64	18.0	A603 - 90S/6A F603 - 90S/6A	88	97
	13.0	519	3.5	71.27	18.0			
	16.5	409	3.9	56.21	18.0			
	3.8	1766	2.0	242.67	22.0			
	4.3	1569	2.2	215.56	22.0			
	4.8	1414	2.5	194.31	22.0			
	5.1	1318	2.7	181.13	22.0			
	5.7	1171	3.0	160.90	22.0			
	6.4	1045	3.3	143.57	22.0			
0.92	42.2	200	1.0	33.38	5.5	A252 - 80M/4 F252 - 80M/4	21	77
	46.8	180	1.1	30.15	5.5			
	52.6	160	1.2	26.79	5.4			
	58.3	145	1.4	24.19	5.4			
	61.2	138	1.5	23.04	5.3			
	69.8	121	1.7	20.19	5.2			
	76.3	111	1.8	18.49	5.1			
	94.6	89	1.9	14.91	4.9			
	101.1	83	2.0	13.94	4.9			
	117.8	72	2.0	11.97	4.7			
	136.7	62	2.3	10.32	4.5			
	156.3	54	2.4	9.02	4.4			
	177.8	47	2.6	7.93	4.2			
	221.5	38	2.8	6.36	4.0			
	293.9	29	3.3	4.80	3.7			
	159.0	54	1.0	8.87	1.0	A301 - 80M/4 F301 - 80M/4	17	79
	181.2	47	1.1	7.78	1.0			
	228.1	37	1.3	6.18	1.0			
	252.7	34	1.5	5.58	1.0			
	277.6	31	1.5	5.08	0.9			
	330.2	26	1.7	4.27	0.9			
	386.3	22	2.0	3.65	0.9			
	446.2	19	2.1	3.16	0.8			
	510.9	17	1.8	2.76	0.8			
	544.4	16	1.9	2.59	0.8			
	691.2	12	2.0	2.04	0.7			
	959.2	9	2.8	1.47	0.7			
	29.2	288	1.0	48.22	6.6	A302 - 80M/4 F302 - 80M/4	24	81
	31.8	265	1.1	44.38	6.6			
	36.8	229	1.2	38.33	6.6			
	40.7	207	1.4	34.62	6.6			
	45.6	185	1.5	30.91	6.6			
	50.5	167	1.7	27.92	6.6			
	53.3	158	1.6	26.45	6.6			
	60.0	141	1.9	23.49	6.6			
	66.1	128	2.0	21.33	6.6			
	73.1	115	2.2	19.29	6.6			
	87.0	97	2.6	16.21	6.6			
	102.1	83	3.0	13.81	6.4			
	117.5	72	3.5	12.00	6.2			
	134.3	63	3.8	10.50	5.9			
	154.8	54	3.9	9.11	5.7			
	165.9	51	1.9	8.50	2.5	A351 - 80M/4 F351 - 80M/4	19	83
	189.5	45	2.2	7.44	2.5			
	238.6	36	2.8	5.91	2.5			
	264.4	32	3.1	5.33	2.5			
	291.0	29	3.2	4.85	2.5			
	346.7	25	3.7	4.07	2.3			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
0.92	24.8	341	1.4	56.95	8.0	A352 - 80M/4 F352 - 80M/4	29	85
	28.3	298	1.6	49.88	8.0			
	30.6	275	1.8	46.04	8.0			
	35.6	237	2.1	39.59	8.0			
	42.1	200	2.4	33.50	8.0			
	44.1	191	2.6	32.01	8.0			
	48.8	173	2.8	28.89	8.0			
	53.0	159	3.1	26.59	8.0			
	56.1	150	3.1	25.13	8.0			
	64.0	132	3.6	22.03	8.0	A353 - 80M/4 F353 - 80M/4	29	85
	69.4	122	3.8	20.31	8.0			
	15.6	530	0.9	90.51	8.0			
	19.4	425	1.2	72.58	8.0	A401 - 80M/4 F401 - 80M/4	29	87
	24.0	344	1.5	58.68	8.0			
	170.9	53	3.2	8.25	3.7			
	195.2	46	3.7	7.22	3.7	A402 - 80M/4 F402 - 80M/4	29	89
	31.1	295	2.9	45.38	12.0			
	35.5	258	3.3	39.72	12.0			
	38.7	237	3.4	36.44	12.0	A403 - 80M/4 F403 - 80M/4	40	89
	9.4	875	1.0	149.47	12.0			
	10.4	793	1.1	135.37	12.0			
	11.9	692	1.2	118.13	12.0			
	14.9	556	1.5	94.86	12.0			
	16.4	503	1.7	85.91	12.0	A503 - 80M/4 F503 - 80M/4	57	93
	6.3	1304	1.4	222.59	18.0			
	7.2	1141	1.6	194.86	18.0			
	7.9	1048	1.7	178.98	18.0			
	8.7	950	1.9	162.21	18.0			
	9.1	905	2.0	154.52	18.0			
	9.9	941	1.9	142.00	18.0			
	11.3	824	2.2	124.25	18.0			
	12.5	746	2.4	112.61	18.0			
	14.4	648	2.8	97.80	18.0			
	16.5	566	3.2	85.33	18.0			
	17.9	521	3.5	78.64	18.0			
1.10	123.6	85	1.0	11.41	2.8	A 202 G - 90S/4A F 202 G - 90S/4A	17	75
	143.7	73	1.2	9.81	2.8			
	161.1	65	1.3	8.75	2.8			
	180.5	58	1.4	7.81	2.8			
	200.3	52	1.6	7.04	2.8			
	220.0	48	1.7	6.41	2.8			
	245.6	43	1.8	5.74	2.8			
	273.3	38	2.2	5.16	2.8			
	304.5	34	2.1	4.63	2.8			
	336.5	31	2.1	4.19	2.8			
	370.1	28	2.1	3.81	2.8			
	409.9	26	2.1	3.44	2.8			
	435.2	24	2.2	3.24	2.8			
	478.0	22	2.3	2.95	2.8			
	514.6	20	2.3	2.74	2.8			
	561.8	19	2.3	2.51	2.8			
	610.4	17	2.5	2.31	2.8			
	67.9	142	1.1	42.00	5.0	A252 - 80M/2B F252 - 80M/2B	21	77
	74.1	130	1.2	38.46	5.0			
	85.4	113	1.3	33.38	4.9			
	94.5	102	1.5	30.15	4.8			
	106.4	91	1.7	26.79	4.7			
	117.8	82	1.8	24.19	4.6			
	123.7	78	1.9	23.04	4.5			
	141.1	68	2.2	20.19	4.4			
	154.1	63	2.4	18.49	4.3			
	167.1	58	2.5	17.05	4.2			
	191.1	51	2.5	14.91	4.1			
	204.5	47	2.7	13.94	4.0			
	238.1	41	2.7	11.97	3.9			
	276.3	35	3.0	10.32	3.7			
	315.9	31	3.2	9.02	3.6			
	359.3	27	3.5	7.93	3.5			
	447.8	22	3.6	6.36	3.3			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.10	46.8	216	0.9	30.15	5.1	A/F 252 - 80M/4C A/F 252 - 90S/4A	24	77
	52.6	192	1.0	26.79	5.1			
	58.3	173	1.2	24.19	5.1			
	61.2	165	1.2	23.04	5.0			
	69.8	144	1.4	20.19	5.0			
	76.3	132	1.5	18.49	4.9			
	82.7	122	1.6	17.05	4.8			
	94.6	107	1.6	14.91	4.7			
	101.1	100	1.7	13.94	4.7			
	117.8	86	1.7	11.97	4.5			
	136.6	74	1.9	10.32	4.4	A252 - 90L/6B F252 - 90L/6B	28	77
	156.3	65	2.0	9.02	4.3			
	177.8	57	2.2	7.93	4.2			
	221.5	46	2.3	6.36	3.9			
	293.9	34	2.8	4.80	3.7			
	46.3	220	0.9	20.19	5.1			
	50.6	201	1.0	18.49	5.1			
	54.8	186	1.0	17.05	5.1			
	62.7	163	1.0	14.91	5.0			
	67.1	152	1.1	13.94	5.0			
	78.1	130	1.1	11.97	4.9	A301 - 80M/2B F301 - 80M/2B	17	79
	90.6	112	1.2	10.32	4.8			
	103.6	98	1.3	9.02	4.7			
	117.9	86	1.4	7.93	4.6			
	146.9	69	1.5	6.36	4.4			
	194.9	52	1.8	4.80	4.1			
	321.1	31	1.3	8.88	0.9			
	366.3	27	1.4	7.78	0.9			
	461.2	21	1.8	6.18	0.9			
	510.8	19	1.9	5.58	0.8			
	561.0	18	1.9	5.08	0.8	A/F 301 - 80M/4C A/F 301 - 90S/4A	20	79
	667.4	15	2.3	4.27	0.8			
	780.8	13	2.7	3.65	0.8			
	901.9	11	2.7	3.16	0.7			
	1032.6	10	2.4	2.76	0.7			
	1100.4	9	2.5	2.59	0.7			
	1397.1	7	2.7	2.04	0.6			
	1938.8	5	3.7	1.47	0.5			
	181.2	56	0.9	7.78	1.0	A301 - 90L/6B F301 - 90L/6B	24	79
	228.2	45	1.1	6.18	1.0			
	252.7	40	1.2	5.58	1.0			
	277.6	37	1.2	5.08	1.0			
	330.2	31	1.5	4.27	0.9			
	386.3	26	1.7	3.65	0.9			
	446.2	23	1.8	3.16	0.9			
	510.9	20	1.5	2.76	0.8			
	544.4	19	1.6	2.59	0.8			
	691.2	15	1.7	2.04	0.8			
	959.2	11	2.4	1.47	0.7	A302 - 80M/2B F302 - 80M/2B	24	81
	219.0	47	1.0	4.27	1.0			
	256.2	40	1.1	3.65	1.0			
	295.9	34	1.2	3.16	1.0			
	338.8	30	1.0	2.76	0.9			
	361.0	28	1.1	2.59	0.9			
	458.3	22	1.1	2.04	0.9			
	636.1	16	1.6	1.47	0.8			
	51.8	187	1.1	55.03	6.6			
	59.1	164	1.3	48.22	6.6			
	64.2	150	1.4	44.38	6.6			
	74.4	130	1.6	38.33	6.6			
	82.3	117	1.8	34.62	6.6			
	92.2	105	2.0	30.91	6.6			
	102.1	95	2.2	27.92	6.6			
	107.7	90	2.2	26.45	6.6			
	121.3	80	2.4	23.49	6.6			
	133.6	72	2.6	21.33	6.6			
	147.7	65	2.9	19.29	6.6			
	175.8	55	3.4	16.21	6.5			
	206.4	47	4.0	13.81	6.3			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.10	36.8	274	1.0	38.33	6.6	A/F 302 - 80M/4C A/F 302 - 90S/4A	27	81
	40.7	248	1.1	34.62	6.6			
	45.6	221	1.3	30.91	6.6			
	50.5	200	1.4	27.92	6.6			
	53.3	189	1.4	26.45	6.6			
	60.0	168	1.5	23.49	6.6			
	66.1	153	1.6	21.33	6.6			
	73.1	138	1.8	19.29	6.6			
	87.0	116	2.2	16.21	6.5			
	102.1	99	2.5	13.81	6.3			
	117.5	86	2.9	12.00	6.1			
	134.3	75	3.2	10.50	5.8			
	154.8	65	3.2	9.11	5.6			
	192.0	53	3.0	7.34	5.3			
	33.5	301	0.9	27.92	6.6	A302 - 90L/6B F302 - 90L/6B	31	81
	35.3	285	0.9	26.45	6.6			
	39.8	253	1.0	23.49	6.6			
	43.8	230	1.1	21.33	6.6			
	48.5	208	1.2	19.29	6.6			
	57.7	175	1.4	16.21	6.6			
	67.7	149	1.7	13.81	6.6			
	77.9	129	1.9	12.00	6.6			
	89.1	113	2.1	10.50	6.5			
	102.7	98	2.1	9.11	6.3			
	127.3	79	2.0	7.34	6.0			
	167.5	60	2.7	5.58	5.5			
	46.2	204	1.1	61.63	6.6	A303 - 80M/2B F303 - 80M/2B	24	81
	335.3	29	2.5	8.50	2.5	A351 - 80M/2B F351 - 80M/2B	19	83
	382.8	26	2.9	7.44	2.5			
	482.3	20	3.7	5.91	2.5			
	165.9	61	1.6	8.50	2.5	A/F 351 - 80M/4C A/F 351 - 90S/4A	22	83
	189.4	54	1.9	7.44	2.5			
	238.6	43	2.3	5.91	2.5			
	264.4	39	2.6	5.33	2.5			
	291.0	35	2.7	4.85	2.5			
	346.7	29	3.1	4.07	2.5			
	376.0	27	3.3	3.75	2.5			
	437.6	23	3.4	3.22	2.4			
	538.4	19	3.7	2.62	2.3			
	650.8	16	3.8	2.17	2.2			
	110.0	93	1.1	8.50	2.5	A351 - 90L/6B F351 - 90L/6B	26	83
	125.6	81	1.2	7.44	2.5			
	158.2	64	1.6	5.91	2.5			
	175.3	58	1.7	5.33	2.5			
	192.9	53	1.8	4.85	2.5			
	229.9	44	2.0	4.07	2.5			
	249.3	41	2.2	3.75	2.5			
	290.2	35	2.3	3.22	2.5			
	357.0	29	2.5	2.62	2.5			
	431.5	24	2.5	2.17	2.4			
	644.1	16	3.8	1.45	1.9			
	717.6	14	2.8	1.30	2.0			
	50.0	193	1.9	56.95	8.0	A352 - 80M/2B F352 - 80M/2B	29	85
	57.1	169	2.2	49.88	8.0			
	61.9	156	2.4	46.04	8.0			
	72.0	134	2.7	39.59	8.0			
	85.1	114	3.2	33.50	8.0			
	89.0	109	3.4	32.01	8.0			
	98.7	98	3.8	28.89	8.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.10	24.8	407	1.2	56.95	8.0	A/F 352 - 80M/4C A/F 352 - 90S/4A	32	122
	28.3	357	1.4	49.88	8.0			
	30.6	329	1.5	46.04	8.0			
	35.6	283	1.7	39.59	8.0			
	42.1	240	2.0	33.50	8.0			
	44.0	229	2.1	32.01	8.0			
	48.8	207	2.4	28.89	8.0			
	53.0	190	2.6	26.59	8.0			
	56.1	180	2.6	25.13	8.0			
	64.0	158	3.0	22.03	8.0			
	69.4	145	3.2	20.31	8.0			
	77.0	131	3.5	18.30	8.0			
	83.6	121	3.7	16.88	8.0			
	18.7	538	0.9	49.88	8.0	A352 - 90L/6B F352 - 90L/6B	36	122
	20.3	497	1.0	46.04	8.0			
	23.6	427	1.1	39.59	8.0			
	27.9	361	1.4	33.50	8.0			
	29.2	345	1.4	32.01	8.0			
	32.4	312	1.6	28.89	8.0			
	35.2	287	1.7	26.59	8.0			
	37.2	271	1.7	25.13	8.0			
	42.4	238	2.0	22.03	8.0			
	46.0	219	2.1	20.31	8.0			
	51.1	197	2.3	18.30	8.0			
	55.4	182	2.5	16.88	8.0			
	64.4	157	2.7	14.52	8.0			
	79.7	127	3.1	11.74	8.0			
	95.9	105	3.5	9.75	8.0			
	107.1	94	3.6	8.73	8.0	A353 - 80M/2B F353 - 80M/2B	29	122
	132.5	76	3.8	7.06	7.6			
	26.2	361	1.0	108.95	8.0			
	31.5	300	1.2	90.51	8.0			
	39.3	241	1.6	72.58	8.0			
	48.6	195	1.9	58.68	8.0	A/F 353 - 80M/4C A/F 353 - 90S/4A	32	122
	19.4	508	1.0	72.58	8.0			
	24.0	411	1.2	58.68	8.0	A/F 401 - 80M/4C A/F 401 - 90S/4A	22	124
	170.9	60	2.9	8.25	3.7			
	195.2	52	3.3	7.22	3.7	A401 - 90L/6B F401 - 90L/6B	26	124
	113.3	90	1.9	8.25	3.7			
	129.5	79	2.2	7.22	3.7			
	163.3	62	2.7	5.73	3.7			
	181.0	56	3.0	5.17	3.7			
	199.3	51	3.1	4.69	3.7			
	237.7	43	3.5	3.93	3.7			
	257.9	40	3.8	3.63	3.7			
	300.5	34	3.8	3.11	3.7	A402 - 80M/2B F402 - 80M/2B	40	126
	62.8	161	4.1	45.38	12.0			
	31.1	325	2.6	45.38	12.0	A/F 402 - 80M/4C A/F 402 - 90S/4A	43	126
	35.5	284	3.0	39.72	12.0			
	38.7	261	3.1	36.44	12.0			
	44.8	225	3.8	31.50	12.0			
	48.8	207	3.9	28.89	12.0			
	20.6	489	1.7	45.38	12.0	A402 - 90L/6B F402 - 90L/6B	47	126
	23.5	428	2.0	39.72	12.0			
	25.7	393	2.0	36.44	12.0			
	29.7	340	2.5	31.50	12.0			
	32.4	312	2.6	28.89	12.0			
	37.0	273	3.1	25.30	12.0			
	40.8	247	3.4	22.91	12.0			
	46.9	215	4.0	19.94	12.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.10	15.3	617	1.0	186.14	12.0	A403 - 80M/2B F403 - 80M/2B	40	89
	16.7	566	1.1	170.55	12.0			
	19.1	496	1.3	149.47	12.0			
	21.1	449	1.4	135.37	12.0			
	24.1	392	1.6	118.13	12.0			
	30.0	315	2.0	94.86	12.0			
	33.2	285	2.2	85.91	12.0	A/F 403 - 80M/4C A/F 403 - 90S/4A	43	89
	11.9	827	1.0	118.13	12.0			
	14.9	664	1.3	94.86	12.0			
	16.4	602	1.4	85.91	12.0	A403 - 90L/6B F403 - 90L/6B	47	89
	10.9	907	0.9	85.91	12.0			
	13.7	721	1.2	68.25	12.0			
	17.1	579	1.5	54.81	12.0			
	18.8	524	1.6	49.64	12.0	A403 - 90S/4A F403 - 90S/4A	43	89
	20.7	478	1.8	68.25	12.0			
	25.7	384	2.2	54.81	12.0			
	28.4	348	2.4	49.64	12.0	A501 - 90L/6B F501 - 90L/6B	37	91
	109.3	93	3.8	8.56	4.0			
	19.2	526	3.0	48.77	18.0	A502 - 90L/6B F502 - 90L/6B	64	93
	21.6	467	3.4	43.32	18.0			
	23.8	423	3.8	39.21	18.0			
	12.8	738	1.8	222.59	18.0	A503 - 80M/2B F503 - 80M/2B	55	93
	14.6	646	2.1	194.86	18.0			
	15.9	594	2.3	178.98	18.0			
	17.6	538	2.5	162.21	18.0			
	18.4	513	2.6	154.52	18.0			
	20.1	471	2.9	142.00	18.0			
	22.9	412	3.3	124.25	18.0			
	25.3	374	3.6	112.61	18.0			
	6.3	1559	1.2	222.59	18.0	A/F 503 - 80M/4C A/F 503 - 90S/4A	60	93
	7.2	1365	1.3	194.86	18.0			
	7.9	1253	1.4	178.98	18.0			
	8.7	1136	1.6	162.21	18.0			
	9.1	1082	1.7	154.52	18.0			
	9.9	994	1.8	142.00	18.0			
	11.3	870	2.1	124.25	18.0			
	12.5	789	2.3	112.61	18.0			
	14.4	685	2.6	97.80	18.0			
	16.5	598	3.0	85.33	18.0			
	17.9	551	3.3	78.64	18.0			
	19.8	499	3.6	71.27	18.0			
	5.2	1890	1.0	178.98	18.0	A503 - 90L/6B F503 - 90L/6B	64	93
	5.8	1713	1.1	162.21	18.0			
	6.1	1632	1.1	154.52	18.0			
	6.6	1500	1.2	142.00	18.0			
	7.5	1312	1.4	124.25	18.0			
	8.3	1189	1.5	112.61	18.0			
	9.6	1033	1.7	97.80	18.0			
	11.0	901	2.0	85.33	18.0			
	11.9	831	2.2	78.64	18.0			
	13.1	753	2.4	71.27	18.0			
	16.6	594	2.7	56.21	18.0			
	3.9	2563	1.4	242.67	22.0	A603 - 90L/6B F603 - 90L/6B	92	97
	4.3	2277	1.5	215.56	22.0			
	4.8	2052	1.7	194.31	22.0			
	5.2	1913	1.8	181.13	22.0			
	5.8	1699	2.1	160.90	22.0			
	6.5	1516	2.3	143.57	22.0	A603 - 90S/4A F603 - 90S/4A	88	97
	5.8	1699	2.1	242.67	22.0			
	6.5	1510	2.3	215.56	22.0			
	7.3	1361	2.6	194.31	22.0			
	7.8	1269	2.8	181.13	22.0			
	8.8	1127	3.1	160.90	22.0			
	9.8	1005	3.5	143.57	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.50	144.8	99	0.9	9.81	2.8	A 202 G - 90L/4A F 202 G - 90L/4A	19	75
	162.3	88	1.0	8.75	2.8			
	181.8	79	1.0	7.81	2.8			
	201.7	71	1.2	7.04	2.8			
	221.5	65	1.3	6.41	2.8			
	247.4	58	1.3	5.74	2.8			
	275.2	52	1.6	5.16	2.8			
	306.7	47	1.5	4.63	2.8			
	338.9	42	1.5	4.19	2.8			
	372.7	38	1.5	3.81	2.8			
	412.8	35	1.6	3.44	2.8			
	438.3	33	1.7	3.24	2.8			
	481.4	30	1.7	2.95	2.8			
	518.2	28	1.7	2.74	2.8			
	565.7	25	1.7	2.51	2.8			
	614.7	23	1.8	2.31	2.8			
	91.1	151	0.9	10.32	4.4	A252 - 100L/6A F252 - 100L/6A	33	77
	104.2	132	1.0	9.02	4.3			
	118.5	116	1.1	7.93	4.2			
	147.7	93	1.1	6.36	4.1			
	195.9	70	1.4	4.80	3.9			
	94.9	139	1.1	30.15	4.4	A/F 252 - 80M/2C A/F 252 - 90S/2A	22	77
	106.8	123	1.2	26.79	4.3			
	118.2	111	1.3	24.19	4.3			
	124.1	106	1.4	23.04	4.2			
	141.6	93	1.6	20.19	4.2			
	154.7	85	1.8	18.49	4.1			
	167.7	79	1.8	17.05	4.0			
	191.8	69	1.9	14.91	3.9			
	205.2	64	2.0	13.94	3.9			
	239.0	55	2.0	11.97	3.7			
	277.2	48	2.2	10.32	3.6			
	317.0	42	2.3	9.02	3.5			
	360.6	37	2.6	7.93	3.4			
	449.4	29	2.7	6.36	3.2			
	596.1	22	3.2	4.80	3.0			
	70.3	196	1.0	20.19	4.4	A252 - 90L/4A F252 - 90L/4A	26	77
	76.8	179	1.1	18.49	4.4			
	83.3	165	1.2	17.05	4.4			
	95.2	144	1.2	14.91	4.3			
	101.9	135	1.3	13.94	4.3			
	118.6	116	1.3	11.97	4.2			
	137.6	100	1.4	10.32	4.1			
	157.4	87	1.5	9.02	4.0			
	179.1	77	1.6	7.93	3.9			
	223.3	62	1.7	6.36	3.8			
	295.8	46	2.0	4.80	3.5			
	322.3	42	1.0	8.88	0.8	A301 - 80M/2C F301 - 80M/2C	17	79
	367.7	37	1.0	7.78	0.9	A/F 301 - 80M/2C A/F 301 - 90S/2A	18	79
	462.6	29	1.3	6.18	0.8			
	512.2	26	1.4	5.58	0.8			
	563.3	24	1.4	5.08	0.8			
	670.3	20	1.7	4.27	0.8			
	784.2	17	2.0	3.65	0.7			
	905.7	15	2.0	3.16	0.7			
	1035.5	13	1.7	2.76	0.7			
	1103.9	12	1.8	2.59	0.7			
	1403.0	10	2.0	2.04	0.6			
	1947.2	7	2.7	1.47	0.6			
	254.5	55	0.9	5.58	0.9	A301 - 90L/4A F301 - 90L/4A	22	79
	279.5	50	0.9	5.08	0.9			
	332.6	42	1.1	4.27	0.9			
	389.0	36	1.3	3.65	0.9			
	449.4	31	1.3	3.16	0.8			
	514.5	27	1.1	2.76	0.8			
	548.3	25	1.2	2.59	0.8			
	696.1	20	1.3	2.04	0.8			
	966.0	14	1.7	1.47	0.7			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.50	58.0	237	1.1	16.21	6.2	A302 - 100L/6A F302 - 100L/6A	36	81
	68.1	202	1.2	13.81	6.0			
	78.3	176	1.4	12.00	5.8			
	89.6	154	1.6	10.50	5.6			
	103.2	133	1.6	9.11	5.4			
	128.0	107	1.5	7.34	5.2			
	168.4	82	2.0	5.58	4.8			
	59.3	222	0.9	48.22	6.6	A302 - 80M/2C F302 - 80M/2C	24	81
	74.6	177	1.2	38.33	6.4	A/F 302 - 80M/2C A/F 302 - 90S/2A	25	81
	82.6	160	1.3	34.62	6.3			
	92.5	142	1.5	30.91	6.2			
	102.4	129	1.6	27.92	6.0			
	108.1	122	1.6	26.45	6.0			
	121.8	108	1.8	23.49	5.8			
	134.1	98	1.9	21.33	5.7			
	148.3	89	2.1	19.29	5.5			
	176.4	75	2.5	16.21	5.3			
	207.1	64	2.9	13.81	5.1			
	238.3	55	3.4	12.00	4.9			
	272.5	48	3.7	10.50	4.7			
	314.1	42	3.8	9.11	4.5			
	389.4	34	3.5	7.34	4.3			
	45.9	299	0.9	30.91	6.6	A302 - 90L/4A F302 - 90L/4A	29	81
	50.9	270	1.0	27.92	6.6			
	53.7	256	1.0	26.45	6.6			
	60.5	227	1.1	23.49	6.6			
	66.6	207	1.2	21.33	6.5			
	73.6	187	1.3	19.29	6.4			
	87.6	157	1.6	16.21	6.2			
	102.8	134	1.9	13.81	6.0			
	118.3	116	2.2	12.00	5.8			
	135.3	102	2.4	10.50	5.6			
	155.9	88	2.4	9.11	5.4			
	193.4	71	2.2	7.34	5.2			
	254.4	54	3.0	5.58	4.8			
	159.1	87	1.1	5.91	2.5	A351 - 100L/6A F351 - 100L/6A	31	83
	176.3	79	1.3	5.33	2.5			
	194.0	72	1.3	4.85	2.5			
	231.1	60	1.5	4.07	2.5			
	250.7	55	1.6	3.75	2.5			
	291.7	48	1.7	3.22	2.5			
	358.9	39	1.8	2.62	2.4			
	433.8	32	1.9	2.17	2.3			
	647.6	21	2.8	1.45	2.0			
	721.4	19	2.1	1.30	2.0			
	336.5	40	1.9	8.50	2.5	A/F 351 - 80M/2C A/F 351 - 90S/2A	20	83
	384.4	35	2.1	7.44	2.4			
	483.9	28	2.7	5.91	2.3			
	536.6	25	3.0	5.33	2.2			
	589.7	23	3.1	4.85	2.1			
	703.3	19	3.5	4.07	2.0			
	762.7	18	3.8	3.75	2.0			
	887.6	15	4.0	3.22	1.7			
	167.1	83	1.2	8.50	2.5	A351 - 90L/4A F351 - 90L/4A	24	83
	190.9	73	1.4	7.44	2.5			
	240.3	58	1.7	5.91	2.5			
	266.4	52	1.9	5.33	2.5			
	292.8	47	2.0	4.85	2.5			
	349.2	40	2.3	4.07	2.5			
	378.7	37	2.5	3.75	2.4			
	440.7	32	2.5	3.22	2.3			
	542.2	26	2.7	2.62	2.2			
	655.4	21	2.8	2.17	2.1			
	1089.8	13	3.1	1.30	1.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.50	29.4	468	1.0	32.01	8.0	A352 - 100L/6A F352 - 100L/6A	41	85
	32.5	423	1.2	28.89	8.0			
	35.4	389	1.3	26.59	8.0			
	37.4	368	1.3	25.13	8.0			
	42.7	322	1.5	22.03	8.0			
	46.3	297	1.5	20.31	8.0			
	51.4	268	1.7	18.30	8.0			
	55.7	247	1.8	16.88	8.0			
	64.8	212	2.0	14.52	8.0			
	80.1	172	2.3	11.74	8.0			
	96.4	143	2.6	9.75	8.0	A/F 352 - 80M/2C A/F 352 - 90S/2A	30	85
	107.7	128	2.7	8.73	7.8			
	133.2	103	2.8	7.06	7.4			
	160.3	86	3.0	5.86	7.0			
	50.2	262	1.4	56.95	8.0			
	57.3	230	1.6	49.88	8.0			
	62.1	212	1.7	46.04	8.0			
	72.2	182	2.0	39.59	8.0			
	85.4	154	2.4	33.50	8.0			
	89.4	147	2.5	32.01	8.0			
	99.0	133	2.8	28.89	8.0	A352 - 90L/4A F352 - 90L/4A	34	85
	107.6	123	3.0	26.59	7.8			
	113.8	116	3.0	25.13	7.7			
	129.8	102	3.5	22.03	7.4			
	140.8	94	3.7	20.31	7.3			
	28.5	483	1.0	49.88	8.0			
	30.8	446	1.1	46.04	8.0			
	35.9	383	1.3	39.59	8.0			
	42.4	324	1.5	33.50	8.0			
	44.4	310	1.6	32.01	8.0			
	49.2	280	1.8	28.89	8.0			
	53.4	258	1.9	26.59	8.0			
	56.5	243	1.9	25.13	8.0			
	64.5	213	2.2	22.03	8.0			
	69.9	197	2.3	20.31	8.0			
	77.6	177	2.6	18.30	8.0			
	84.1	163	2.8	16.88	8.0			
	97.8	141	3.1	14.52	8.0	A/F 353 - 80M/2C A/F 353 - 90S/2A	30	85
	121.0	114	3.4	11.74	7.5			
	145.6	94	3.9	9.75	7.2	A401 - 100L/6A F401 - 100L/6A	31	87
	39.4	327	1.1	72.58	8.0			
	48.7	265	1.4	58.68	8.0			
	113.9	122	1.4	8.25	3.7			
	130.2	107	1.6	7.22	3.7			
	164.1	85	2.0	5.73	3.7			
	181.9	76	2.2	5.17	3.7			
	200.3	69	2.3	4.69	3.7			
	239.0	58	2.6	3.93	3.7			
	259.3	54	2.8	3.63	3.7			
	302.1	46	2.8	3.11	3.7	A/F 401 - 80M/2C A/F 401 - 90S/2A	20	87
	372.5	37	3.2	2.52	3.7			
	451.2	31	3.9	2.08	3.4	A401 - 90L/4A F401 - 90L/4A	24	87
	346.7	39	3.3	8.25	3.7			
	396.0	34	3.7	7.22	3.6			
	172.1	81	2.1	8.25	3.7			
	196.6	71	2.4	7.22	3.7			
	247.9	56	3.0	5.73	3.7			
	274.8	51	3.4	5.17	3.7			
	302.6	46	3.5	4.69	3.7			
	361.0	38	3.9	3.93	3.7			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.50	20.7	664	1.3	45.38	12.0	A402 - 100L/6A F402 - 100L/6A	52	89
	23.7	581	1.5	39.72	12.0			
	25.8	533	1.5	36.44	12.0			
	29.8	461	1.8	31.50	12.0			
	32.5	423	1.9	28.89	12.0			
	37.2	370	2.3	25.30	12.0			
	41.0	335	2.5	22.91	12.0			
	47.1	292	2.9	19.94	12.0			
	54.1	254	3.3	17.37	12.0			
	58.7	234	3.4	16.01	12.0			
	64.8	212	3.3	14.50	12.0			
	75.5	182	3.8	12.44	12.0			
	82.0	168	3.9	11.46	12.0			
	63.0	209	3.0	45.38	12.0	A/F 402 - 80M/2C A/F 402 - 90S/2A	41	89
	72.0	183	3.5	39.72	12.0			
	78.5	168	3.6	36.44	12.0			
	31.3	439	1.9	45.38	12.0	A402 - 90L/4A F402 - 90L/4A	45	89
	35.8	385	2.2	39.72	12.0			
	39.0	353	2.3	36.44	12.0			
	45.1	305	2.8	31.50	12.0			
	49.2	280	2.9	28.89	12.0			
	56.1	245	3.5	25.30	12.0			
	62.0	222	3.8	22.91	12.0			
	17.2	785	1.1	54.81	12.0	A403 - 100L/6A F403 - 100L/6A	52	89
	18.9	711	1.2	49.64	12.0			
	21.1	610	1.0	135.37	12.0	A403 - 80M/2C F403 - 80M/2C	40	89
	24.2	532	1.2	118.13	12.0	A/F 403 - 80M/2C A/F 403 - 90S/2A	41	89
	30.2	428	1.5	94.86	12.0			
	33.3	387	1.6	85.91	12.0			
	15.0	900	0.9	94.86	12.0	A403 - 90L/4A F403 - 90L/4A	45	89
	16.5	815	1.0	85.91	12.0			
	20.8	647	1.3	68.25	12.0			
	25.9	520	1.6	54.81	12.0			
	28.6	471	1.8	49.64	12.0			
	41.9	308	2.1	68.25	12.0	A403 - 90S/2A F403 - 90S/2A	41	89
	52.2	247	2.6	54.81	12.0			
	57.6	224	2.8	49.64	12.0			
	109.9	126	2.8	8.56	4.0	A501 - 100L/6A F501 - 100L/6A	42	91
	123.7	112	3.1	7.60	4.0			
	152.4	91	3.7	6.17	4.0			
	19.3	699	2.3	48.77	18.0	A502 - 100L/6A F502 - 100L/6A	69	93
	21.7	621	2.6	43.32	18.0			
	24.0	562	2.8	39.21	18.0			
	27.0	499	3.2	34.83	18.0			
	29.8	452	3.5	31.57	18.0			
	33.3	405	4.0	28.26	18.0			
	29.1	472	3.4	48.77	18.0	A502 - 90L/4A F502 - 90L/4A	62	93
	32.8	420	3.8	43.32	18.0			
	7.6	1780	1.0	124.25	18.0	A503 - 100L/6A F503 - 100L/6A	69	93
	8.3	1613	1.1	112.61	18.0			
	9.6	1401	1.3	97.80	18.0			
	11.0	1222	1.5	85.33	18.0			
	12.0	1127	1.6	78.64	18.0			
	13.2	1021	1.8	71.27	18.0			
	16.7	805	2.0	56.21	18.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.50	12.8	1003	1.3	222.59	18.0	A/F 503 - 80M/2C A/F 503 - 90S/2A	58	93
	14.7	878	1.5	194.86	18.0			
	16.0	807	1.7	178.98	18.0			
	17.6	731	1.8	162.21	18.0			
	18.5	697	1.9	154.52	18.0			
	20.1	640	2.1	142.00	18.0			
	23.0	560	2.4	124.25	18.0			
	25.4	508	2.7	112.61	18.0			
	29.2	441	3.1	97.80	18.0	A503 - 90L/4A F503 - 90L/4A	62	93
	33.5	385	3.5	85.33	18.0			
	36.4	355	3.8	78.64	18.0			
	7.3	1848	1.0	194.86	18.0			
	7.9	1697	1.1	178.98	18.0			
	8.8	1538	1.2	162.21	18.0			
	9.2	1465	1.2	154.52	18.0			
	10.0	1347	1.3	142.00	18.0			
	11.4	1178	1.5	124.25	18.0	A603 - 100L/6A F603 - 100L/6A	97	97
	12.6	1068	1.7	112.61	18.0			
	14.5	927	1.9	97.80	18.0			
	18.1	746	2.4	78.64	18.0			
	19.9	676	2.7	71.27	18.0			
	25.3	533	3.0	56.21	18.0			
	3.9	3476	1.0	242.67	22.0			
	4.4	3088	1.1	215.56	22.0			
	4.8	2783	1.3	194.31	22.0	A603 - 90L/4A F603 - 90L/4A	90	97
	5.2	2595	1.3	181.13	22.0			
	5.8	2305	1.5	160.90	22.0			
	6.5	2057	1.7	143.57	22.0			
	7.0	1923	1.8	134.25	22.0			
	7.8	1734	2.0	121.02	22.0			
	9.4	1436	2.4	100.21	22.0			
	10.0	1341	2.6	93.60	22.0			
	11.1	1209	2.9	84.37	22.0	A603 - 90S/2A F603 - 90S/2A	86	97
	11.8	1146	3.1	79.98	22.0			
	13.5	1001	3.5	69.87	22.0			
	5.9	2301	1.6	242.67	22.0			
	6.6	2044	1.7	215.56	22.0			
	7.3	1843	1.9	194.31	22.0			
	7.8	1718	2.0	181.13	22.0			
	8.8	1526	2.3	160.90	22.0			
	9.9	1361	2.6	143.57	22.0	A703 - 100L/6A F703 - 100L/6A	126	101
	11.8	1094	2.5	242.67	22.0			
	13.3	972	2.7	215.56	22.0			
	14.7	876	3.0	194.31	22.0			
	15.8	817	3.2	181.13	22.0			
	17.8	725	3.6	160.90	22.0			
	19.9	647	4.1	143.57	22.0			
	3.6	3727	1.3	260.15	30.0			
	4.1	3314	1.5	231.34	30.0			
	4.5	2976	1.7	207.78	30.0			
	5.0	2715	1.8	189.54	30.0			
	5.4	2480	2.0	173.11	30.0			
	6.0	2227	2.2	155.48	30.0			
	6.5	2076	2.4	144.94	30.0			
	7.3	1839	2.7	128.35	30.0			
	7.9	1701	2.9	118.75	30.0			
	8.7	1554	3.2	108.46	30.0			
	9.4	1438	3.5	100.38	30.0			
	10.4	1289	3.9	89.95	30.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.85	148.6 196.9	114 86	0.9 1.1	6.36 4.80	3.9 3.7	A252 - 100L/6 F252 - 100L/6	37	77
	76.3 82.7 94.6 101.1 117.8 136.6 156.3 177.8 221.7 293.8	222 205 179 168 144 124 109 95 77 58	0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6	18.49 17.05 14.91 13.94 11.97 10.32 9.02 7.93 6.36 4.80	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.8 3.6 3.4	A252 - 90L/4 F252 - 90L/4	26	77
	386.6 446.5 510.5 544.2 691.7 960.0	44 38 34 31 25 18	1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.4	3.65 3.16 2.76 2.59 2.04 1.47	0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7	A301 - 90L/4 F301 - 90L/4	22	79
	68.4 78.8 90.0 103.7 128.7 169.3	248 215 188 164 132 100	1.0 1.2 1.3 1.3 1.2 1.6	13.81 12.00 10.50 9.11 7.34 5.58	6.0 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2	A302 - 100L/6 F302 - 100L/6	40	81
	60.0 66.1 73.1 87.0 102.1 117.5 134.3 154.8 192.1 252.6	283 257 232 195 166 144 126 110 88 67	0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8 2.4	23.49 21.33 19.29 16.21 13.81 12.00 10.50 9.11 7.34 5.58	6.1 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.4 5.3 5.0 4.7	A302 - 90L/4 F302 - 90L/4	29	81
	159.9 177.3 194.8 232.2 252.0 293.5 360.8 436.2 651.0 725.2	107 97 88 74 68 58 47 39 26 24	0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 2.3 1.7	5.91 5.33 4.85 4.07 3.75 3.22 2.62 2.17 1.45 1.30	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.0 2.0	A351 - 100L/6 F351 - 100L/6	35	83
	165.9 189.5 238.6 264.5 290.7 346.4 376.0 437.9 538.4 650.8 971.3 1082.1	103 90 72 65 59 49 46 39 32 26 18 16	1.0 1.1 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.0 2.2 2.3 3.4 2.5	8.50 7.44 5.91 5.33 4.85 4.07 3.75 3.22 2.62 2.17 1.45 1.30	2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 1.8	A351 - 90L/4 F351 - 90L/4	24	83
	32.7 35.5 37.6 42.9 46.5 51.6 56.0 65.1 80.5 96.9 108.2 133.9 161.2	519 477 451 395 365 328 303 261 211 175 157 127 105	0.9 1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5	28.89 26.59 25.13 22.03 20.31 18.30 16.88 14.52 11.74 9.75 8.73 7.06 5.86	8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 7.6 7.2 6.9	A352 - 100L/6 F352 - 100L/6	45	85

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.85	35.6	476	1.0	39.59	8.0	A352 - 90L/4 F352 - 90L/4	34	85
	42.1	403	1.2	33.50	8.0			
	44.0	385	1.3	32.01	8.0			
	48.8	348	1.4	28.89	8.0			
	53.0	320	1.5	26.59	8.0			
	56.1	302	1.6	25.13	8.0			
	64.0	265	1.8	22.03	8.0			
	69.4	244	1.9	20.31	8.0			
	77.0	220	2.1	18.30	8.0			
	83.6	203	2.2	16.88	8.0			
	97.1	175	2.5	14.52	7.7			
	120.1	141	2.8	11.74	7.4			
	144.6	117	3.2	9.75	7.0			
	161.5	105	3.2	8.73	6.8			
	199.8	85	3.4	7.06	6.4			
	240.5	71	3.7	5.86	6.1			
	114.5	150	1.1	8.25	3.7	A401 - 100L/6 F401 - 100L/6	35	87
	130.8	131	1.3	7.22	3.7			
	165.0	104	1.6	5.73	3.7			
	182.9	94	1.8	5.17	3.7			
	201.4	85	1.9	4.69	3.7			
	240.3	71	2.1	3.93	3.7			
	260.7	66	2.3	3.63	3.7			
	303.8	56	2.3	3.11	3.7			
	374.4	46	2.6	2.52	3.6			
	453.6	38	3.2	2.08	3.4			
	720.0	24	3.4	1.31	2.9			
	170.9	100	1.7	8.25	3.7	A401 - 90L/4 F401 - 90L/4	24	87
	195.3	88	1.9	7.22	3.7			
	246.2	70	2.4	5.73	3.7			
	272.9	63	2.7	5.17	3.7			
	300.5	57	2.8	4.69	3.7			
	358.5	48	3.1	3.93	3.7			
	389.0	44	3.4	3.63	3.6			
	453.2	38	3.4	3.11	3.4			
	558.7	31	3.9	2.52	3.1			
	20.8	814	1.0	45.38	12.0	A402 - 100L/6 F402 - 100L/6	56	89
	23.8	713	1.2	39.72	12.0			
	25.9	654	1.2	36.44	12.0			
	30.0	565	1.5	31.50	12.0			
	32.7	518	1.5	28.89	12.0			
	37.4	454	1.9	25.30	12.0			
	41.3	411	2.1	22.91	12.0			
	47.4	358	2.4	19.94	12.0			
	54.4	312	2.7	17.37	12.0			
	59.0	287	2.8	16.01	12.0			
	65.2	260	2.7	14.50	12.0			
	75.9	223	3.1	12.44	12.0			
	82.5	206	3.2	11.46	12.0			
	102.7	165	3.6	9.20	12.0			
	113.4	150	4.0	8.33	12.0			
	31.1	546	1.6	45.38	12.0	A402 - 90L/4 F402 - 90L/4	45	89
	35.5	478	1.8	39.72	12.0			
	38.7	438	1.8	36.44	12.0			
	44.8	379	2.2	31.50	12.0			
	48.8	348	2.3	28.89	12.0			
	55.7	304	2.8	25.30	12.0			
	61.5	276	3.1	22.91	12.0			
	70.7	240	3.5	19.94	12.0			
	81.2	209	4.0	17.37	12.0			
	97.2	174	4.0	14.50	12.0			
	28.4	585	1.5	49.64	12.0	A403 - 100L/6 F403 - 100L/6	56	89
	20.7	804	1.1	68.25	12.0	A403 - 90L/4 F403 - 90L/4	45	89
	25.7	646	1.3	54.81	12.0			
	28.4	585	1.5	49.64	12.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
1.85	110.5	154	2.3	8.56	4.0	A501 - 100L/6 F501 - 100L/6	46	91
	124.3	136	2.6	7.60	4.0			
	153.2	111	3.1	6.17	4.0			
	168.3	101	3.3	5.62	4.0			
	199.6	85	3.8	4.73	4.0			
	164.8	104	3.4	8.56	4.0	A501 - 90L/4 F501 - 90L/4	35	91
	185.5	92	3.8	7.60	4.0			
	19.4	875	1.8	48.77	18.0	A502 - 100L/6 F502 - 100L/6	73	93
	21.8	778	2.1	43.32	18.0			
	24.1	704	2.3	39.21	18.0			
	27.1	625	2.6	34.83	18.0			
	29.9	567	2.8	31.57	18.0			
	33.4	507	3.2	28.26	18.0			
	35.0	484	3.3	26.98	18.0			
	40.8	415	3.9	23.14	18.0			
	28.9	587	2.7	48.77	18.0	A502 - 90L/4 F502 - 90L/4	62	93
	32.5	521	3.1	43.32	18.0			
	36.0	472	3.4	39.21	18.0			
	40.5	419	3.8	34.83	18.0			
	9.7	1719	1.0	97.80	18.0	A503 - 100L/6 F503 - 100L/6	73	93
	11.1	1500	1.2	85.33	18.0			
	12.0	1382	1.3	78.64	18.0			
	13.3	1253	1.4	71.27	18.0			
	16.8	988	1.6	56.21	18.0			
	8.7	1911	0.9	162.21	18.0	A503 - 90L/4 F503 - 90L/4	62	93
	9.1	1820	1.0	154.52	18.0			
	9.9	1673	1.1	142.00	18.0			
	11.3	1463	1.2	124.25	18.0			
	12.5	1326	1.4	112.61	18.0			
	14.4	1152	1.6	97.80	18.0			
	16.5	1005	1.8	85.33	18.0			
	17.9	926	1.9	78.64	18.0			
	19.8	839	2.1	71.27	18.0			
	25.1	662	2.4	56.21	18.0			
	18.6	914	3.6	50.91	22.0	A602 - 100L/6 F602 - 100L/6	101	97
	20.9	813	4.1	45.27	22.0			
	4.4	3788	0.9	215.56	22.0	A603 - 100L/6 F603 - 100L/6	101	97
	4.9	3415	1.0	194.31	22.0			
	5.2	3183	1.1	181.13	22.0			
	5.9	2828	1.2	160.90	22.0			
	6.6	2523	1.4	143.57	22.0			
	7.0	2359	1.5	134.25	22.0			
	7.8	2127	1.6	121.02	22.0			
	9.4	1761	2.0	100.21	22.0			
	10.1	1645	2.1	93.60	22.0			
	11.2	1483	2.4	84.37	22.0			
	11.8	1406	2.5	79.98	22.0			
	13.5	1228	2.9	69.87	22.0			
	5.8	2858	1.3	242.67	22.0	A603 - 90L/4 F603 - 90L/4	90	97
	6.5	2539	1.4	215.56	22.0			
	7.3	2289	1.5	194.31	22.0			
	7.8	2133	1.6	181.13	22.0			
	8.8	1895	1.8	160.90	22.0			
	9.8	1691	2.1	143.57	22.0			
	3.6	4572	1.1	260.15	30.0	A703 - 100L/6 F703 - 100L/6	131	101
	4.1	4066	1.2	231.34	30.0			
	4.5	3652	1.4	207.78	30.0			
	5.0	3331	1.5	189.54	30.0			
	5.5	3042	1.6	173.11	30.0			
	6.1	2732	1.8	155.48	30.0			
	6.5	2547	2.0	144.94	30.0			
	7.4	2256	2.2	128.35	30.0			
	8.0	2087	2.4	118.75	30.0			
	8.7	1906	2.6	108.46	30.0			
	9.4	1764	2.8	100.38	30.0			
	10.5	1581	3.2	89.95	30.0			
	11.3	1465	3.4	83.35	30.0			
	12.8	1295	3.9	73.70	30.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
2.20	136.7 156.3 177.8 221.7 293.8	148 129 113 91 69	0.9 1.0 1.1 1.2 1.4	10.32 9.02 7.93 6.36 4.80	3.6 3.6 3.6 3.5 3.3	A252 - 100L/4A F252 - 100L/4A	34	114
	141.6 154.7 167.7 191.8 205.2 239.0 277.2 317.0 360.6 449.4 596.1	136 125 115 101 94 81 70 61 54 43 32	1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 2.2	20.19 18.49 17.05 14.91 13.94 11.97 10.32 9.02 7.93 6.36 4.80	3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 2.9	A252 - 90L/2A F252 - 90L/2A	27	114
	670.3 784.2 905.7 1035.5 1103.9 1403.0 1947.2	29 25 22 19 18 14 10	1.1 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.8	4.27 3.65 3.16 2.76 2.59 2.04 1.47	0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6	A301 - 90L/2A F301 - 90L/2A	30	116
	73.1 87.0 102.1 117.5 134.3 154.8 192.1 252.7	276 232 198 172 150 130 105 80	0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6 1.5 2.0	19.29 16.21 13.81 12.00 10.50 9.11 7.34 5.58	5.6 5.6 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 4.6	A302 - 100L/4A F302 - 100L/4A	37	118
	169.3	119	1.3	5.58	5.0	A302 - 112M/6A F302 - 112M/6A	45	118
	102.4 108.1 121.7 134.1 148.2 176.4 207.1 238.3 272.5 314.1 389.4 512.4	189 179 159 144 130 110 93 81 71 62 50 38	1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.4 3.2	27.92 26.45 23.49 21.33 19.29 16.21 13.81 12.00 10.50 9.11 7.34 5.58	5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.1 3.9	A302 - 90L/2A F302 - 90L/2A	30	118
	238.6 264.5 290.7 346.4 376.0 437.9 538.2 649.8 972.4 1084.6	85 77 70 59 54 47 38 31 21 19	1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 2.9 2.1	5.91 5.33 4.85 4.07 3.75 3.22 2.62 2.17 1.45 1.30	2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.7	A351 - 100L/4A F351 - 100L/4A	32	120
	252.0 293.3 360.8 436.2 651.0 725.2	81 69 56 47 31 28	1.1 1.2 1.2 1.3 1.9 1.4	3.75 3.22 2.62 2.17 1.45 1.30	2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9	A351 - 112M/6A F351 - 112M/6A	40	120

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
2.20	336.5	59	1.3	8.50	2.4	A351 - 90L/2A F351 - 90L/2A	25	83
	384.2	51	1.5	7.44	2.3			
	484.0	41	1.8	5.91	2.2			
	536.3	37	2.0	5.33	2.1			
	590.2	33	2.1	4.85	2.1			
	703.3	28	2.4	4.07	2.0			
	762.7	26	2.6	3.75	1.9			
	887.6	22	2.7	3.22	1.8			
	1092.0	18	2.9	2.62	1.7			
	1320.0	15	3.0	2.17	1.6			
	2194.9	9	3.3	1.30	1.4			
	44.0	458	1.1	32.01	8.0	A352 - 100L/4A F352 - 100L/4A	42	85
	48.8	413	1.2	28.89	8.0			
	53.0	380	1.3	26.59	8.0			
	56.1	359	1.3	25.13	8.0			
	64.0	315	1.5	22.03	8.0			
	69.4	291	1.6	20.31	8.0			
	77.0	262	1.8	18.30	7.9			
	83.5	241	1.9	16.88	7.8			
	97.1	208	2.1	14.52	7.5			
	120.1	168	2.3	11.74	7.2			
	144.6	139	2.7	9.75	6.9	A352 - 112M/6A F352 - 112M/6A	50	85
	161.5	125	2.7	8.73	6.7			
	199.8	101	2.9	7.06	6.3			
	240.5	84	3.1	5.86	6.0			
	51.6	391	1.2	18.30	8.0			
	56.0	360	1.2	16.88	8.0			
	65.1	310	1.4	14.52	8.0			
	80.5	250	1.6	11.74	7.8			
	96.9	208	1.8	9.75	7.6			
	108.2	186	1.8	8.73	7.4			
	133.9	151	1.9	7.06	7.1	A352 - 90L/2A F352 - 90L/2A	35	85
	161.2	125	2.1	5.86	6.7			
	57.3	337	1.1	49.88	8.0			
	62.1	311	1.2	46.04	8.0			
	72.2	268	1.4	39.59	8.0			
	85.4	226	1.6	33.50	7.8			
	89.4	216	1.7	32.01	7.7			
	99.0	195	1.9	28.89	7.6			
	107.6	180	2.0	26.59	7.4			
	113.8	170	2.1	25.13	7.3	A401 - 100L/4A F401 - 100L/4A	32	87
	129.8	149	2.4	22.03	7.1			
	140.8	137	2.5	20.31	7.0			
	156.3	124	2.8	18.30	6.8			
	169.5	114	3.0	16.88	6.7			
	197.0	98	3.3	14.52	6.4			
	243.7	79	3.7	11.74	6.1			
	170.9	119	1.4	8.25	3.7			
	195.3	104	1.6	7.22	3.7			
	246.1	83	2.1	5.73	3.7	A401 - 112M/6A F401 - 112M/6A	40	87
	272.7	75	2.3	5.17	3.7			
	300.6	68	2.4	4.69	3.7			
	358.5	57	2.6	3.93	3.6			
	389.0	52	2.9	3.63	3.5			
	453.2	45	2.9	3.11	3.4			
	558.7	36	3.3	2.52	3.2			
	676.8	30	4.0	2.08	2.9			
	165.0	124	1.4	5.73	3.7			
	182.9	111	1.5	5.17	3.7			
	201.4	101	1.6	4.69	3.7	A401 - 112M/6A F401 - 112M/6A	40	87
	240.3	85	1.8	3.93	3.7			
	260.7	78	1.9	3.63	3.7			
	303.8	67	1.9	3.11	3.7			
	374.4	54	2.2	2.52	3.6			
	453.6	45	2.7	2.08	3.4			
	720.0	28	2.8	1.31	3.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
2.20	346.7 396.0 499.4 553.5 609.5	57 50 40 36 32	2.2 2.6 3.2 3.6 3.7	8.25 7.22 5.73 5.17 4.69	3.7 3.5 3.3 3.2 3.1	A401 - 90L/2A F401 - 90L/2A	25	87
	31.1 35.5 38.7 44.8 48.8 55.7 61.5 70.7 81.2 88.1 97.2 113.3 123.1	649 568 521 451 413 362 328 285 249 229 207 178 164	1.3 1.5 1.5 1.9 1.9 2.3 2.6 3.0 3.3 3.5 3.4 3.9 4.0	45.38 39.72 36.44 31.50 28.89 25.30 22.91 19.94 17.37 16.01 14.50 12.44 11.46	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A402 - 100L/4A F402 - 100L/4A	53	89
	30.0 32.7 37.4 41.3 47.4 54.4 59.0 65.2 75.9 82.5 102.7 113.4 130.9	672 617 540 489 426 371 342 309 266 245 196 178 154	1.3 1.3 1.6 1.7 2.0 2.2 2.3 2.3 2.6 2.7 3.1 3.4 3.6	31.50 28.89 25.30 22.91 19.94 17.37 16.01 14.50 12.44 11.46 9.20 8.33 7.22	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A402 - 112M/6A F402 - 112M/6A	56	89
	63.0 72.0 78.5 90.8 99.0 113.1 124.8	307 268 246 213 195 171 155	2.1 2.4 2.4 3.0 3.1 3.7 4.1	45.38 39.72 36.44 31.50 28.89 25.30 22.91	12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	A402 - 90L/2A F402 - 90L/2A	46	89
	25.7 28.4	768 695	1.1 1.2	54.81 49.64	12.0 12.0	A403 - 100L/4A F403 - 100L/4A	53	89
	33.3 41.9 52.2 57.6	568 451 362 328	1.1 1.4 1.8 1.9	85.91 68.25 54.81 49.64	12.0 12.0 12.0 12.0	A403 - 90L/2A F403 - 90L/2A	46	89
	164.8 185.5 228.6	124 110 89	2.8 3.2 3.8	8.56 7.60 6.17	4.0 4.0 4.0	A501 - 100L/4A F501 - 100L/4A	43	91
	110.5 124.3 153.2 168.3 199.6 232.8 250.1	185 164 133 121 102 88 81	1.9 2.1 2.6 2.7 3.1 3.7 3.8	8.56 7.60 6.17 5.62 4.73 4.06 3.78	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	A501 - 112M/6A F501 - 112M/6A	51	91
	28.9 32.5 36.0 40.5 44.7 49.9	698 620 561 498 452 404	2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 4.0	48.77 43.32 39.21 34.83 31.57 28.26	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	A502 - 100L/4A F502 - 100L/4A	70	93

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
2.20	19.4	1041	1.5	48.77	18.0	A502 - 112M/6A F502 - 112M/6A	78	93
	21.8	925	1.7	43.32	18.0			
	24.1	837	1.9	39.21	18.0			
	27.1	743	2.2	34.83	18.0			
	29.9	674	2.4	31.57	18.0			
	33.4	603	2.7	28.26	18.0			
	35.0	576	2.8	26.98	18.0			
	40.8	494	3.2	23.14	18.0			
	43.6	463	3.5	21.69	18.0			
	48.1	420	3.8	19.66	18.0			
	50.2	401	3.7	18.81	18.0			
	58.6	330	3.6	48.77	18.0	A502 - 90L/2A F502 - 90L/2A	63	93
	11.3	1740	1.0	124.25	18.0	A503 - 100L/4A F503 - 100L/4A	70	93
	12.5	1577	1.1	112.61	18.0			
	14.4	1370	1.3	97.80	18.0			
	16.5	1195	1.5	85.33	18.0			
	17.9	1101	1.6	78.64	18.0			
	19.8	998	1.8	71.27	18.0			
	25.1	787	2.0	56.21	18.0			
	13.3	1490	1.2	71.27	18.0	A503 - 112M/6A F503 - 112M/6A	78	93
	16.8	1175	1.4	56.21	18.0	A503 - 90L/2A F503 - 90L/2A	63	93
	14.7	1288	1.0	194.86	18.0			
	16.0	1183	1.1	178.98	18.0			
	17.6	1072	1.3	162.21	18.0			
	18.5	1022	1.3	154.52	18.0			
	20.1	939	1.4	142.00	18.0			
	23.0	821	1.6	124.25	18.0			
	25.4	745	1.8	112.61	18.0			
	29.2	647	2.1	97.80	18.0			
	33.5	564	2.4	85.33	18.0			
	36.4	520	2.6	78.64	18.0			
	40.1	471	2.9	71.27	18.0			
	50.9	372	3.2	56.21	18.0			
	113.9	179	3.6	8.30	5.0	A601 - 112M/6A F601 - 112M/6A	63	95
	126.8	161	4.0	7.45	5.0	A602 - 112M/6A F602 - 112M/6A	106	97
	18.6	1087	3.0	50.91	22.0			
	20.9	966	3.4	45.27	22.0			
	23.2	871	3.8	40.81	22.0			
	24.9	811	3.5	38.00	22.0	A603 - 100L/4A F603 - 100L/4A	98	97
	5.8	3399	1.1	242.67	22.0			
	6.5	3019	1.2	215.56	22.0			
	7.3	2722	1.3	194.31	22.0			
	7.8	2537	1.4	181.13	22.0			
	8.8	2254	1.6	160.90	22.0			
	9.8	2011	1.7	143.57	22.0			
	10.5	1880	1.9	134.25	22.0			
	11.7	1695	2.1	121.02	22.0			
	14.1	1404	2.5	100.21	22.0			
	15.1	1311	2.7	93.60	22.0			
	16.7	1182	3.0	84.37	22.0			
	17.6	1120	3.1	79.98	22.0			
	20.2	979	3.6	69.87	22.0			
	6.6	3000	1.2	143.57	22.0	A603 - 112M/6A F603 - 112M/6A	106	97
	7.0	2806	1.2	134.25	22.0			
	7.8	2529	1.4	121.02	22.0			
	9.4	2094	1.7	100.21	22.0			
	10.1	1956	1.8	93.60	22.0			
	11.2	1763	2.0	84.37	22.0			
	11.8	1672	2.1	79.98	22.0			
	13.5	1460	2.4	69.87	22.0	A603 - 90L/2A F603 - 90L/2A	91	97
	11.8	1604	1.7	242.67	22.0			
	13.3	1425	1.8	215.56	22.0			
	14.7	1285	2.0	194.31	22.0			
	15.8	1198	2.2	181.13	22.0			
	17.8	1064	2.5	160.90	22.0			
	19.9	949	2.8	143.57	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
2.20	5.4	3644	1.4	260.15	30.0	A703 - 100L/4A F703 - 100L/4A	128	101
	6.1	3240	1.5	231.34	30.0			
	6.8	2910	1.7	207.78	30.0			
	7.4	2655	1.9	189.54	30.0			
	8.1	2425	2.1	173.11	30.0			
	9.1	2178	2.3	155.48	30.0			
	9.7	2030	2.5	144.94	30.0			
	11.0	1798	2.8	128.35	30.0			
	11.9	1663	3.0	118.75	30.0			
	13.0	1519	3.3	108.46	30.0			
	14.0	1406	3.6	100.38	30.0			
	15.7	1260	4.0	89.95	30.0			
	4.5	4342	1.2	207.78	30.0	A703 - 112M/6A F703 - 112M/6A	135	101
	5.0	3961	1.3	189.54	30.0			
	5.5	3618	1.4	173.11	30.0			
	6.1	3249	1.5	155.48	30.0			
	6.5	3029	1.7	144.94	30.0			
	7.4	2682	1.9	128.35	30.0			
	8.0	2482	2.0	118.75	30.0			
	8.7	2267	2.2	108.46	30.0			
	9.4	2098	2.4	100.38	30.0			
	10.5	1880	2.7	89.95	30.0			
	11.3	1742	2.9	83.35	30.0			
	12.8	1540	3.2	73.70	30.0			
	14.0	1407	3.6	67.31	30.0			
3.00	280.2	94	1.1	10.32	3.1	A252 - 100L/2A F252 - 100L/2A	34	77
	320.3	82	1.2	9.02	3.1			
	364.4	72	1.3	7.93	3.0			
	454.1	58	1.4	6.36	2.9			
	602.3	44	1.6	4.80	2.7			
	293.8	94	1.0	4.80	3.1	A252 - 100L/4B F252 - 100L/4B	37	77
	149.8	176	1.1	19.29	4.8	A302 - 100L/2A F302 - 100L/2A	37	81
	178.2	148	1.3	16.21	4.7			
	209.3	126	1.5	13.81	4.6			
	240.8	109	1.7	12.00	4.4			
	275.4	96	1.9	10.50	4.3			
	317.4	83	1.9	9.11	4.2			
	393.5	67	1.8	7.34	4.0			
	517.8	51	2.4	5.58	3.7			
	102.1	269	0.9	13.81	4.9	A302 - 100L/4B F302 - 100L/4B	40	81
	117.5	234	1.1	12.00	4.8			
	134.3	205	1.2	10.50	4.8			
	154.8	178	1.2	9.11	4.7			
	192.1	143	1.1	7.34	4.6			
	252.7	109	1.5	5.58	4.3			
	171.1	161	1.0	5.58	4.7	A302 - 132S/6B F302 - 132S/6B	61	81
	489.1	55	1.4	5.91	2.1	A351 - 100L/2A F351 - 100L/2A	32	83
	542.2	50	1.5	5.33	2.0			
	595.9	45	1.6	4.85	2.0			
	710.1	38	1.8	4.07	1.9			
	770.7	35	1.9	3.75	1.9			
	897.5	30	2.0	3.22	1.8			
	1103.1	24	2.2	2.62	1.7			
	1331.8	20	2.2	2.17	1.6			
	1993.1	14	3.3	1.45	1.4			
	2223.1	12	2.5	1.30	1.4			
	264.5	105	1.0	5.33	2.3	A351 - 100L/4B F351 - 100L/4B	35	83
	290.7	96	1.0	4.85	2.3			
	346.4	80	1.1	4.07	2.2			
	376.0	74	1.2	3.75	2.2			
	437.9	63	1.3	3.22	2.1			
	538.2	52	1.4	2.62	2.0			
	649.8	43	1.4	2.17	1.9			
	972.4	29	2.1	1.45	1.7			
	1084.6	26	1.6	1.30	1.7			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
3.00	364.6 440.8 657.9 732.9	76 63 42 38	0.9 1.0 1.4 1.1	2.62 2.17 1.45 1.30	2.2 2.1 1.9 1.9	A351 - 112M/6 F351 - 112M/6	42	83
	90.3 100.0 108.7 115.0 131.2 142.3 157.9 171.3 199.1 246.2 296.4 331.0 409.5 492.9	292 263 243 229 201 185 167 154 132 107 89 80 64 53	1.3 1.4 1.5 1.5 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.7 3.1 3.2 3.4 3.6	32.01 28.89 26.59 25.13 22.03 20.31 18.30 16.88 14.52 11.74 9.75 8.73 7.06 5.86	7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 5.9 5.6 5.4 5.1 4.9	A352 - 100L/2A F352 - 100L/2A	42	85
	53.0 56.1 64.0 69.4 77.0 83.5 97.1 120.1 144.6 161.5 199.7 240.6	519 490 430 396 357 329 283 229 190 170 138 114	0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3	26.59 25.13 22.03 20.31 18.30 16.88 14.52 11.74 9.75 8.73 7.06 5.86	7.4 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.0 6.8 6.5 6.4 6.1 5.8	A352 - 100L/4B F352 - 100L/4B	45	85
	56.6 65.8 81.3 97.9 109.4 135.3 163.0	486 418 338 281 251 203 169	0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5	16.88 14.52 11.74 9.75 8.73 7.06 5.86	7.4 7.3 7.2 7.0 6.9 6.7 6.4	A352 - 112M/6 F352 - 112M/6	52	85
	350.3 400.3 504.4 559.0 616.2 735.4 798.3 929.3 1146.8	77 67 53 48 44 37 34 29 23	1.7 1.9 2.4 2.6 2.7 3.1 3.3 3.4 3.8	8.25 7.22 5.73 5.17 4.69 3.93 3.62 3.11 2.52	3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5	A401 - 100L/2A F401 - 100L/2A	32	87
	170.9 195.3 246.1 272.7 300.6 358.8 389.5 453.4 559.5 676.8 1074.3	163 142 113 102 92 77 71 61 50 41 26	1.0 1.2 1.5 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 2.4 2.9 3.1	8.25 7.22 5.73 5.17 4.69 3.93 3.62 3.11 2.52 2.08 1.31	3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6	A401 - 100L/4B F401 - 100L/4B	35	87
	166.7 184.8 203.5 242.8 263.4 307.0 378.4 458.4 727.6	167 150 137 114 105 91 73 61 38	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 2.0 2.1	5.73 5.17 4.69 3.93 3.63 3.11 2.52 2.08 1.31	3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.3 3.0	A401 - 112M/6 F401 - 112M/6	41	87

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
3.00	63.7	414	1.5	45.38	12.0	A402 - 100L/2A F402 - 100L/2A	53	89
	72.8	362	1.8	39.72	12.0			
	79.3	332	1.8	36.44	12.0			
	91.7	287	2.2	31.50	12.0			
	100.0	263	2.3	28.89	12.0			
	114.2	231	2.8	25.30	12.0			
	126.1	209	3.1	22.91	12.0			
	144.9	182	3.5	19.94	12.0			
	166.4	158	3.9	17.37	11.7			
	180.5	146	4.1	16.01	11.4			
	199.3	132	4.0	14.50	11.1			
	31.1	885	1.0	45.38	12.0	A402 - 100L/4B F402 - 100L/4B	56	89
	35.5	775	1.1	39.72	12.0			
	38.7	711	1.1	36.44	12.0			
	44.8	614	1.4	31.50	12.0			
	48.8	564	1.4	28.89	12.0			
	55.7	494	1.7	25.30	12.0			
	61.5	447	1.9	22.91	12.0			
	70.7	389	2.2	19.94	12.0			
	81.2	339	2.4	17.37	12.0			
	88.1	312	2.6	16.01	12.0			
	97.2	283	2.5	14.50	12.0			
	113.3	243	2.9	12.44	12.0			
	123.1	224	2.9	11.46	12.0			
	153.2	179	3.3	9.20	11.8			
	169.2	163	3.7	8.33	11.5			
	195.3	141	3.9	7.22	11.1			
	30.3	907	0.9	31.50	12.0	A402 - 112M/6 F402 - 112M/6	62	89
	33.1	832	1.0	28.89	12.0			
	37.8	729	1.2	25.30	12.0	A/F 402 - 112M/6 A/F 402 - 132S/6B	76	89
	41.7	660	1.3	22.91	12.0			
	47.9	574	1.5	19.94	12.0			
	55.0	500	1.7	17.37	12.0			
	59.6	461	1.7	16.01	12.0			
	65.9	418	1.7	14.50	12.0			
	76.7	358	2.0	12.44	12.0			
	83.3	330	2.0	11.46	12.0			
	103.8	265	2.3	9.20	12.0			
	114.6	240	2.5	8.33	12.0			
	132.3	208	2.6	7.22	12.0			
	164.7	167	3.3	5.80	11.8			
	181.9	151	3.3	5.25	11.5			
	52.7	489	1.3	54.81	12.0	A403 - 100L/2A F403 - 100L/2A	53	89
	58.2	443	1.4	49.64	12.0			
	337.6	80	3.3	8.56	4.0	A501 - 100L/2A F501 - 100L/2A	43	91
	380.3	71	3.7	7.60	4.0			
	164.7	169	2.1	8.56	4.0	A501 - 100L/4B F501 - 100L/4B	46	91
	185.5	150	2.3	7.60	4.0			
	228.6	122	2.8	6.17	4.0			
	251.1	111	3.0	5.62	4.0			
	297.9	93	3.4	4.73	4.0			
	111.6	249	1.4	8.56	4.0	A/F 501 - 112M/6 A/F 501 - 132S/6B	66	91
	125.7	221	1.6	7.60	4.0			
	154.9	179	1.9	6.17	4.0			
	170.1	163	2.0	5.62	4.0			
	201.8	138	2.3	4.73	4.0			
	235.3	118	2.7	4.06	4.0			
	252.8	110	2.8	3.78	4.0			
	289.4	96	3.2	3.30	4.0			
	369.7	75	3.7	2.58	4.0			
	59.3	445	2.7	48.77	18.0	A502 - 100L/2A F502 - 100L/2A	70	93
	66.7	395	3.0	43.32	18.0			
	73.7	358	3.4	39.21	18.0			
	83.0	318	3.8	34.83	17.6			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
3.00	28.9	951	1.7	48.77	18.0	A502 - 100L/4B F502 - 100L/4B	73	93
	32.5	845	1.9	43.32	18.0			
	36.0	765	2.1	39.21	18.0			
	40.5	679	2.4	34.83	18.0			
	44.7	616	2.6	31.57	18.0			
	49.9	551	2.9	28.26	18.0			
	52.3	526	3.0	26.98	18.0			
	60.9	451	3.5	23.14	18.0			
	65.0	423	3.8	21.69	18.0			
	19.6	1404	1.1	48.77	18.0	A/F 502 - 112M/6 A/F 502 - 132S/6B	93	93
	22.0	1248	1.3	43.32	18.0			
	24.4	1129	1.4	39.21	18.0			
	27.4	1003	1.6	34.83	18.0			
	30.3	909	1.8	31.57	18.0			
	33.8	814	2.0	28.26	18.0			
	35.4	777	2.1	26.98	18.0			
	41.3	666	2.4	23.14	18.0			
	44.0	625	2.6	21.69	18.0			
	48.6	566	2.8	19.66	18.0			
	50.8	542	2.8	18.81	18.0			
	56.6	486	3.1	16.86	18.0			
	63.1	436	3.4	15.13	18.0	A502 - 132S/6B F502 - 132S/6B	93	93
	69.7	395	3.5	13.71	18.0			
	85.2	323	3.4	11.20	17.5			
	106.0	259	3.5	9.01	16.5			
	117.0	235	3.4	8.16	16.1	A503 - 100L/2A F503 - 100L/2A	70	93
	126.5	217	3.7	7.55	15.7			
	23.3	1109	1.2	124.25	18.0			
	25.7	1005	1.3	112.61	18.0			
	29.5	873	1.5	97.80	18.0			
	33.9	761	1.8	85.33	18.0			
	36.7	702	1.9	78.64	18.0			
	40.5	636	2.1	71.27	18.0			
	51.4	501	2.4	56.21	18.0	A503 - 100L/4B F503 - 100L/4B	73	93
	14.4	1868	1.0	97.80	18.0			
	16.5	1630	1.1	85.33	18.0			
	17.9	1502	1.2	78.64	18.0			
	19.8	1361	1.3	71.27	18.0			
	25.1	1074	1.5	56.21	18.0	A503 - 132S/6B F503 - 132S/6B	93	93
	17.0	1585	1.0	56.21	18.0			
	169.9	164	4.0	8.30	5.0	A601 - 100L/4B F601 - 100L/4B	58	95
	115.1	242	2.7	8.30	5.0	A/F 601 - 112M/6 A/F 601 - 132S/6B	78	95
	128.1	217	3.0	7.45	5.0			
	155.2	179	3.6	6.15	5.0			
	183.7	151	4.1	5.20	5.0			
	27.7	993	3.3	50.91	22.0	A602 - 100L/4B F602 - 100L/4B	101	97
	31.1	883	3.7	45.27	22.0			
	37.1	741	3.8	38.00	22.0			
	18.8	1466	2.3	50.91	22.0	A/F 602 - 112M/6 A/F 602 - 132S/6B	121	97
	21.1	1304	2.5	45.27	22.0			
	23.4	1175	2.8	40.81	22.0			
	25.1	1094	2.6	38.00	22.0			
	28.3	973	3.3	33.79	22.0			
	31.5	874	3.7	30.35	22.0			
	33.7	817	4.0	28.36	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
3.00	11.9	2165	1.2	242.67	22.0	A603 - 100L/2A F603 - 100L/2A	98	134
	13.4	1923	1.4	215.56	22.0			
	14.9	1734	1.5	194.31	22.0			
	16.0	1616	1.6	181.13	22.0			
	18.0	1436	1.8	160.90	22.0			
	20.1	1281	2.0	143.57	22.0			
	21.5	1198	2.2	134.25	22.0			
	23.9	1080	2.4	121.02	22.0			
	28.8	894	2.9	100.21	22.0			
	30.9	835	3.1	93.60	22.0			
	34.3	753	3.5	84.37	22.0	A603 - 100L/4B F603 - 100L/4B	101	134
	36.1	714	3.7	79.98	22.0			
	7.3	3711	0.9	194.31	22.0			
	7.8	3460	1.0	181.13	22.0			
	8.8	3073	1.1	160.90	22.0			
	9.8	2742	1.3	143.57	22.0			
	10.5	2564	1.4	134.25	22.0			
	11.7	2311	1.5	121.02	22.0			
	14.1	1914	1.8	100.21	22.0			
	15.1	1788	2.0	93.60	22.0			
	16.7	1611	2.2	84.37	22.0			
	17.6	1528	2.3	79.98	22.0			
	20.2	1334	2.6	69.87	22.0			
	7.1	3786	0.9	134.25	22.0	A603 - 132S/6B F603 - 132S/6B	121	134
	7.9	3413	1.0	121.02	22.0	A/F 603 - 112M/6 A/F 603 - 132S/6B	121	134
	9.5	2826	1.2	100.21	22.0			
	10.2	2640	1.3	93.60	22.0			
	11.3	2379	1.5	84.37	22.0			
	11.9	2255	1.6	79.98	22.0			
	13.7	1970	1.8	69.87	22.0	A603 - 132S/6B F603 - 132S/6B	121	134
	17.1	1572	2.2	55.75	22.0			
	21.4	1287	3.9	44.67	30.0	A702 - 132S/6B F702 - 132S/6B	151	138
	11.1	2321	1.6	260.15	30.0	A703 - 100L/2A F703 - 100L/2A	128	138
	12.5	2064	1.8	231.34	30.0			
	13.9	1854	2.0	207.78	30.0			
	15.2	1691	2.2	189.54	30.0			
	16.7	1545	2.4	173.11	30.0			
	18.6	1387	2.7	155.48	30.0			
	19.9	1293	2.9	144.94	30.0			
	22.5	1145	3.3	128.35	30.0			
	24.3	1060	3.5	118.75	30.0			
	26.6	968	3.9	108.46	30.0			
	5.4	4969	1.0	260.15	30.0	A703 - 100L/4B F703 - 100L/4B	131	138
	6.1	4419	1.1	231.34	30.0			
	6.8	3969	1.3	207.78	30.0			
	7.4	3620	1.4	189.54	30.0			
	8.1	3306	1.5	173.11	30.0			
	9.1	2970	1.7	155.48	30.0			
	9.7	2768	1.8	144.94	30.0			
	11.0	2451	2.0	128.35	30.0			
	11.9	2268	2.2	118.75	30.0			
	13.0	2072	2.4	108.46	30.0			
	14.0	1917	2.6	100.38	30.0			
	15.7	1718	2.9	89.95	30.0			
	16.9	1592	3.1	83.35	30.0			
	19.1	1408	3.6	73.70	30.0			
	20.9	1286	3.9	67.31	30.0			
	5.0	5345	0.9	189.54	30.0	A703 - 112M/6 F703 - 112M/6	137	138
	5.5	4882	1.0	173.11	30.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
3.00	6.1	4385	1.1	155.48	30.0	A/F 703 - 112M/6 A/F 703 - 132S/6B	151	101
	6.6	4087	1.2	144.94	30.0			
	7.4	3620	1.4	128.35	30.0			
	8.0	3349	1.5	118.75	30.0			
	8.8	3058	1.6	108.46	30.0			
	9.5	2831	1.8	100.38	30.0			
	10.6	2537	2.0	89.95	30.0			
	11.5	2350	2.1	83.35	30.0			
	13.0	2078	2.4	73.70	30.0			
	14.2	1898	2.6	67.31	30.0			
	17.1	1572	3.2	55.75	30.0	A703 - 132S/6B F703 - 132S/6B	151	101
	20.9	1288	3.9	45.67	30.0			
	4.6	5802	1.4	205.73	55.0	A903 - 132S/6B F903 - 132S/6B	218	103
	5.1	5235	1.5	185.64	55.0			
	6.2	4345	1.8	154.07	55.0			
	6.9	3931	2.0	139.41	55.0			
	7.4	3620	2.2	128.36	55.0			
	8.2	3266	2.4	115.83	55.0			
	9.1	2944	2.7	104.41	55.0			
	9.9	2711	3.0	96.13	55.0			
	11.0	2437	3.3	86.43	55.0			
	12.1	2231	3.6	79.13	55.0			
	13.4	2013	4.0	71.40	55.0			
4.00	454.1	77	1.0	6.36	2.7	A252 - 100L/2C F252 - 100L/2C	36	77
	602.3	58	1.2	4.80	2.6			
	209.3	168	1.1	13.81	4.2	A302 - 100L/2C F302 - 100L/2C	38	81
	240.8	146	1.3	12.00	4.1			
	275.2	128	1.4	10.50	4.1			
	317.2	111	1.4	9.11	4.0			
	393.7	89	1.3	7.34	3.8			
	517.9	68	1.8	5.58	3.6	A/F 302 - 100L/2C A/F 302 - 112M/2A	45	81
	256.3	143	1.1	5.58	4.1	A302 - 112M/4B F302 - 112M/4B	47	81
	489.1	73	1.0	5.91	2.0	A351 - 100L/2C F351 - 100L/2C	33	83
	541.9	66	1.1	5.33	1.9			
	596.3	60	1.2	4.85	1.9			
	710.7	51	1.3	4.07	1.8			
	770.7	47	1.4	3.75	1.8	A/F 351 - 100L/2C A/F 351 - 112M/2A	40	83
	896.9	40	1.5	3.22	1.7			
	1103.1	33	1.6	2.62	1.6			
	1331.8	27	1.7	2.17	1.6			
	1993.1	18	2.5	1.45	1.4			
	2223.1	16	1.9	1.30	1.4			
	381.3	97	0.9	3.75	2.0	A351 - 112M/4B F351 - 112M/4B	42	83
	443.8	83	1.0	3.22	2.0			
	545.8	68	1.0	2.62	1.9			
	659.0	56	1.1	2.17	1.8			
	986.2	38	1.6	1.45	1.7			
	1100.0	34	1.2	1.30	1.6			
	100.0	351	1.0	28.89	6.2	A352 - 100L/2C F352 - 100L/2C	43	85
	108.7	323	1.1	26.59	6.3			
	115.0	306	1.2	25.13	6.4			
	131.2	268	1.3	22.03	6.4			
	142.3	247	1.4	20.31	6.5			
	157.9	223	1.6	18.30	6.1	A/F 352 - 100L/2C A/F 352 - 112M/2A	50	85
	171.2	205	1.6	16.88	6.0			
	199.0	177	1.8	14.52	5.9			
	246.2	143	2.0	11.74	5.6			
	296.4	119	2.3	9.75	5.4			
	331.0	106	2.4	8.73	5.3			
	409.3	86	2.5	7.06	5.0			
	493.2	71	2.7	5.86	4.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.00	78.1	469	1.0	18.30	6.5	A352 - 112M/4B F352 - 112M/4B	52	122
	84.7	433	1.0	16.88	6.4			
	98.5	372	1.2	14.52	6.4			
	121.8	301	1.3	11.74	6.3			
	146.7	250	1.5	9.75	6.1			
	163.8	224	1.5	8.73	6.0			
	202.5	181	1.6	7.06	5.8			
	244.0	150	1.7	5.86	5.6			
	350.3	103	1.2	8.25	3.5	A401 - 100L/2C F401 - 100L/2C	33	124
	400.2	90	1.4	7.22	3.4			
	504.4	71	1.8	5.73	3.2	A/F 401 - 100L/2C A/F 401 - 112M/2A	39	124
	559.0	64	2.0	5.17	3.1			
	616.2	58	2.1	4.69	3.0			
	735.4	49	2.3	3.93	2.8			
	798.3	45	2.5	3.62	2.8			
	929.3	39	2.5	3.11	2.7			
	1146.8	31	2.9	2.52	2.5			
	1389.4	26	3.5	2.08	2.4			
	2206.1	16	3.7	1.31	2.0			
	249.6	148	1.1	5.73	3.7	A401 - 112M/4B F401 - 112M/4B	42	124
	276.6	134	1.3	5.17	3.6			
	304.9	122	1.3	4.69	3.6			
	363.9	102	1.5	3.93	3.4			
	395.0	94	1.6	3.62	3.3			
	459.8	81	1.6	3.11	3.2			
	567.5	65	1.8	2.52	3.0			
	687.5	54	2.2	2.08	2.9			
	1091.6	34	2.4	1.31	2.5			
	63.7	552	1.2	45.38	12.0	A402 - 100L/2C F402 - 100L/2C	54	126
	72.8	483	1.3	39.72	12.0			
	79.3	443	1.4	36.44	12.0			
	91.7	383	1.7	31.50	12.0	A/F 402 - 100L/2C A/F 402 - 112M/2A	60	126
	100.0	351	1.7	28.89	12.0			
	114.2	308	2.1	25.30	12.0			
	126.1	279	2.3	22.91	12.0			
	144.9	242	2.6	19.94	11.7			
	166.4	211	2.9	17.37	11.3			
	180.5	195	3.1	16.01	11.1			
	199.3	176	3.0	14.50	10.8			
	232.3	151	3.5	12.44	10.4			
	252.2	139	3.5	11.46	10.2			
	314.1	112	4.0	9.20	9.6			
	45.4	808	1.1	31.50	12.0	A402 - 112M/4B F402 - 112M/4B	63	126
	49.5	741	1.1	28.89	12.0			
	56.5	649	1.3	25.30	12.0			
	62.4	588	1.4	22.91	12.0			
	71.7	511	1.7	19.94	12.0			
	82.3	445	1.9	17.37	12.0			
	89.3	411	1.9	16.01	12.0			
	98.6	372	1.9	14.50	12.0			
	115.0	319	2.2	12.44	12.0			
	124.8	294	2.2	11.46	12.0			
	155.4	236	2.5	9.20	11.5			
	171.6	214	2.8	8.33	11.2			
	198.1	185	3.0	7.22	10.8			
	246.7	149	3.7	5.80	10.2			
	272.4	135	3.7	5.25	9.9			
	41.9	875	1.0	22.91	12.0	A402 - 132M/6A F402 - 132M/6A	63	126
	48.2	762	1.1	19.94	12.0			
	55.3	664	1.3	17.37	12.0			
	60.0	612	1.3	16.01	12.0			
	66.2	554	1.3	14.50	12.0			
	77.1	475	1.5	12.44	12.0			
	83.8	438	1.5	11.46	12.0			
	104.3	351	1.7	9.20	12.0			
	115.2	318	1.9	8.33	12.0			
	133.0	276	2.0	7.22	12.0			
	165.6	221	2.5	5.80	11.4			
	182.9	201	2.5	5.25	11.1			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.00	58.2	591	1.1	49.64	3.1	A403 - 100L/2C F403 - 100L/2C	54	89
	337.6 380.3 468.6 514.7	106 94 77 70	2.5 2.8 3.3 3.5	8.56 7.60 6.17 5.62	4.0 3.9 3.7 3.6	A/F 501 - 100L/2C A/F 501 - 112M/2A	51	91
	167.1 188.2 231.9 254.7 302.1 352.3 378.5 433.3	222 197 160 146 123 105 98 86	1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 3.0 3.2 3.6	8.56 7.60 6.17 5.62 4.73 4.06 3.78 3.30	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8	A501 - 112M/4B F501 - 112M/4B	53	91
	112.2 126.3 155.7 171.0 202.8 236.5 254.1 290.9 371.6 488.4 658.8 724.9	330 293 238 217 183 157 146 127 100 76 56 51	1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.8 3.0 3.9 3.9	8.56 7.60 6.17 5.62 4.73 4.06 3.78 3.30 2.58 1.97 1.46 1.32	4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.7 4.0 4.0	A501 - 132M/6A F501 - 132M/6A	73	91
	59.3 66.7 73.7 83.0 91.5 102.3 107.1	593 527 477 424 384 344 328	2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.7	48.77 43.32 39.21 34.83 31.57 28.26 26.98	18.0 18.0 17.7 17.1 16.7 16.2 16.0	A/F 502 - 100L/2C A/F 502 - 112M/2A	78	93
	29.3 33.0 36.5 41.1 45.3 50.6 53.0 61.8 65.9 72.7 76.0 84.8 94.5 104.3	1251 1111 1006 893 810 725 692 593 556 504 482 432 388 352	1.3 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.7 2.9 3.2 3.1 3.5 3.9 4.0	48.77 43.32 39.21 34.83 31.57 28.26 26.98 23.14 21.69 19.66 18.81 16.86 15.13 13.71	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.6 17.4 16.9 16.5 16.0	A502 - 112M/4B F502 - 112M/4B	80	93
	22.2 24.5 27.6 30.4 34.0 35.6 41.5 44.3 48.8 51.0 56.9 63.5 70.0 85.7 106.6 117.6 127.2 158.2 174.5	1655 1498 1331 1206 1080 1031 884 829 751 719 644 578 524 428 344 312 288 232 210	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1 2.3 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.8 3.0 3.3	43.32 39.21 34.83 31.57 28.26 26.98 23.14 21.69 19.66 18.81 16.86 15.13 13.71 11.20 9.01 8.16 7.55 6.07 5.50	18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 17.0 16.1 15.7 15.4 14.5 14.1	A502 - 132M/6A F502 - 132M/6A	100	93

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.00	29.5 33.9 36.7	1163 1015 936	1.2 1.3 1.4	97.80 85.33 78.64	18.0 18.0 18.0	A503 - 100L/2C F503 - 100L/2C	71	93
	40.6 51.4	848 669	1.6 1.8	71.27 56.21	18.0 18.0	A/F 503 - 100L/2C A/F 503 - 112M/2A	78	93
	20.1 25.4	1790 1411	1.0 1.1	71.27 56.21	18.0 18.0	A503 - 112M/4B F503 - 112M/4B	80	93
	172.3 191.8 232.4	215 193 159	3.0 3.4 4.0	8.30 7.45 6.15	5.0 5.0 5.0	A601 - 112M/4B F601 - 112M/4B	65	96
	115.7 128.8 156.0 184.6 199.5 224.4	320 288 238 201 186 165	2.0 2.3 2.7 3.1 3.3 3.7	8.30 7.45 6.15 5.20 4.81 4.28	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	A601 - 132M/6A F601 - 132M/6A	85	96
	56.8	619	4.0	50.91	22.0	A/F 602 - 100L/2C A/F 602 - 112M/2A	106	97
	28.1 31.6 35.0 37.6 42.3 47.1	1306 1161 1047 975 867 778	2.5 2.8 3.2 2.9 3.7 4.1	50.91 45.27 40.81 38.00 33.79 30.35	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A602 - 112M/4B F602 - 112M/4B	108	97
	18.9 21.2 23.5 25.3 28.4 31.6 33.8 37.5 40.6 45.3	1965 1747 1575 1467 1304 1171 1095 987 913 817	1.7 1.9 2.1 1.9 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9	50.91 45.27 40.81 38.00 33.79 30.35 28.36 25.57 23.66 21.17	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A602 - 132M/6A F602 - 132M/6A	128	97
	14.9 16.0 18.0	2312 2155 1914	1.1 1.2 1.4	194.31 181.13 160.90	22.0 22.0 22.0	A603 - 100L/2C F603 - 100L/2C	99	97
	20.1 21.5 23.9 28.8 30.9 34.3 36.1 41.4	1708 1597 1440 1192 1113 1004 951 831	1.5 1.6 1.8 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2	143.57 134.25 121.02 100.21 93.60 84.37 79.98 69.87	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A/F 603 - 100L/2C A/F 603 - 112M/2A	106	97
	10.0 10.7 11.8 14.3 15.3 16.9 17.9 20.5	3605 3371 3039 2516 2350 2119 2008 1754	1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 2.0	143.57 134.25 121.02 100.21 93.60 84.37 79.98 69.87	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A603 - 112M/4B F603 - 112M/4B	108	97
	9.6 10.3 11.4 12.0 13.7 17.2	3748 3501 3156 2992 2613 2085	0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.7	100.21 93.60 84.37 79.98 69.87 55.75	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A603 - 132M/6A F603 - 132M/6A	128	97
	123.1 151.6	301 244	3.3 3.7	7.80 6.33	6.0 6.0	A701 - 132M/6A F701 - 132M/6A	88	99
	21.5 26.2 28.7	1706 1398 1277	2.9 3.6 3.9	44.67 36.60 33.43	30.0 30.0 30.0	A702 - 132M/6A F702 - 132M/6A	158	99

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.00	11.1 12.5	3095 2752	1.2 1.4	260.15 231.34	30.0 30.0	A703 - 100L/2C F703 - 100L/2C	129	101
	13.9 15.2 16.7 18.6 19.9 22.5 24.3 26.6 28.8 32.1 34.7	2472 2255 2059 1850 1724 1527 1413 1290 1194 1070 992	1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 3.8	207.78 189.54 173.11 155.48 144.94 128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A/F 703 - 100L/2C A/F 703 - 112M/2A	135	101
	6.9 7.5 8.3 9.2 9.9 11.1 12.0 13.2 14.2 15.9 17.2 19.4 21.2	5217 4759 4347 3904 3640 3223 2982 2723 2521 2259 2093 1851 1690	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0	207.78 189.54 173.11 155.48 144.94 128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35 73.70 67.31	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 112M/4B F703 - 112M/4B	137	101
	7.5 8.1 8.9 9.6 10.7 11.5 13.0 14.3 17.2 21.0	4888 4522 4130 3822 3425 3174 2806 2563 2123 1739	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4 2.9	128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35 73.70 67.31 55.75 45.67	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 132M/6A F703 - 132M/6A	158	101
	4.7 5.2 6.2 6.9 7.5 8.3 9.2 10.0 11.1 12.1 13.4 15.2 16.2 17.9	7834 7069 5867 5309 4888 4411 3976 3661 3291 3013 2719 2400 2257 2043	1.0 1.1 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 2.9 3.3 3.5 3.9	205.73 185.64 154.07 139.41 128.36 115.83 104.41 96.13 86.43 79.13 71.40 63.02 59.26 53.66	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0	A903 - 132M/6A F903 - 132M/6A	235	103
4.80	259.0	170	0.9	5.58	3.8	A302 - 112M/4 F302 - 112M/4	47	81
	995.4 1109.0	44 40	1.4 1.0	1.45 1.30	1.6 1.6	A351 - 112M/4 F351 - 112M/4	42	83
	99.5 123.1 148.2 165.5 204.7 246.6	442 358 297 266 215 178	1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5	14.52 11.74 9.75 8.73 7.06 5.86	5.9 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4	A352 - 112M/4 F352 - 112M/4	52	85

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.80	252.2	176	1.0	5.73	3.6	A401 - 112M/4 F401 - 112M/4	42	87
	279.5	159	1.1	5.17	3.5			
	308.1	144	1.1	4.69	3.5			
	367.7	121	1.2	3.93	3.3			
	399.2	111	1.3	3.62	3.3			
	464.6	96	1.4	3.11	3.2			
	573.4	78	1.5	2.52	3.0			
	694.7	64	1.9	2.08	2.8			
	1103.1	40	2.0	1.31	2.5			
	57.1	770	1.1	25.30	12.0	A402 - 112M/4 F402 - 112M/4	63	89
	63.1	698	1.2	22.91	12.0			
	72.5	607	1.4	19.94	12.0			
	83.2	529	1.6	17.37	12.0			
	90.3	488	1.6	16.01	12.0			
	99.7	442	1.6	14.50	12.0			
	116.2	379	1.8	12.44	11.9			
	126.1	349	1.9	11.46	11.7			
	157.1	280	2.1	9.20	11.2			
	173.5	254	2.4	8.33	10.9			
	200.1	220	2.5	7.22	10.6			
	149.1	177	3.1	5.80	10.0			
	275.2	160	3.1	5.25	9.8			
	168.8	263	1.3	8.56	4.0	A501 - 112M/4 F501 - 112M/4	53	91
	190.1	234	1.5	7.60	4.0			
	234.2	190	1.8	6.17	4.0			
	257.1	173	1.9	5.62	4.0			
	305.3	146	2.2	4.73	4.0			
	356.0	125	2.6	4.06	4.0			
	382.5	116	2.7	3.78	3.9			
	437.9	102	3.1	3.30	3.7			
	559.4	79	3.5	2.58	3.5			
	29.6	1485	1.1	48.77	18.0	A502 - 112M/4 F502 - 112M/4	80	93
	33.4	1292	1.2	43.32	18.0			
	36.9	1169	1.4	39.21	18.0			
	41.5	1039	1.5	34.83	18.0			
	45.8	941	1.7	31.57	18.0			
	51.1	843	1.9	28.26	18.0			
	53.6	805	2.0	26.98	18.0			
	62.5	690	2.3	23.14	17.7			
	66.6	647	2.5	21.69	17.5			
	73.5	586	2.7	19.66	17.1			
	76.8	561	2.7	18.81	16.9			
	85.7	503	3.0	16.86	16.5			
	95.5	451	3.3	15.13	16.1			
	105.4	409	3.4	13.71	15.7			
	25.7	1676	1.0	56.21	18.0	A503 - 112M/4 F503 - 112M/4	80	93
	174.1	255	2.5	8.30	5.0	A601 - 112M/4 F601 - 112M/4	108	95
	193.8	229	2.8	7.45	5.0			
	234.8	189	3.4	6.15	5.0			
	277.9	160	3.9	5.20	5.0			
	28.4	1550	2.1	50.91	22.0	A602 - 112M/4 F602 - 112M/4	108	97
	31.9	1379	2.4	45.27	22.0			
	35.4	1243	2.7	40.81	22.0			
	38.0	1157	2.4	38.00	22.0			
	42.8	1029	3.1	33.79	22.0			
	47.6	924	3.5	30.35	22.0			
	50.9	864	3.8	28.36	22.0			
	11.9	3609	1.0	121.02	22.0	A603 - 112M/4 F603 - 112M/4	108	97
	14.4	2988	1.2	100.21	22.0			
	15.4	2791	1.3	93.60	22.0			
	17.1	2516	1.4	84.37	22.0			
	18.1	2385	1.5	79.98	22.0			
	20.7	2084	1.7	69.87	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
4.80	8.3	5162	1.0	173.11	30.0	A703 - 112M/4 F703 - 112M/4	137	101
	9.3	4636	1.1	155.48	30.0			
	10.0	4322	1.2	144.94	30.0			
	11.3	3827	1.3	128.35	30.0			
	12.2	3541	1.4	118.75	30.0			
	13.3	3234	1.5	108.46	30.0			
	14.4	2993	1.7	100.38	30.0			
	16.1	2682	1.9	89.95	30.0			
	17.3	2485	2.0	83.35	30.0			
	19.6	2198	2.3	73.70	30.0			
	21.5	2007	2.5	67.31	30.0			
5.50	519.6	93	1.3	5.58	3.4	A302 - 112M/2C F302 - 112M/2C	45	81
	773.3	64	1.1	3.75	1.7	A351 - 112M/2C F351 - 112M/2C	43	83
	900.0	55	1.1	3.22	1.6			
	1107.3	45	1.2	2.62	1.6			
	1338.5	37	1.2	2.17	1.5			
	1997.8	25	1.8	1.45	1.4			
	2225.6	22	1.4	1.30	1.3			
	158.5	305	1.1	18.30	5.6	A352 - 112M/2C F352 - 112M/2C	50	85
	171.9	281	1.2	16.88	5.5			
	199.8	242	1.3	14.52	5.4			
	247.1	196	1.5	11.74	5.3			
	297.4	162	1.7	9.75	5.1			
	332.2	145	1.8	8.73	5.0			
	410.9	118	1.8	7.06	4.8			
	494.6	98	2.0	5.86	4.6			
	506.3	98	1.3	5.73	3.0	A401 - 112M/2C F401 - 112M/2C	40	87
	561.3	88	1.4	5.17	3.0			
	618.0	80	1.5	4.69	2.9			
	737.3	67	1.7	3.93	2.8			
	800.0	62	1.8	3.63	2.7			
	932.1	53	1.8	3.11	2.6			
	1149.1	43	2.1	2.52	2.4			
	1392.0	35	2.5	2.08	2.3			
	2209.5	22	2.7	1.31	2.0			
	92.1	525	1.2	31.50	12.0	A402 - 112M/2C F402 - 112M/2C	61	89
	100.4	481	1.2	28.89	12.0			
	114.6	422	1.5	25.30	11.7	A/F 402 - 112M/2C A/F 402 - 132S/2A	74	89
	126.6	382	1.7	22.91	11.5			
	145.4	332	1.9	19.94	11.2			
	167.0	289	2.2	17.37	10.9			
	181.1	267	2.2	16.01	10.7			
	200.0	242	2.2	14.50	10.4			
	233.1	207	2.5	12.44	10.0			
	253.1	191	2.6	11.46	9.9			
	315.2	153	2.9	9.20	9.3			
	348.1	139	3.2	8.33	9.1			
	401.7	120	3.4	7.22	8.7			
	552.4	87	4.3	5.25	8.2			
	60.0	841	1.0	16.01	12.0	A402 - 132M/6B F402 - 132M/6B	88	89
	77.2	653	1.1	12.44	12.0			
	83.8	602	1.1	11.46	12.0			
	104.3	483	1.2	9.20	11.8			
	115.2	438	1.4	8.33	11.6			
	133.0	379	1.5	7.22	11.3			
	165.5	305	1.8	5.80	10.9			
	182.9	276	1.8	5.25	10.6			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
5.50	57.1	883	1.0	25.30	12.0	A402 - 132S/4C F402 - 132S/4C	79	126
	63.1	799	1.1	22.91	12.0			
	72.5	696	1.2	19.94	12.0			
	83.2	606	1.4	17.37	12.0			
	90.3	559	1.4	16.01	12.0			
	99.7	506	1.4	14.50	11.9			
	116.2	434	1.6	12.44	11.6			
	126.1	400	1.6	11.46	11.4			
	157.1	321	1.9	9.20	10.9			
	173.5	291	2.1	8.33	10.7			
	200.1	252	2.2	7.22	10.4			
	249.1	202	2.7	5.80	9.8			
	275.2	183	2.7	5.25	9.6			
	338.8	146	1.8	8.56	4.0	A/F 501 - 112M/2C A/F 501 - 132S/2A	64	128
	381.6	129	2.0	7.60	3.8			
	470.0	105	2.4	6.17	3.7			
	516.0	96	2.6	5.62	3.6			
	613.1	81	3.0	4.73	3.3			
	714.3	69	3.5	4.06	3.2			
	767.2	64	3.6	3.78	3.1			
	155.7	327	1.0	6.17	4.0	A501 - 132M/6B F501 - 132M/6B	78	128
	171.0	298	1.1	5.62	4.0			
	202.8	251	1.3	4.73	4.0			
	236.5	215	1.5	4.06	4.0			
	254.1	200	1.5	3.78	4.0			
	290.9	175	1.8	3.30	4.0			
	371.6	137	2.0	2.58	3.9			
	488.4	104	2.2	1.97	3.6			
	658.8	77	2.8	1.46	3.3			
	724.9	70	2.8	1.32	3.2			
	168.8	302	1.2	8.56	4.0	A501 - 132S/4C F501 - 132S/4C	69	128
	190.1	268	1.3	7.60	4.0			
	234.2	218	1.6	6.17	4.0			
	257.1	198	1.7	5.62	4.0			
	305.5	167	1.9	4.73	4.0			
	355.9	143	2.2	4.06	3.9			
	382.3	133	2.3	3.78	3.8			
	437.9	116	2.7	3.30	3.7			
	560.1	91	3.1	2.58	3.4			
	733.5	69	3.3	1.97	3.2			
	59.5	813	1.5	48.77	17.5	A/F 502 - 112M/2C A/F 502 - 132S/2A	91	130
	66.9	722	1.7	43.32	17.2			
	74.0	653	1.8	39.21	16.8			
	83.3	580	2.1	34.83	16.4			
	91.9	526	2.3	31.57	16.0			
	102.6	471	2.5	28.26	15.6			
	107.5	450	2.7	26.98	15.5			
	125.3	386	3.1	23.14	14.9			
	133.7	361	3.3	21.69	14.7			
	147.5	328	3.7	19.66	14.3			
	154.2	313	3.6	18.81	14.1			
	172.0	281	4.0	16.86	13.7			
	30.4	1658	1.0	31.57	18.0	A502 - 132M/6B F502 - 132M/6B	105	130
	34.0	1484	1.1	28.26	18.0			
	35.6	1417	1.1	26.98	18.0			
	41.5	1215	1.3	23.14	18.0			
	44.3	1139	1.4	21.69	18.0			
	48.8	1033	1.5	19.66	18.0			
	51.0	988	1.5	18.81	17.9			
	56.9	886	1.7	16.86	17.6			
	63.5	794	1.9	15.13	17.3			
	70.0	720	1.9	13.71	16.9			
	85.7	588	1.9	11.20	16.3			
	106.6	473	1.9	9.01	15.5			
	117.6	429	1.9	8.16	15.1			
	127.2	396	2.0	7.55	14.8			
	158.2	319	2.2	6.07	14.1			
	174.5	289	2.4	5.50	13.7			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
5.50	29.6	1702	0.9	48.77	18.0	A502 - 132S/4C F502 - 132S/4C	96	93
	33.4	1512	1.1	43.32	18.0			
	36.9	1368	1.2	39.21	18.0			
	41.5	1215	1.3	34.83	18.0			
	45.8	1102	1.5	31.57	18.0			
	51.1	986	1.6	28.26	17.8			
	53.6	941	1.7	26.98	17.7			
	62.4	807	2.0	23.14	17.2			
	66.6	757	2.1	21.69	17.0			
	73.5	686	2.3	19.66	16.7			
	76.8	656	2.3	18.81	16.6			
	85.7	588	2.5	16.86	16.2			
	95.5	528	2.8	15.13	15.8			
	105.4	478	2.9	13.71	15.4			
	129.0	391	2.8	11.20	14.7			
	160.4	314	2.9	9.01	13.9			
	177.0	285	2.8	8.16	13.6			
	191.4	263	3.0	7.55	13.3			
	238.1	212	3.3	6.07	12.5			
	262.7	192	3.6	5.50	12.2			
	40.7	1162	1.2	71.27	18.0	A503 - 112M/2C F503 - 112M/2C	78	93
	51.6	916	1.3	56.21	18.0			
	349.4	141	3.4	8.30	5.0	A/F 601 - 112M/2C A/F 601 - 132S/2A	76	95
	389.0	127	3.8	7.45	4.9			
	115.7	440	1.5	8.30	5.0	A601 - 132M/6B F601 - 132M/6B	90	95
	128.8	396	1.6	7.45	5.0			
	156.0	327	2.0	6.15	5.0			
	184.6	276	2.2	5.20	5.0			
	199.5	255	2.4	4.81	5.0			
	224.4	227	2.7	4.28	5.0			
	263.0	194	3.1	3.65	5.0			
	297.5	171	3.5	3.23	5.0			
	174.1	293	2.2	8.30	5.0	A601 - 132S/4C F601 - 132S/4C	92	95
	193.8	263	2.5	7.45	5.0			
	234.8	217	2.9	6.15	5.0			
	277.9	183	3.4	5.20	5.0			
	300.3	170	3.7	4.81	5.0			
	337.8	151	4.0	4.28	5.0			
	57.0	848	2.9	50.91	22.0	A/F 602 - 112M/2C A/F 602 - 132S/2A	119	97
	64.1	754	3.3	45.27	22.0			
	71.1	680	3.6	40.81	22.0			
	76.3	633	3.3	38.00	22.0			
	18.9	2674	1.2	50.91	22.0	A602 - 132M/6B F602 - 132M/6B	133	97
	21.2	2378	1.4	45.27	22.0			
	23.5	2143	1.5	40.81	22.0			
	25.3	1996	1.4	38.00	22.0			
	28.4	1775	1.8	33.79	22.0			
	31.6	1594	2.0	30.35	22.0			
	33.8	1490	2.2	28.36	22.0			
	37.5	1343	2.5	25.57	22.0			
	40.6	1243	2.7	23.66	22.0			
	45.3	1112	2.9	21.17	22.0			
	49.0	1029	3.1	19.59	22.0			
	54.5	925	3.5	17.60	22.0			
	60.5	833	3.8	15.87	22.0			
	28.4	1777	1.9	50.91	22.0	A602 - 132S/4C F602 - 132S/4C	135	97
	31.9	1580	2.1	45.27	22.0			
	35.4	1424	2.3	40.81	22.0			
	38.0	1326	2.1	38.00	22.0			
	42.8	1179	2.7	33.79	22.0			
	47.6	1059	3.0	30.35	22.0			
	50.9	990	3.3	28.36	22.0			
	56.5	892	3.7	25.57	22.0			
	61.1	826	4.0	23.66	22.0			
	20.2	2340	1.1	143.57	22.0	A603 - 112M/2C F603 - 112M/2C	106	97
	21.6	2188	1.2	134.25	22.0			
	24.0	1973	1.3	121.02	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
5.50	28.9 31.0 34.4 36.3 41.5	1634 1526 1375 1304 1139	1.6 1.7 1.9 2.0 2.3	100.21 93.60 84.37 79.98 69.87	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A/F 603 - 112M/2C A/F 603 - 132S/2A	119	134
	13.7 17.2	3593 2867	1.0 1.2	69.87 55.75	22.0 22.0	A603 - 132M/6B F603 - 132M/6B	133	134
	14.4 15.4 17.1 18.1 20.7 25.9	3424 3198 2883 2733 2387 1905	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8	100.21 93.60 84.37 79.98 69.87 55.75	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A603 - 132S/4C F603 - 132S/4C	135	134
	52.0	909	2.9	55.75	22.0	A603 - 132S/2A F603 - 132S/2A	119	134
	123.1 151.6 181.6 197.3 229.9	414 336 281 258 222	2.4 2.7 3.1 3.4 3.8	7.80 6.33 5.29 4.87 4.18	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0	A701 - 132M/6B F701 - 132M/6B	93	136
	185.3 228.2	275 223	3.6 4.0	7.80 6.33	6.0 6.0	A701 - 132S/4C F701 - 132S/4C	84	136
	21.5 26.2 28.7 31.7 34.4 38.7	2346 1922 1756 1590 1464 1303	2.1 2.6 2.8 3.1 3.4 3.8	44.67 36.60 33.43 30.27 27.87 24.80	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A702 - 132M/6B F702 - 132M/6B	163	138
	32.3 39.5	1559 1277	3.2 3.9	44.67 36.60	30.0 30.0	A702 - 132S/4C F702 - 132S/4C	154	138
	14.0 15.3 16.8	3387 3090 2822	1.1 1.2 1.3	207.78 189.54 173.11	30.0 30.0 30.0	A703 - 112M/2C F703 - 112M/2C	135	138
	18.7 20.0 22.6 24.4 26.7 28.9 32.2 34.8 39.3 43.1	2534 2363 2092 1936 1768 1636 1466 1359 1201 1097	1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4	155.48 144.94 128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35 73.70 67.31	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A/F 703 - 112M/2C A/F 703 - 132S/2A	149	138
	9.6 10.7 11.5 13.0 14.3 17.2 21.0	5218 4675 4332 3831 3499 2898 2374	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2.1	100.38 89.95 83.35 73.70 67.31 55.75 45.67	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 132M/6B F703 - 132M/6B	163	138
	9.3 10.0 11.3 12.2 13.3 14.4 16.1 17.3 19.6 21.5 25.9 31.6	5313 4952 4386 4058 3706 3430 3073 2848 2518 2300 1905 1561	0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.6 3.2	155.48 144.94 128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35 73.70 67.31 55.75 45.67	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 132S/4C F703 - 132S/4C	154	138
	52.0	949	3.9	55.75	30.0	A703 - 132S/2A F703 - 132S/2A	149	138

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
5.50	6.2	7966	1.0	154.07	55.0	A903 - 132M/6B F903 - 132M/6B	238	103
	6.9	7208	1.1	139.41	55.0			
	7.5	6637	1.2	128.36	55.0			
	8.3	5989	1.3	115.83	55.0			
	9.2	5398	1.5	104.41	55.0			
	10.0	4970	1.6	96.13	55.0			
	11.1	4469	1.8	86.43	55.0			
	12.1	4091	2.0	79.13	55.0			
	13.4	3692	2.2	71.40	55.0			
	15.2	3258	2.5	63.02	55.0			
	16.2	3064	2.6	59.26	55.0			
	17.9	2775	2.9	53.66	55.0			
	7.0	7029	1.1	205.73	55.0	A903 - 132S/4C F903 - 132S/4C	221	103
	7.8	6343	1.3	185.64	55.0			
	9.4	5264	1.5	154.07	55.0			
	10.4	4763	1.7	139.41	55.0			
	11.3	4386	1.8	128.36	55.0			
	12.5	3958	2.0	115.83	55.0			
	13.8	3568	2.2	104.41	55.0			
	15.0	3285	2.4	96.13	55.0			
	16.7	2953	2.7	86.43	55.0			
	18.3	2704	3.0	79.13	55.0			
	20.2	2440	3.3	71.40	55.0			
	22.9	2153	3.7	63.02	55.0			
	24.4	2025	4.0	59.26	55.0			
	14.1	3354	1.8	205.73	55.0	A903 - 132S/2A F903 - 132S/2A	216	103
	15.6	3026	2.0	185.64	55.0			
	18.8	2511	2.4	154.07	55.0			
	20.8	2273	2.6	139.41	55.0			
	22.6	2092	2.9	128.36	55.0			
	25.0	1888	3.2	115.83	55.0			
	27.8	1702	3.5	104.41	55.0			
	30.2	1567	3.8	96.13	55.0			
7.50	83.5	824	1.0	17.37	10.8	A402 - 132M/4B F402 - 132M/4B	90	89
	90.6	759	1.1	16.01	10.8			
	100.0	688	1.0	14.50	10.8			
	116.6	590	1.2	12.44	10.6			
	126.5	543	1.2	11.46	10.5			
	157.6	436	1.4	9.20	10.2			
	174.1	395	1.5	8.33	10.1			
	200.8	342	1.6	7.22	9.8			
	250.0	275	2.0	5.80	9.4			
	276.2	249	2.0	5.25	9.2			
	126.6	521	1.2	22.91	10.6	A402 - 132S/2C F402 - 132S/2C	81	89
	145.5	453	1.4	19.94	10.4			
	166.9	395	1.6	17.37	10.2			
	181.1	364	1.6	16.01	10.1			
	200.0	329	1.6	14.50	9.9			
	233.0	283	1.9	12.44	9.6			
	253.1	260	1.9	11.46	9.4			
	315.2	209	2.2	9.20	9.0			
	348.0	189	2.4	8.33	8.8			
	401.7	164	2.5	7.22	8.5			
	500.3	132	3.1	5.80	8.0			
	552.4	119	3.1	5.25	7.8			
	190.8	364	1.0	7.60	4.0	A501 - 132M/4B F501 - 132M/4B	80	91
	235.0	296	1.2	6.17	4.0			
	258.0	269	1.2	5.62	4.0			
	306.6	227	1.4	4.73	4.0			
	357.1	195	1.6	4.06	3.8			
	383.6	181	1.7	3.78	3.7			
	439.4	158	2.0	3.30	3.6			
	562.0	124	2.3	2.58	3.4			
	736.0	94	2.4	1.97	3.1			
	993.2	70	3.1	1.46	2.8			
	1098.5	63	3.2	1.32	2.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
7.50	338.8	199	1.3	8.56	3.9	A501 - 132S/2C F501 - 132S/2C	71	91
	381.6	176	1.5	7.60	3.7			
	470.0	143	1.8	6.17	3.5			
	516.0	130	1.9	5.62	3.4			
	613.1	110	2.2	4.73	3.3			
	714.3	94	2.5	4.06	3.1			
	767.2	88	2.6	3.78	3.1			
	878.8	77	3.0	3.30	3.0			
	1124.0	60	3.5	2.58	2.8			
	1472.1	46	3.8	1.97	2.7			
	41.6	1652	1.0	34.83	16.3	A502 - 132M/4B F502 - 132M/4B	107	93
	45.9	1497	1.1	31.57	16.3			
	51.3	1340	1.2	28.26	16.2			
	53.7	1279	1.3	26.98	16.1			
	62.7	1097	1.5	23.14	15.9			
	66.9	1029	1.6	21.69	15.8			
	73.8	932	1.7	19.66	15.5			
	77.1	892	1.7	18.81	15.4			
	86.0	800	1.9	16.86	15.2			
	95.8	717	2.1	15.13	14.9			
	105.8	650	2.2	13.71	14.6			
	129.5	531	2.1	11.20	14.0			
	160.9	427	2.1	9.01	13.4			
	177.7	387	2.1	8.16	13.1			
	192.1	358	2.2	7.55	12.8			
	238.9	288	2.4	6.07	12.1			
	263.6	261	2.7	5.50	12.1			
	59.5	1108	1.1	48.77	16.2	A502 - 132S/2C F502 - 132S/2C	98	93
	66.9	984	1.2	43.32	15.9			
	74.0	891	1.3	39.21	15.7			
	83.3	791	1.5	34.83	15.4			
	91.9	717	1.7	31.57	15.1			
	102.6	642	1.9	28.26	14.8			
	107.5	613	2.0	26.98	14.7			
	125.3	526	2.3	23.14	14.2			
	133.7	493	2.4	21.69	14.0			
	147.5	447	2.7	19.66	13.7			
	154.2	427	2.6	18.81	13.6			
	172.0	383	2.9	16.86	13.2			
	191.7	344	3.3	15.13	12.9			
	211.6	311	3.4	13.71	12.6			
	258.8	255	3.2	11.20	11.9			
	321.9	205	3.3	9.01	11.3			
	355.2	186	3.2	8.16	11.0			
	384.2	172	3.5	7.55	10.7	A502 - 160M/6B F502 - 160M/6B	139	93
	477.8	138	3.8	6.07	10.1			
	41.5	1657	1.0	23.14	16.2			
	44.3	1554	1.0	21.69	16.2			
	48.8	1408	1.1	19.66	16.2			
	51.0	1347	1.1	18.81	16.1			
	56.9	1208	1.2	16.86	16.0			
	63.5	1083	1.4	15.13	15.9			
	70.0	982	1.4	13.71	15.7			
	85.7	802	1.4	11.20	15.2			
	106.6	645	1.4	9.01	14.7			
	117.6	585	1.4	8.16	14.4			
	127.2	541	1.5	7.55	14.1	A601 - 132M/4B F601 - 132M/4B	92	95
	158.2	435	1.6	6.07	13.5			
	174.5	394	1.8	5.50	13.2			
	174.7	398	1.6	8.30	5.0			
	194.6	357	1.8	7.45	5.0			
	235.8	295	2.2	6.15	5.0			
	278.8	249	2.5	5.20	5.0			
	301.3	231	2.7	4.81	5.0			
	339.0	205	3.0	4.28	5.0			
	397.3	175	3.4	3.65	4.8			
	449.3	155	3.9	3.23	4.7			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
7.50	349.4 389.0 471.3 557.7 602.6	193 173 143 121 112	2.5 2.8 3.4 3.9 4.2	8.30 7.45 6.15 5.20 4.81	5.0 4.9 4.6 4.4 4.5	A601 - 132S/2C F601 - 132S/2C	83	132
	115.7 128.8 156.0 184.6 199.5 224.4 263.0 297.5 392.7 480.0	601 539 445 376 348 310 264 234 177 145	1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.6 3.1 3.1	8.30 7.45 6.15 5.20 4.81 4.28 3.65 3.23 2.44 2.00	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.6	A601 - 160M/6B F601 - 160M/6B	92	132
	28.5 32.0 35.5 38.2 42.9 47.8 51.1 56.7 61.3 68.5 74.0 82.4	2414 2147 1935 1802 1602 1439 1345 1212 1122 1004 929 835	1.4 1.5 1.7 1.6 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 3.8	50.91 45.27 40.81 38.00 33.79 30.35 28.36 25.57 23.66 21.17 19.59 17.60	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A602 - 132M/4B F602 - 132M/4B	135	134
	57.0 64.1 71.1 76.3 85.8 95.5 102.2	1157 1029 927 863 768 690 644	2.1 2.4 2.7 2.4 3.1 3.5 3.8	50.91 45.27 40.81 38.00 33.79 30.35 28.36	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.9 21.6	A602 - 132S/2C F602 - 132S/2C	126	134
	21.2 23.5 25.3 28.4 31.6 33.8 37.5 40.6 45.3 49.0 54.5 60.5 73.1 88.0 97.6	3243 2923 2722 2420 2174 2032 1831 1695 1516 1403 1261 1137 941 781 704	1.0 1.1 1.0 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 3.8 4.0	45.27 40.81 38.00 33.79 30.35 28.36 25.57 23.66 21.17 19.59 17.60 15.87 13.14 10.91 9.83	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.8	A602 - 160M/6B F602 - 160M/6B	169	134
	18.1 20.8 26.0	3714 3244 2589	0.9 1.1 1.4	79.98 69.87 55.75	22.0 22.0 22.0	A603 - 132M/4B F603 - 132M/4B	135	134
	28.9 31.0 34.4 36.3 41.5 52.0	2228 2081 1875 1778 1553 1239	1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 2.1	100.21 93.60 84.37 79.98 69.87 55.75	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0	A603 - 132S/2C F603 - 132S/2C	126	134
	185.9 228.9 274.3 297.9	374 303 253 233	2.7 3.0 3.5 3.7	7.80 6.33 5.29 4.87	6.0 6.0 6.0 6.0	A701 - 132M/4B F701 - 132M/4B	95	136

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
7.50	123.1	564	1.8	7.80	6.0	A701 - 160M/6B F701 - 160M/6B	129	136
	151.6	458	2.0	6.33	6.0			
	181.6	383	2.3	5.29	6.0			
	197.3	352	2.5	4.87	6.0			
	229.9	302	2.8	4.18	6.0			
	264.3	263	3.2	3.63	6.0			
	300.9	231	3.6	3.19	6.0			
	320.0	217	3.7	3.00	6.0			
	32.5	2118	2.4	44.67	30.0	A702 - 132M/4B F702 - 132M/4B	165	138
	39.6	1736	2.9	36.60	30.0			
	43.4	1585	3.2	33.43	30.0			
	47.9	1436	3.5	30.27	30.0			
	52.0	1322	3.8	27.87	30.0			
	64.9	1015	3.7	44.67	30.0	A702 - 132S/2C F702 - 132S/2C	156	138
	21.5	3200	1.6	44.67	30.0	A702 - 160M/6B F702 - 160M/6B	199	138
	26.2	2621	1.9	36.60	30.0			
	28.7	2394	2.1	33.43	30.0			
	31.7	2168	2.3	30.27	30.0			
	34.4	1996	2.5	27.87	30.0			
	38.7	1776	2.8	24.80	30.0			
	42.0	1636	3.1	22.84	30.0			
	46.0	1494	3.3	20.86	30.0			
	49.0	1404	3.6	19.60	30.0			
	55.9	1231	3.9	17.18	30.0			
	13.4	5036	1.0	108.46	30.0	A703 - 132M/4B F703 - 132M/4B	165	138
	14.4	4661	1.1	100.38	30.0			
	16.1	4177	1.2	89.95	30.0			
	17.4	3870	1.3	83.35	30.0			
	19.7	3422	1.5	73.70	30.0			
	21.5	3125	1.6	67.31	30.0			
	26.0	2588	1.9	55.75	30.0			
	31.7	2121	2.4	45.67	30.0			
	18.7	3456	1.1	155.48	30.0	A703 - 132S/2C F703 - 132S/2C	156	138
	20.0	3222	1.2	144.94	30.0			
	22.6	2853	1.3	128.35	30.0			
	24.4	2640	1.4	118.75	30.0			
	26.7	2411	1.6	108.46	30.0			
	28.9	2231	1.7	100.38	30.0			
	32.2	2000	1.9	89.95	30.0			
	34.8	1853	2.0	83.35	30.0			
	39.3	1638	2.3	73.70	30.0			
	43.1	1496	2.5	67.31	30.0			
	52.0	1239	3.0	55.75	30.0			
	63.5	1015	3.7	45.67	30.0			
	13.0	5169	1.0	73.70	30.0	A703 - 160M/6B F703 - 160M/6B	199	138
	14.3	4721	1.1	67.31	30.0			
	17.2	3910	1.3	55.75	30.0			
	21.0	3203	1.6	45.67	30.0			
	22.6	3042	2.6	42.47	55.0	A902 - 160M/6B F902 - 160M/6B	266	140
	25.0	2745	2.9	38.33	55.0			
	30.2	2278	3.5	31.81	55.0			
	9.4	7154	1.1	154.07	55.0	A903 - 132M/4B F903 - 132M/4B	227	140
	10.4	6473	1.2	139.41	55.0			
	11.3	5960	1.3	128.36	55.0			
	12.5	5378	1.5	115.83	55.0			
	13.9	4848	1.7	104.41	55.0			
	15.1	4464	1.8	96.13	55.0			
	16.8	4013	2.0	86.43	55.0			
	18.3	3674	2.2	79.13	55.0			
	20.3	3315	2.4	71.40	55.0			
	23.0	2926	2.7	63.02	55.0			
	24.5	2751	2.9	59.26	55.0			
	27.0	2492	3.2	53.66	55.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
7.50	14.1	4573	1.3	205.73	55.0	A903 - 132S/2C F903 - 132S/2C	223	140
	15.6	4126	1.5	185.64	55.0			
	18.8	3425	1.8	154.07	55.0			
	20.8	3099	1.9	139.41	55.0			
	22.6	2853	2.1	128.36	55.0			
	25.0	2575	2.3	115.83	55.0			
	27.8	2321	2.6	104.41	55.0			
	30.2	2137	2.8	96.13	55.0			
	33.6	1921	3.1	86.43	55.0			
	36.6	1759	3.4	79.13	55.0			
	40.6	1587	3.8	71.40	55.0			
	8.3	8210	1.0	115.83	55.0	A903 - 160M/6B F903 - 160M/6B	266	140
	9.2	7400	1.1	104.41	55.0			
	10.0	6813	1.2	96.13	55.0			
	11.1	6126	1.3	86.43	55.0			
	12.1	5608	1.4	79.13	55.0			
	13.4	5061	1.6	71.40	55.0			
	15.2	4467	1.8	63.02	55.0			
	16.2	4200	1.9	59.26	55.0			
	17.9	3803	2.1	53.66	55.0			
	19.8	3437	2.3	48.50	55.0			
9.20	181.1	446	1.3	16.01	9.6	A402 - 132M/2 F402 - 132M/2	90	126
	200.0	404	1.3	14.50	9.4			
	233.0	347	1.5	12.44	9.2			
	253.1	319	1.5	11.46	9.1			
	315.2	256	1.8	9.20	8.7			
	348.0	232	1.9	8.33	8.5			
	401.7	201	2.1	7.22	8.2			
	500.3	162	2.6	5.80	7.8			
	552.4	146	2.6	5.25	7.6			
	116.5	724	1.0	12.44	9.8	A402 - 132M/4 F402 - 132M/4	90	126
	126.5	667	1.0	11.46	9.8			
	157.6	535	1.1	9.20	9.6			
	174.1	485	1.2	8.33	9.5			
	200.8	420	1.3	7.22	9.3			
	250.0	337	1.6	5.80	9.0			
	276.2	305	1.6	5.25	8.8			
	339.0	244	1.1	8.56	3.8	A501 - 132M/2 F501 - 132M/2	80	128
	381.6	216	1.2	7.60	3.7			
	470.3	176	1.5	6.17	3.4			
	516.4	160	1.5	5.62	3.3			
	612.7	135	1.8	4.73	3.2			
	714.5	116	2.1	4.06	3.1			
	767.6	108	2.2	3.78	3.0			
	878.8	94	2.5	3.30	2.9			
	1122.6	74	2.9	2.58	2.7			
	1475.4	56	3.1	1.97	2.6			
	1990.2	41	4.0	1.46	2.4			
	2189.8	38	4.0	1.32	2.3			
	235.0	363	0.9	6.17	4.0	A501 - 132M/4 F501 - 132M/4	80	128
	258.0	330	1.0	5.62	4.0			
	306.6	278	1.2	4.73	3.8			
	357.1	239	1.3	4.06	3.7			
	383.6	222	1.4	3.78	3.6			
	439.4	194	1.6	3.30	3.5			
	562.0	152	1.8	2.58	3.3			
	736.0	116	2.0	1.97	3.1			
	993.2	86	2.6	1.46	2.8			
	1098.5	78	2.6	1.32	2.7			
	74.0	1093	1.1	39.21	14.7	A502 - 132M/2 F502 - 132M/2	107	130
	83.3	971	1.2	34.83	14.6			
	91.9	880	1.4	31.57	14.4			
	102.6	788	1.5	28.26	14.1			
	107.5	752	1.6	26.98	14.0			
	125.3	645	1.9	23.14	13.7			
	133.7	605	2.0	21.69	13.5			
	147.5	548	2.2	19.66	13.3			
	154.2	524	2.1	18.81	13.1			
	172.0	470	2.4	16.86	12.8			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
9.20	191.7	422	2.7	15.13	12.5	A502 - 132M/2 F502 - 132M/2	107	93
	211.6	382	2.7	13.71	12.3			
	258.8	312	2.6	11.20	11.7			
	321.9	251	2.7	9.01	11.0			
	355.2	228	2.6	8.16	10.8			
	384.2	210	2.9	7.55	10.5			
	477.8	169	3.1	6.07	9.9			
	527.2	153	3.4	5.50	9.7			
	51.3	1644	1.0	28.26	14.8	A502 - 132M/4 F502 - 132M/4	107	93
	53.7	1569	1.0	26.98	14.8			
	62.7	1346	1.2	23.14	14.7			
	66.9	1262	1.3	21.69	14.7			
	73.8	1144	1.4	19.66	14.6			
	77.1	1094	1.4	18.81	14.5			
	86.0	981	1.5	16.86	14.3			
	95.8	880	1.7	15.13	14.1			
	105.8	798	1.8	13.71	13.9			
	129.5	651	1.7	11.20	13.5			
	160.9	524	1.7	9.01	12.9			
	177.7	475	1.7	8.16	12.7			
	192.1	439	1.8	7.55	12.4			
	238.9	353	2.0	6.07	11.8			
	263.6	320	2.2	5.50	11.6			
	349.4	236	2.1	8.30	5.0	A601 - 132M/2 F601 - 132M/2	92	95
	389.3	212	2.3	7.45	4.8			
	471.5	175	2.7	6.15	4.6			
	557.7	148	3.1	5.20	4.3			
	602.9	137	3.4	4.81	4.2			
	677.9	122	3.8	4.28	4.0	A601 - 132M/4 F601 - 132M/4	92	95
	174.7	488	1.3	8.30	5.0			
	194.6	438	1.5	7.45	5.0			
	235.8	361	1.8	6.15	5.0			
	278.8	306	2.0	5.20	5.0			
	301.5	283	2.2	4.81	5.0			
	339.0	251	2.4	4.28	5.0			
	397.3	215	2.8	3.65	4.8			
	449.3	190	3.2	3.23	4.6			
	593.2	144	3.8	2.44	4.3			
	725.0	118	3.8	2.00	4.2			
	57.0	1419	1.7	50.91	22.0	A602 - 132M/2 F602 - 132M/2	135	97
	64.1	1262	2.0	45.27	22.0			
	71.1	1137	2.2	40.81	22.0			
	76.3	1059	2.0	38.00	22.0			
	85.8	942	2.5	33.79	21.8			
	95.6	846	2.8	30.35	21.3			
	102.3	790	3.1	28.36	21.0			
	113.4	713	3.5	25.57	20.5			
	122.6	660	3.8	23.66	20.1			
	137.0	590	4.1	21.17	19.6			
	28.5	2961	1.1	50.91	22.0	A602 - 132M/4 F602 - 132M/4	135	97
	32.0	2633	1.3	45.27	22.0			
	35.5	2374	1.4	40.81	22.0			
	38.2	2210	1.3	38.00	22.0			
	42.9	1966	1.6	33.79	22.0			
	47.8	1765	1.8	30.35	22.0			
	51.1	1650	2.0	28.36	22.0			
	56.7	1487	2.2	25.57	22.0			
	61.3	1376	2.4	23.66	22.0			
	68.5	1232	2.6	21.17	22.0			
	74.0	1140	2.8	19.59	22.0			
	82.4	1024	3.1	17.60	21.9			
	91.4	923	3.5	15.87	21.4			
	110.4	764	4.1	13.14	20.5			
	34.4	2301	1.1	84.37	22.0	A603 - 132M/2 F603 - 132M/2	135	97
	36.3	2181	1.2	79.98	22.0			
	41.5	1905	1.4	69.87	22.0			
	52.0	1520	1.7	55.75	22.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
9.20	26.0	3175	1.1	55.75	22.0	A603 - 132M/4 F603 - 132M/4	135	97
	371.8 458.1	222 180	3.4 3.7	7.80 6.33	6.0 5.8	A701 - 132M/2 F701 - 132M/2	95	99
	185.9 229.1 274.3 297.9 347.2 399.3	458 372 311 286 245 213	2.2 2.4 2.8 3.0 3.5 4.0	7.80 6.33 5.29 4.87 4.18 3.63	6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0	A701 - 132M/4 F701 - 132M/4	95	99
	64.9 79.2 86.8	1245 1020 932	3.0 3.7 4.0	44.67 36.60 33.43	30.0 30.0 30.0	A702 - 132M/2 F702 - 132M/2	165	101
	32.5 39.6 43.4 47.9 52.0 58.5 63.5	2598 2129 1945 1761 1621 1443 1328	1.9 2.3 2.6 2.8 3.1 3.5 3.8	44.67 36.60 33.43 30.27 27.87 24.80 22.84	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A702 - 132M/4 F702 - 132M/4	165	101
	22.6 24.4 26.7 28.9 32.2 34.8 39.3 43.1 52.0 63.5	3500 3238 2957 2737 2453 2273 2010 1835 1520 1245	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.5 3.0	128.35 118.75 108.46 100.38 89.95 83.35 73.70 67.31 55.75 45.67	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 132M/2 F703 - 132M/2	165	101
	16.1 17.4 19.7 21.5 26.0 31.7	5123 4747 4198 3834 3175 2601	1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9	89.95 83.35 73.70 67.31 55.75 45.67	30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	A703 - 132M/4 F703 - 132M/4	165	101
	14.1 15.6 18.8 20.8 22.6 25.0 27.8 30.2 33.6 36.6 40.6 46.0 48.9 54.0	5610 5062 4201 3801 3500 3158 2847 2621 2357 2158 1947 1718 1616 1463	1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.7 4.1	205.73 185.64 154.07 139.41 128.36 115.83 104.41 96.13 86.43 79.13 71.40 63.02 59.26 53.66	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 54.4 53.5 52.1	A903 - 132M/2 F903 - 132M/2	227	103
	10.4 11.3 12.5 13.9 15.1 16.8 18.3 20.3 23.0 24.5 27.0	7940 7311 6597 5947 5475 4923 4507 4067 3589 3375 3056	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6	139.41 128.36 115.83 104.41 96.13 86.43 79.13 71.40 63.02 59.26 53.66	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0	A903 - 132M/4 F903 - 132M/4	227	103

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
11.0	315.2 348.0 401.7 500.3	307 278 241 193	1.5 1.6 1.7 2.1	9.20 8.33 7.22 5.80	8.4 8.2 7.6 7.5	A402 - 132M/2A F402 - 132M/2A	86	89
	174.0 200.9 250.1 276.2	580 502 403 365	1.0 1.1 1.4 1.4	8.33 7.22 5.80 5.25	8.9 8.8 8.6 8.5	A402 - 132M/4C F402 - 132M/4C	89	89
	470.3 516.4 612.7 714.5 767.6 878.8 1122.6 1475.4 1990.2 2189.8	210 191 161 138 129 112 88 67 50 45	1.2 1.3 1.5 1.7 1.8 2.1 2.4 2.6 3.3 3.3	6.17 5.62 4.73 4.06 3.78 3.30 2.58 1.97 1.46 1.32	3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2	A501 - 132M/2A F501 - 132M/2A	75	91
	306.3 357.2 383.8 439.4 561.3 737.7 995.1 1094.9	333 285 265 232 182 138 102 93	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 2.1 2.1	4.73 4.06 3.78 3.30 2.58 1.97 1.46 1.32	3.7 3.6 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7	A501 - 132M/4C F501 - 132M/4C	78	91
	83.3 91.9 102.6 107.5 125.3 133.7 147.5 154.2 172.0 191.7 211.6 258.8 321.9 355.2 384.2 477.8 527.2	1161 1052 942 899 771 723 655 627 562 504 457 373 300 272 252 202 183	1.0 1.1 1.3 1.3 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 2.2 2.3 2.2 2.2 2.4 2.6 2.9	34.83 31.57 28.26 26.98 23.14 21.69 19.66 18.81 16.86 15.13 13.71 11.20 9.01 8.16 7.55 6.07 5.50	13.7 13.6 13.4 13.3 13.1 13.0 12.8 12.7 12.4 12.1 11.9 11.4 10.8 10.6 10.3 9.8 9.5	A502 - 132M/2A F502 - 132M/2A	102	93
	62.7 66.9 73.8 77.1 86.0 95.8 105.8 129.5 160.9 177.7 192.1 238.9 263.6	1609 1509 1367 1308 1173 1052 954 779 627 568 525 422 383	1.0 1.1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8	23.14 21.69 19.66 18.81 16.86 15.13 13.71 11.20 9.01 8.16 7.55 6.07 5.50	13.5 13.5 13.5 13.5 13.4 13.3 13.2 12.9 12.4 12.2 12.0 11.5 11.3	A/F 502 - 132M/4C A/F 502 - 160M/4B	139	93
	63.5 70.0 85.7 106.5 117.6 127.2 158.2 174.5	1589 1440 1177 947 857 793 638 578	0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2	15.13 13.71 11.20 9.01 8.16 7.55 6.07 5.50	13.4 13.4 13.4 13.2 13.1 12.9 12.5 12.3	A502 - 160L/6B F502 - 160L/6B	152	93

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
11.0	349.4 389.3 471.5 557.7 602.9 677.6 794.5 898.6	283 254 209 177 164 146 124 110	1.7 1.9 2.3 2.6 2.8 3.1 3.6 4.1	8.30 7.45 6.15 5.20 4.81 4.28 3.65 3.23	4.9 4.8 4.6 4.3 4.2 4.0 3.9 3.9	A601 - 132M/2A F601 - 132M/2A	87	132
	174.7 194.6 235.8 278.8 301.5 338.8 397.3 449.3 593.2 725.0	583 524 432 365 338 301 257 227 172 141	1.1 1.2 1.5 1.7 1.8 2.0 2.3 2.6 3.2 3.2	8.30 7.45 6.15 5.20 4.81 4.28 3.65 3.23 2.44 2.00	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.2 4.0	A/F 601 - 132M/4C A/F 601 - 160M/4B	126	132
	156.0 184.6 199.5 224.4 263.0 297.5 392.7 480.0 693.3 756.9	653 552 511 454 387 343 259 212 147 135	1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 2.1 2.1 3.1 3.0	6.15 5.20 4.81 4.28 3.65 3.23 2.44 2.00 1.38 1.27	5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.7 4.5 4.0 3.9	A601 - 160L/6B F601 - 160L/6B	139	132
	57.0 64.1 71.1 76.3 85.8 95.5 102.2 113.4 122.6 137.0 148.0 164.7	1697 1509 1360 1266 1126 1011 945 852 789 706 653 587	1.5 1.6 1.8 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 4.1	50.91 45.27 40.81 38.00 33.79 30.35 28.36 25.57 23.66 21.17 19.59 17.60	22.0 22.0 21.8 21.5 21.1 20.6 20.3 19.9 19.6 19.1 18.7 18.3	A602 - 132M/2A F602 - 132M/2A	130	134
	38.2	2643	1.1	38.00	22.0	A602 - 132M/4C F602 - 132M/4C	169	134
	32.0 35.5 42.9 47.8 51.1 56.7 61.3 68.5 74.0 82.4 91.4 110.4 132.9 147.5	3149 2838 2350 2111 1972 1778 1646 1472 1362 1224 1104 914 759 684	1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0 4.1	45.27 40.81 33.79 30.35 28.36 25.57 23.66 21.17 19.59 17.60 15.87 13.14 10.91 9.83	22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 21.7 21.4 21.1 20.7 19.9 19.1 18.7	A/F 602 - 132M/4C A/F 602 - 160M/4B	169	134

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
11.0	31.6	3188	1.0	30.35	22.0	A602 - 160L/6B F602 - 160L/6B	182	97
	33.8	2980	1.1	28.36	22.0			
	37.5	2686	1.2	25.57	22.0			
	40.6	2486	1.3	23.66	22.0			
	45.3	2224	1.4	21.17	22.0			
	49.0	2058	1.6	19.59	22.0			
	54.5	1849	1.7	17.60	22.0			
	60.5	1667	1.9	15.87	22.0			
	73.1	1380	2.2	13.14	21.5			
	88.0	1146	2.6	10.91	20.9			
	97.6	1033	2.7	9.83	20.5	A603 - 132M/2A F603 - 132M/2A	130	97
	117.9	855	2.9	8.14	19.7			
	138.8	727	3.2	6.92	19.1	A701 - 132M/2A F701 - 132M/2A	90	99
	154.0	655	3.1	6.24	18.6			
	185.9	542	3.3	5.16	17.8			
	41.5	2278	1.2	69.87	22.0	A/F 701 - 132M/4C A/F 701 - 160M/4B	128.5	99
	52.0	1818	1.4	55.75	22.0			
	371.8	266	2.8	7.80	6.0	A701- 160L/6B F701 - 160L/6B	129	99
	458.1	216	3.1	6.33	5.8			
	548.2	180	3.7	5.29	5.5			
	595.9	166	3.9	4.87	5.7			
	185.9	548	1.8	7.80	6.0	A702 - 132M/2A F702 - 132M/2A	160	101
	229.1	445	2.0	6.33	6.0			
	274.1	372	2.4	5.29	6.0			
	297.9	342	2.5	4.87	6.0			
	347.2	294	2.9	4.18	6.0			
	399.3	255	3.3	3.63	6.0			
	454.5	224	3.7	3.19	5.8			
	483.3	211	3.8	3.00	5.7			
	123.1	828	1.2	7.80	6.0	A/F 702 - 132M/4C A/F 702 - 160M/4B	199	101
	151.6	672	1.3	6.33	6.0			
	181.6	561	1.6	5.29	6.0			
	197.3	517	1.7	4.87	6.0			
	229.9	443	1.9	4.18	6.0			
	264.3	385	2.2	3.63	6.0			
	300.9	339	2.4	3.19	6.0			
	320.0	318	2.5	3.00	6.0			
	381.0	267	3.0	2.52	6.0	A702 - 160L/6B F702 - 160L/6B	199	101
	471.9	216	3.5	2.03	5.7			
	522.1	195	3.6	1.84	5.9			
	64.9	1489	2.5	44.67	30.0	A702 - 132M/2A F702 - 132M/2A	160	101
	79.2	1220	3.1	36.60	30.0			
	86.7	1114	3.4	33.43	30.0			
	95.8	1009	3.7	30.27	30.0			
	104.0	929	4.0	27.87	30.0			
	32.5	3107	1.6	44.67	30.0	A/F 702 - 132M/4C A/F 702 - 160M/4B	199	101
	39.6	2546	2.0	36.60	30.0			
	43.4	2325	2.2	33.43	30.0			
	47.9	2105	2.4	30.27	30.0			
	52.0	1939	2.6	27.87	30.0			
	58.5	1725	2.9	24.80	30.0			
	63.5	1588	3.1	22.84	30.0			
	69.5	1451	3.4	20.86	30.0			
	74.0	1363	3.7	19.60	30.0	A702 - 160L/6B F702 - 160L/6B	199	101
	84.4	1195	4.0	17.18	30.0			
	21.5	4693	1.1	44.67	30.0	A702 - 160L/6B F702 - 160L/6B	199	101
	26.2	3845	1.3	36.60	30.0			
	28.7	3512	1.4	33.43	30.0			
	31.7	3180	1.6	30.27	30.0			
	34.4	2928	1.7	27.87	30.0			
	38.7	2605	1.9	24.80	30.0			
	42.0	2399	2.1	22.84	30.0			
	46.0	2191	2.3	20.86	30.0			
	49.0	2059	2.4	19.60	30.0			
	55.9	1805	2.7	17.18	30.0			
	68.2	1479	3.1	14.08	30.0			
	74.7	1351	3.3	12.86	30.0			
	91.2	1106	3.6	10.53	30.0			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
11.0	26.7	3536	1.1	108.46	30.0	A703 - 132M/2A F703 - 132M/2A	160	101
	28.9	3272	1.1	100.38	30.0			
	32.2	2933	1.3	89.95	30.0			
	34.8	2717	1.4	83.35	30.0			
	39.3	2403	1.6	73.70	30.0			
	43.1	2194	1.7	67.31	30.0			
	52.0	1817	2.1	55.75	30.0			
	63.5	1489	2.5	45.67	30.0			
	19.7	5019	1.0	73.70	30.0	A/F 703 - 132M/4C A/F 703 - 160M/4B	199	101
	21.5	4584	1.1	67.31	30.0			
	26.0	3797	1.3	55.75	30.0			
	31.7	3110	1.6	45.67	30.0			
	21.0	4798	1.0	45.67	30.0	A703 - 160L/6B F703 - 160L/6B	212	101
	22.6	4462	1.8	42.47	55.0	A902 - 160L/6B F902 - 160L/6B	284	103
	25.0	4026	2.0	38.33	55.0			
	30.2	3341	2.4	31.81	55.0			
	36.4	2771	2.9	26.38	55.0			
	40.3	2500	3.2	23.80	55.0			
	48.6	2075	3.9	19.75	52.8			
	34.1	2954	2.7	42.47	55.0	A902 - 160M/4B F902 - 160M/4B	266	103
	37.8	2666	3.0	38.33	55.0			
	45.6	2212	3.6	31.81	53.3			
	18.8	5023	1.2	154.07	55.0	A903 - 132M/2A F903 - 132M/2A	237	103
	20.8	4545	1.3	139.41	55.0			
	22.6	4185	1.4	128.36	55.0			
	25.0	3776	1.6	115.83	55.0			
	27.8	3404	1.8	104.41	55.0			
	30.2	3134	1.9	96.13	55.0			
	33.6	2818	2.1	86.43	55.0			
	36.6	2580	2.3	79.13	55.0			
	40.6	2328	2.6	71.40	55.0			
	46.0	2055	2.9	63.02	55.0			
	48.9	1932	3.1	59.26	55.0			
	54.0	1749	3.4	53.66	55.0			
	12.5	7888	1.0	115.83	55.0	A/F 903 - 132M/4C A/F 903 - 160M/4B	266	103
	13.9	7110	1.1	104.41	55.0			
	15.1	6547	1.2	96.13	55.0			
	16.8	5886	1.4	86.43	55.0			
	18.3	5389	1.5	79.13	55.0			
	20.3	4862	1.6	71.40	55.0			
	23.0	4292	1.9	63.02	55.0			
	24.5	4036	2.0	59.26	55.0			
	12.1	8226	1.0	79.13	55.0	A903 - 160L/6B F903 - 160L/6B	284	103
	13.4	7422	1.1	71.40	55.0			
	15.2	6551	1.2	63.02	55.0			
	16.2	6160	1.3	59.26	55.0			
	17.9	5578	1.4	53.66	55.0			
	19.8	5042	1.6	48.50	55.0			
	29.9	3303	2.4	48.50	55.0	A903 - 160M/4B F903 - 160M/4B	266	103
15.0	86.0	1599	0.9	16.86	11.4	A502 - 160L/4A F502 - 160L/4A	148	93
	95.8	1435	1.0	15.13	11.6			
	105.8	1300	1.1	13.71	11.6			
	129.5	1062	1.0	11.20	11.6			
	160.9	855	1.1	9.01	11.4			
	177.7	774	1.0	8.16	11.3			
	192.1	716	1.1	7.55	11.2			
	238.9	576	1.2	6.07	10.8			
	263.6	522	1.3	5.50	10.6			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
15.0	235.8	589	1.1	6.15	5.0	A601 - 160L/4A F601 - 160L/4A	135	95
	278.8	498	1.2	5.20	5.0			
	301.5	461	1.3	4.81	4.9			
	338.8	410	1.5	4.28	4.7			
	397.3	350	1.7	3.65	4.6			
	448.9	310	1.9	3.23	4.4			
	593.2	234	2.3	2.44	4.1			
	725.0	192	2.3	2.00	3.9			
	1047.2	133	3.4	1.38	3.5			
	1143.3	122	3.3	1.27	3.4			
	225.6	616	1.0	4.28	5.0	A601 - 180L/6A F601 - 180L/6A	167	95
	264.4	526	1.1	3.65	5.0			
	299.0	465	1.3	3.23	4.9			
	394.8	352	1.6	2.44	4.6			
	482.5	288	1.6	2.00	4.3			
	696.9	199	2.3	1.38	3.9			
	760.9	183	2.2	1.27	3.8			
	42.9	3205	1.0	33.79	19.4	A602 - 160L/4A F602 - 160L/4A	178	97
	47.8	2878	1.1	30.35	19.6			
	51.1	2690	1.2	28.36	19.6			
	56.7	2425	1.4	25.57	19.7			
	61.3	2244	1.5	23.66	19.7			
	68.5	2008	1.6	21.17	19.6			
	74.0	1858	1.7	19.59	19.5			
	82.4	1669	1.9	17.60	19.3			
	91.4	1505	2.1	15.87	19.1			
	110.4	1246	2.5	13.14	18.6			
	132.9	1035	2.9	10.91	18.0			
	147.5	932	3.0	9.83	17.7			
	178.1	772	3.2	8.14	17.0			
	209.5	656	3.5	6.92	16.5			
	232.4	592	3.4	6.24	16.1			
	281.0	489	3.7	5.16	15.4			
	40.8	3372	1.0	23.66	19.0	A602 - 180L/6A F602 - 180L/6A	210	97
	45.6	3017	1.1	21.17	19.3			
	49.3	2792	1.1	19.59	19.5			
	54.8	2508	1.3	17.60	19.6			
	60.8	2262	1.4	15.87	19.6			
	73.4	1873	1.7	13.14	19.4			
	88.5	1555	1.9	10.91	19.1			
	98.2	1401	2.0	9.83	18.9			
	118.6	1160	2.2	8.14	18.4			
	139.5	986	2.3	6.92	18.0			
	154.6	889	2.2	6.24	17.6			
	187.0	735	2.4	5.16	17.0			
	185.9	747	1.3	7.80	6.0	A701 - 160L/4A F701 - 160L/4A	138	99
	229.1	607	1.5	6.33	6.0			
	274.1	507	1.7	5.29	6.0			
	297.7	467	1.9	4.87	6.0			
	346.9	401	2.1	4.18	6.0			
	399.3	348	2.4	3.63	5.9			
	454.5	306	2.7	3.19	5.7			
	483.3	287	2.8	3.00	5.6			
	575.4	241	3.3	2.52	5.3			
	712.7	195	3.8	2.03	5.3			
	788.6	176	4.0	1.84	5.1			
	152.4	912	1.0	6.33	6.0	A701 - 180L/6A F701 - 180L/6A	170	99
	182.6	761	1.2	5.29	6.0			
	198.3	701	1.2	4.87	6.0			
	231.1	601	1.4	4.18	6.0			
	265.7	523	1.6	3.63	6.0			
	302.5	459	1.8	3.19	6.0			
	321.7	432	1.9	3.00	6.0			
	382.9	363	2.2	2.52	6.0			
	474.3	293	2.6	2.03	5.6			
	524.8	265	2.6	1.84	5.5			
	668.1	208	3.4	1.44	5.1			
	768.1	181	3.6	1.26	5.2			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
15.0	32.5	4237	1.2	44.67	30.0	A702 - 160L/4A F702 - 160L/4A	208	101
	39.6	3471	1.4	36.60	30.0			
	43.4	3171	1.6	33.43	30.0			
	47.9	2871	1.7	30.27	30.0			
	52.0	2643	1.9	27.87	30.0			
	58.5	2352	2.1	24.80	30.0			
	63.5	2166	2.3	22.84	30.0			
	69.5	1978	2.5	20.86	30.0			
	74.0	1859	2.7	19.60	30.0			
	84.4	1630	2.9	17.18	30.0			
	103.0	1335	3.4	14.08	29.8	A702 - 180L/6A F702 - 180L/6A	240	101
	112.8	1219	3.6	12.86	29.2			
	137.7	999	4.0	10.53	27.8			
	26.4	5216	1.0	36.60	30.0			
	28.9	4764	1.0	33.43	30.0			
	31.9	4314	1.2	30.27	30.0			
	34.6	3972	1.3	27.87	30.0			
	38.9	3535	1.4	24.80	30.0			
	42.3	3254	1.5	22.84	30.0			
	46.3	2972	1.7	20.86	30.0			
	49.2	2793	1.8	19.60	30.0	A703 - 160L/4A F703 - 160L/4A	208	101
	56.2	2449	2.0	17.18	30.0			
	68.6	2006	2.3	14.08	30.0			
	75.1	1832	2.4	12.86	30.0			
	91.6	1501	2.7	10.53	30.0			
	111.8	1230	3.1	8.63	29.5			
	122.5	1123	3.3	7.88	28.8			
	134.1	1025	3.5	7.20	28.2			
	163.7	840	3.8	5.90	26.8			
	179.2	767	3.9	5.38	26.2			
15.0	26.0	5177	1.0	55.75	30.0	A902 - 160L/4A F902 - 160L/4A	284	103
	31.7	4241	1.2	45.67	30.0			
	34.1	4028	2.0	42.47	53.6			
	37.8	3635	2.2	38.33	52.6			
	45.6	3017	2.7	31.81	50.7			
	55.0	2502	3.2	26.38	48.7			
	60.9	2257	3.5	23.80	47.6			
	22.7	6052	1.3	42.47	55.0	A902 - 180L/6A F902 - 180L/6A	305	103
	25.2	5462	1.5	38.33	55.0			
	30.3	4533	1.8	31.81	54.8			
	36.6	3759	2.1	26.38	53.1			
	40.5	3392	2.4	23.80	52.2			
	48.9	2815	2.8	19.75	50.3			
	56.2	2448	3.2	17.18	48.8			
	62.3	2209	3.5	15.50	47.7			
	75.0	1833	4.0	12.86	45.7			
	16.8	8026	1.0	86.43	55.0	A903 - 160L/4A F903 - 160L/4A	284	103
	18.3	7348	1.1	79.13	55.0			
	20.3	6631	1.2	71.40	55.0			
	23.0	5852	1.4	63.02	55.0			
	24.5	5503	1.5	59.26	55.0			
	27.0	4983	1.6	53.66	55.0			
	29.9	4504	1.8	48.50	54.9			
	16.3	8269	1.0	59.26	55.0	A903 - 180L/6A F903 - 180L/6A	305	103
	18.0	7488	1.1	53.66	55.0			
	19.9	6768	1.2	48.50	55.0			
18.5	278.8	615	1.0	5.20	4.8	A601 - 180M/4B F601 - 180M/4B	171	95
	301.5	568	1.1	4.81	4.8			
	338.8	506	1.2	4.28	4.6			
	397.3	431	1.4	3.65	4.5			
	448.9	382	1.6	3.23	4.3			
	594.3	288	1.9	2.44	4.0			
	725.0	236	1.9	2.00	3.8			
	1050.7	163	2.8	1.38	3.5			
	1141.7	150	2.7	1.27	3.4			


P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
18.5	51.1	3317	1.0	28.36	17.1	A602 - 180M/4B F602 - 180M/4B	214	97
	56.7	2991	1.1	25.57	17.4			
	61.3	2768	1.2	23.66	17.6			
	68.5	2476	1.3	21.17	17.7			
	74.0	2291	1.4	19.59	17.7			
	82.4	2059	1.6	17.60	17.7			
	91.4	1856	1.7	15.87	17.7			
	110.4	1537	2.0	13.14	17.4			
	132.9	1276	2.4	10.91	17.1			
	147.5	1150	2.4	9.83	16.8			
	178.1	952	2.6	8.14	16.3			
	209.5	809	2.8	6.92	15.8			
	232.4	730	2.7	6.24	15.5			
	281.0	604	3.0	5.16	14.9			
	185.9	922	1.1	7.80	6.0	A701 - 180M/4B F701 - 180M/4B	174	99
	229.1	748	1.2	6.33	6.0			
	274.1	625	1.4	5.29	6.0			
	297.7	576	1.5	4.87	6.0			
	346.9	494	1.7	4.18	6.0			
	399.4	429	2.0	3.63	5.9			
	454.5	377	2.2	3.19	5.6			
	483.3	355	2.3	3.00	5.5			
	575.4	298	2.7	2.52	5.3			
	712.7	240	3.1	2.03	4.9			
	788.6	217	3.2	1.84	4.8			
	199.3	860	1.0	4.87	6.0	A701 - 200L/6B F701 - 200L/6B	219	99
	232.3	738	1.2	4.18	6.0			
	267.1	642	1.3	3.63	6.0			
	304.0	564	1.5	3.19	6.0			
	323.3	530	1.5	3.00	6.0			
	384.9	445	1.8	2.52	5.9			
	476.8	359	2.1	2.03	5.6			
	527.5	325	2.2	1.84	5.4			
	671.5	255	2.7	1.44	5.0			
	772.0	222	2.9	1.26	4.8			
	32.5	5225	1.0	44.67	30.0	A702 - 180M/4B F702 - 180M/4B	244	101
	39.6	4281	1.2	36.60	30.0			
	43.4	3910	1.3	33.43	30.0			
	47.9	3541	1.4	30.27	30.0			
	52.0	3260	1.5	27.87	30.0			
	58.5	2901	1.7	24.80	30.0			
	63.5	2672	1.9	22.84	30.0			
	69.5	2440	2.0	20.86	30.0			
	74.0	2293	2.2	19.60	30.0			
	84.4	2010	2.4	17.18	30.0			
	103.0	1647	2.8	14.08	28.8			
	112.8	1504	2.9	12.86	28.3			
	137.7	1232	3.2	10.53	27.0			
	168.0	1009	3.8	8.63	25.8			
	184.0	922	4.0	7.88	25.2			
	34.8	4873	1.0	27.87	30.0	A702 - 200L/6B F702 - 200L/6B	289	101
	42.5	3994	1.3	22.84	30.0			
	46.5	3647	1.4	20.86	30.0			
	49.5	3427	1.5	19.60	30.0			
	56.5	3004	1.6	17.18	30.0			
	68.9	2462	1.9	14.08	30.0			
	75.4	2249	2.0	12.86	30.0			
	92.1	1841	2.2	10.53	29.6			
	112.4	1509	2.5	8.63	28.5			
	123.1	1378	2.7	7.88	27.9			
	134.7	1259	2.9	7.20	27.4			
	164.4	1032	3.1	5.90	26.1			
	180.3	941	3.2	5.38	25.6			
	31.7	5231	1.0	45.67	30.0	A703 - 180M/4B F703 - 180M/4B	244	101

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
18.5	34.1	4968	1.6	42.47	50.6	A902 - 180M/4B F902 - 180M/4B	309	103
	37.8	4483	1.8	38.33	49.9			
	45.6	3721	2.2	31.81	48.5			
	55.0	3085	2.6	26.38	46.9			
	60.9	2784	2.9	23.80	46.0			
	73.4	2310	3.5	19.75	44.2			
	84.4	2009	3.9	17.18	42.8			
	22.8	7427	1.1	42.47	52.1	A902 - 200L/6B F902 - 200L/6B	360	103
	25.3	6701	1.2	38.33	51.9			
	30.5	5562	1.4	31.81	51.3			
	36.8	4612	1.7	26.38	50.3			
	40.8	4162	1.9	23.80	49.6			
	49.1	3454	2.3	19.75	48.1			
	56.5	3004	2.6	17.18	46.9			
	62.6	2710	2.9	15.50	46.0			
	75.4	2249	3.2	12.86	44.3			
	94.4	1797	4.0	10.28	42.1			
	104.6	1622	4.0	9.28	41.1			
	126.0	1346	3.9	7.70	39.2			
	140.8	1205	4.2	6.89	38.2			
	20.3	8178	1.0	71.40	52.9	A903 - 180M/4B F903 - 180M/4B	309	103
	23.0	7218	1.1	63.02	52.7			
	24.5	6787	1.2	59.26	52.6			
	27.0	6146	1.3	53.66	52.2			
	29.9	5555	1.4	48.50	51.7			
22.0	398.6	511	1.2	3.65	4.4	A601 - 180L/4B F601 - 180L/4B	179	95
	450.8	452	1.3	3.23	4.2			
	596.3	342	1.6	2.44	4.0			
	727.5	280	1.6	2.00	3.8			
	1054.3	193	2.3	1.38	3.4			
	1145.7	178	2.2	1.27	3.3			
	61.5	3280	1.0	23.66	15.5	A602 - 180L/4B F602 - 180L/4B	222	97
	68.7	2935	1.1	21.17	15.8			
	74.3	2716	1.2	19.59	16.0			
	82.7	2440	1.3	17.60	16.2			
	91.7	2200	1.5	15.87	16.3			
	110.7	1822	1.7	13.14	16.3			
	133.4	1512	2.0	10.91	16.1			
	148.0	1363	2.1	9.83	16.0			
	178.7	1128	2.2	8.14	15.6			
	210.3	959	2.4	6.92	15.2			
	233.2	865	2.3	6.24	15.0			
	282.0	715	2.5	5.16	14.5			
	229.9	887	1.0	6.33	6.0	A701 - 180L/4B F701 - 180L/4B	182	99
	275.0	741	1.2	5.29	6.0			
	298.8	682	1.3	4.87	6.0			
	348.1	585	1.5	4.18	6.0			
	400.8	508	1.7	3.63	5.8			
	456.1	447	1.8	3.19	5.6			
	485.0	420	1.9	3.00	5.5			
	577.4	353	2.3	2.52	5.2			
	716.7	284	2.6	2.03	4.9			
	790.8	258	2.7	1.84	4.8			
	1007.3	202	3.5	1.44	4.4			
	1158.1	176	3.7	1.26	4.2			
	232.3	877	1.0	4.18	6.0	A701 - 200L/6C F701 - 200L/6C	229	99
	267.1	763	1.1	3.63	6.0			
	304.0	670	1.2	3.19	6.0			
	323.3	630	1.3	3.00	6.0			
	384.9	529	1.5	2.52	5.8			
	476.8	427	1.8	2.03	5.5			
	527.5	386	1.8	1.84	5.3			
	671.5	303	2.3	1.44	5.0			
	772.0	264	2.5	1.26	4.8			


P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
22.0	39.8	5074	1.0	36.60	30.0	A702 - 180L/4B F702 - 180L/4B	252	101
	43.5	4634	1.1	33.43	30.0			
	48.1	4196	1.2	30.27	30.0			
	52.2	3863	1.3	27.87	30.0			
	58.7	3438	1.5	24.80	29.9			
	63.7	3166	1.6	22.84	29.7			
	69.8	2892	1.7	20.86	29.4			
	74.2	2717	1.8	19.60	29.2			
	84.7	2382	2.0	17.18	28.7			
	103.3	1952	2.4	14.08	27.8			
	113.1	1783	2.5	12.86	27.3			
	138.2	1460	2.7	10.53	26.3			
	168.6	1196	3.2	8.63	25.2			
	184.6	1092	3.4	7.88	24.7			
	202.1	998	3.6	7.20	24.1			
	246.6	818	3.9	5.90	23.0			
	270.4	746	4.0	5.38	22.4			
	42.5	4749	1.1	22.84	30.0	A702 - 200L/6C F702 - 200L/6C	299	101
	46.5	4338	1.2	20.86	30.0			
	49.5	4076	1.2	19.60	30.0			
	56.5	3572	1.3	17.18	30.0			
	68.9	2928	1.6	14.08	29.5			
	75.4	2674	1.6	12.86	29.2			
	92.1	2190	1.8	10.53	28.4			
	112.4	1794	2.1	8.63	27.5			
	123.1	1639	2.3	7.88	27.0			
	134.7	1497	2.4	7.20	26.5			
	164.4	1227	2.6	5.90	25.5			
	180.3	1119	2.7	5.38	25.0			
	34.3	5888	1.4	42.47	47.7	A902 - 180L/4B F902 - 180L/4B	317	103
	38.0	5313	1.5	38.33	47.3			
	45.7	4410	1.8	31.81	46.3			
	55.2	3657	2.2	26.38	45.1			
	61.1	3299	2.4	23.80	44.3			
	73.7	2738	2.9	19.75	42.8			
	84.7	2381	3.3	17.18	41.6			
	93.9	2149	3.6	15.50	40.7			
	113.1	1783	4.1	12.86	39.1	A902 - 200L/6C F902 - 200L/6C	370	103
	25.3	7970	1.0	38.33	47.3			
	30.5	6614	1.2	31.81	46.3			
	36.8	5485	1.5	26.38	45.1			
	40.8	4949	1.6	23.80	44.3			
	49.1	4107	1.9	19.75	46.0			
	56.5	3572	2.2	17.18	45.1			
	62.6	3223	2.4	15.50	44.3			
	75.4	2675	2.7	12.86	42.9			
	94.4	2137	3.4	10.28	41.0			
	104.6	1929	3.4	9.28	40.1			
	126.0	1601	3.3	7.70	38.4			
	140.8	1433	3.5	6.89	37.4	A903 - 180L/4B F903 - 180L/4B	317	103
	156.0	1293	3.8	6.22	36.5			
	23.1	8554	0.9	63.02	48.5			
	24.6	8044	1.0	59.26	48.6			
30.0	27.1	7284	1.1	53.66	48.6	A701 - 200L/4C F701 - 200L/4C	240	99
	30.0	6583	1.2	48.50	48.4			
	299.8	927	0.9	4.87	6.0			
	349.3	796	1.1	4.18	5.8			
	402.2	691	1.2	3.63	5.6			
	457.7	607	1.4	3.19	5.4			
	486.7	571	1.4	3.00	5.3			
	579.4	480	1.7	2.52	5.1			
	719.2	386	1.9	2.03	4.8			
	793.5	350	2.0	1.84	4.7			
	1013.9	274	2.6	1.44	4.3			
	1158.7	240	2.7	1.26	4.2			

P_1 [кВт]	n_2 [мин ⁻¹]	M_2 [Нм]	f_B	i	F_R [кН]	Редуктор		
30.0	52.4	5250	1.0	27.87	25.5	A702 - 200L/4C F702 - 200L/4C	310	101
	63.9	4303	1.2	22.84	25.9			
	70.0	3930	1.3	20.86	26.0			
	74.5	3692	1.4	19.60	26.0			
	85.0	3236	1.5	17.18	25.8			
	103.7	2652	1.7	14.08	25.5			
	113.5	2423	1.8	12.86	25.2			
	138.7	1984	2.0	10.53	24.5			
	169.2	1626	2.3	8.63	23.7			
	185.3	1484	2.5	7.88	23.3			
	202.8	1356	2.7	7.20	22.9			
	247.5	1111	2.9	5.90	22.0			
	271.4	1014	3.0	5.38	21.5			
	34.4	8001	1.0	42.47	40.9	A902 - 200L/4C F902 - 200L/4C	381	103
	38.1	7221	1.1	38.33	41.2			
	45.9	5992	1.3	31.81	41.3			
	55.3	4970	1.6	26.38	40.9			
	61.3	4484	1.8	23.80	40.5			
	73.9	3721	2.2	19.75	39.7			
	85.0	3236	2.4	17.18	38.9			
	94.2	2920	2.7	15.50	38.3			
	113.5	2423	3.0	12.86	37.0			
	142.0	1936	3.7	10.28	35.4			
	157.4	1747	3.7	9.28	34.6			
	189.7	1450	3.7	7.70	33.1			
	211.9	1298	3.9	6.89	32.3			
	234.8	1171	4.2	6.22	31.5			
37.0	45.9	7391	1.1	31.81	36.8	A902 - 225S/4A F902 - 225S/4A	431	103
	55.3	6129	1.3	26.38	37.2			
	61.3	5530	1.4	23.80	37.2			
	73.9	4589	1.7	19.75	36.9			
	85.0	3992	2.0	17.18	36.5			
	94.2	3601	2.2	15.50	36.1			
	113.5	2988	2.4	12.86	35.2			
	142.0	2388	3.0	10.28	33.9			
	157.3	2156	3.0	9.28	33.3			
	189.6	1789	3.0	7.70	32.1			
	211.9	1601	3.1	6.89	31.3			
	234.7	1445	3.4	6.22	30.6			
	282.9	1199	3.8	5.16	29.3			
45.0	55.3	7454	1.1	26.38	33.0	A902 - 225M/4C F902 - 225M/4C	468	103
	61.3	6725	1.2	23.80	33.4			
	73.9	5581	1.4	19.75	33.8			
	85.0	4855	1.6	17.18	33.8			
	94.2	4380	1.8	15.50	33.6			
	113.5	3634	2.0	12.86	33.2			
	142.0	2905	2.5	10.28	32.3			
	157.3	2622	2.5	9.28	31.8			
	189.6	2176	2.4	7.70	30.8			
	211.9	1947	2.6	6.89	30.2			
	234.7	1758	2.8	6.22	29.6			
	282.9	1458	3.2	5.16	28.5			


A 202

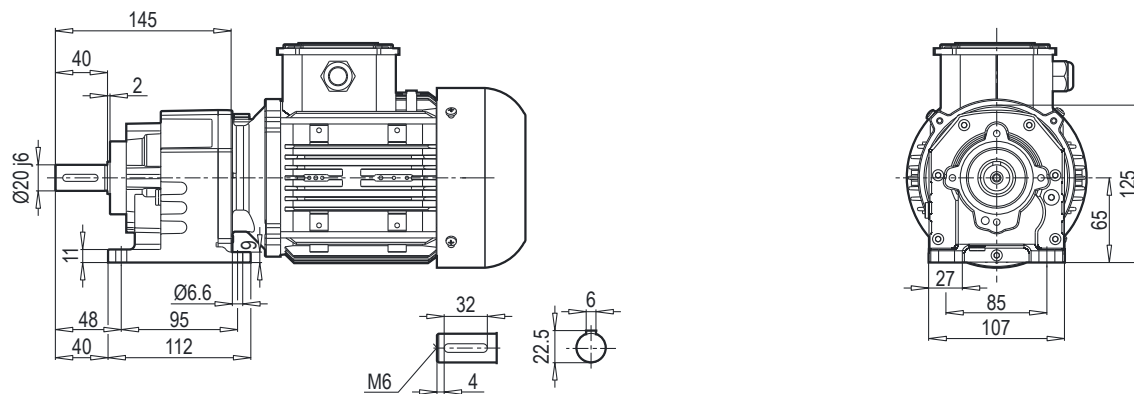

AF 202

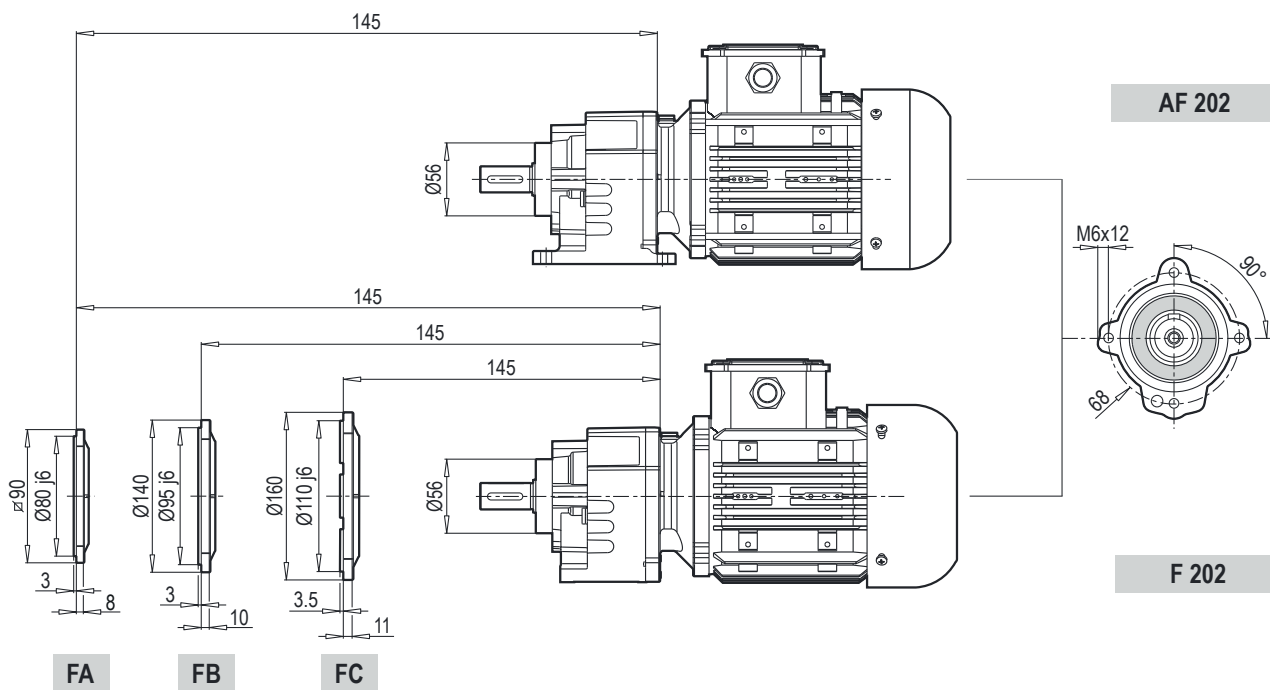

F 202

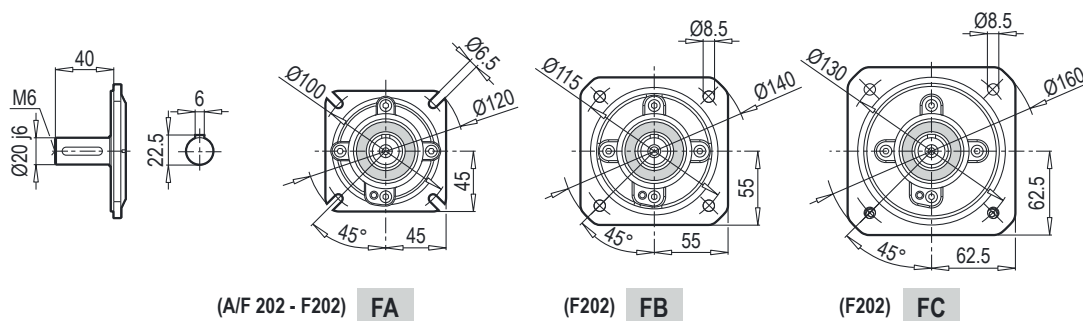


(A/F 202 - F202)

FA


(F202) FB

(F202) FC


A 202 PAM B5/B14

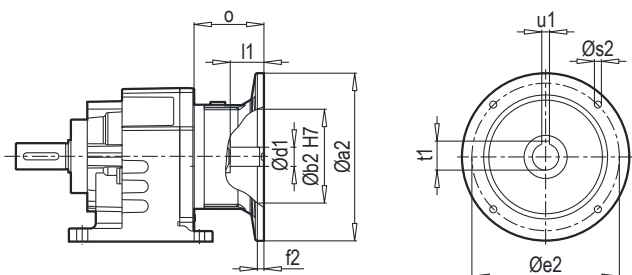

F 202 PAM B5/B14

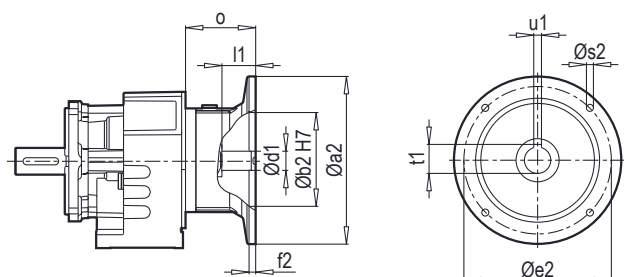

AF 202 PAM B5/B14

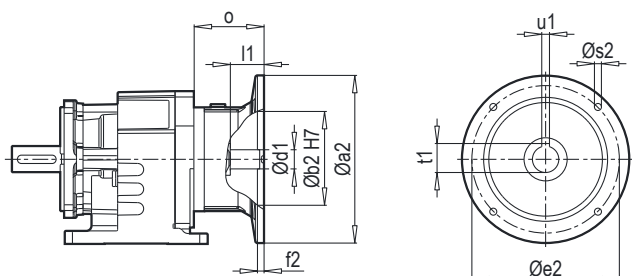



Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 202	56	120	80	100	3.5	M6	9	20	10.2	3	29.5
	63	140	95	115	3.5	M8	11	23	12.8	4	59.5

~ Kr	
PAM B5	A/F 202
56	5
63	5


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 202	56	80	50	65	3	6	9	20	10.4	3	32.5
	63	90	60	75	2.5	6	11	23	12.8	4	59.5
	71	105	70	85	2.5	7	14	30	16.3	5	59.5

~ Kr	
PAM B14	A/F 202
56	4
63	4
71	5


Technical drawing of the M6 motor. The drawing includes a front view and a side view. The front view shows a motor with a cylindrical body and a flange. Dimensions include a total width of 166, a flange diameter of Ø20 h6, a flange thickness of 40, a mounting hole diameter of Ø9, and a total height of 110. The side view shows a motor with a total length of 137, a mounting hole diameter of Ø9, and a total height of 22.5. The motor is labeled M6.

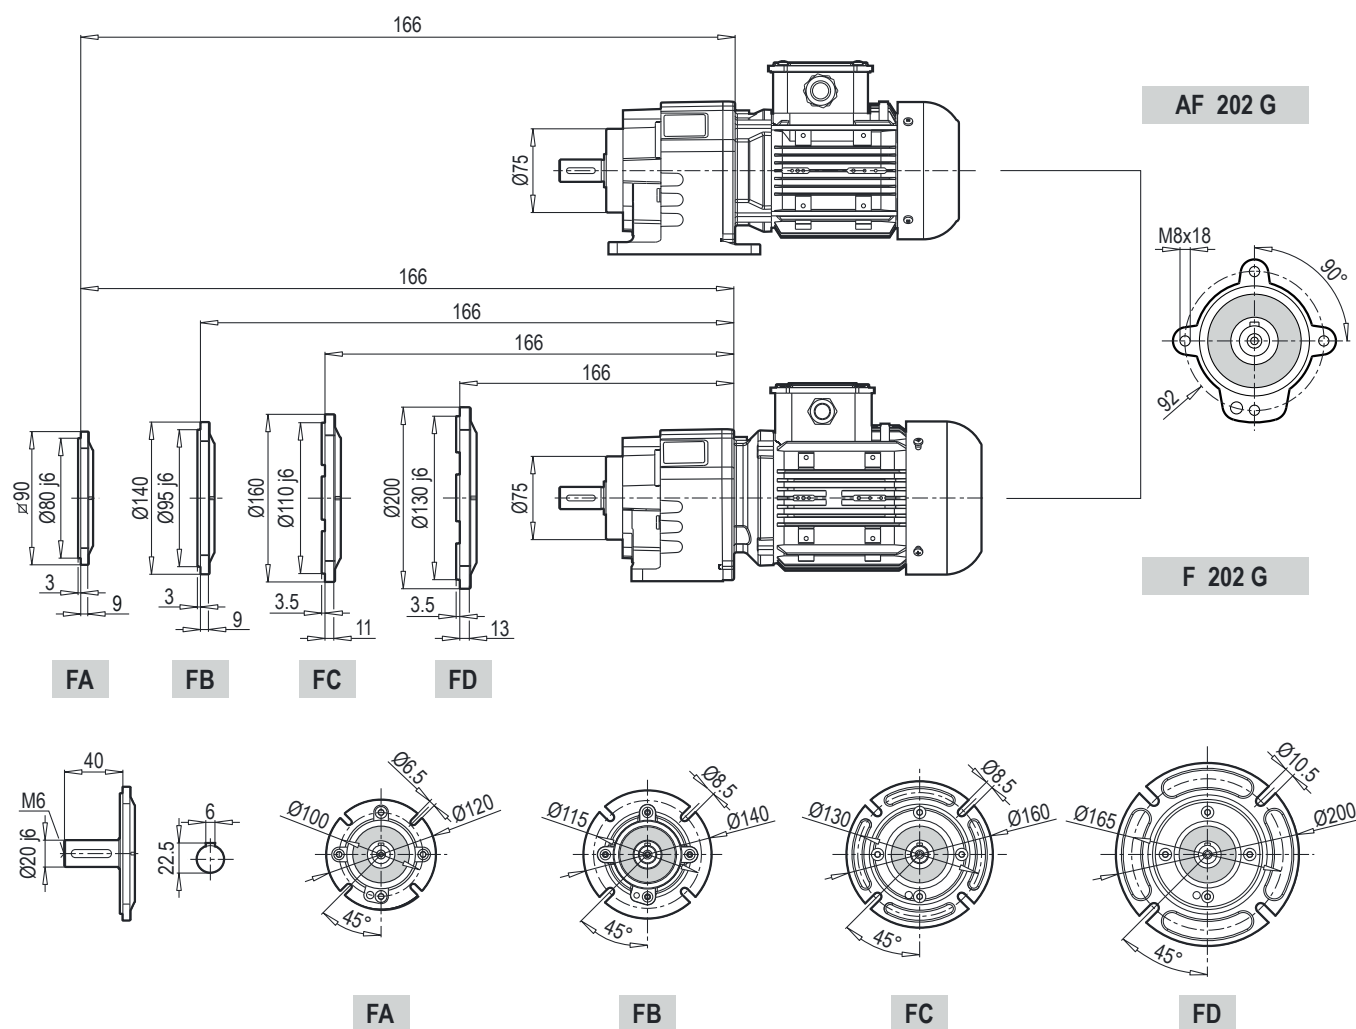


A 202 G PAM B5/B14

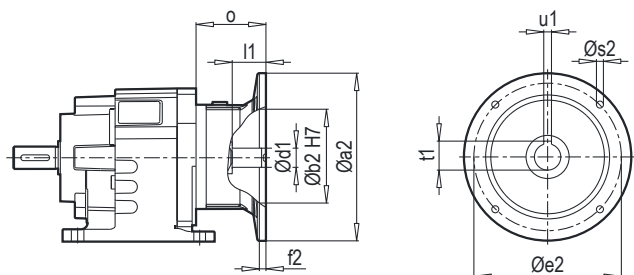


A 202 G W

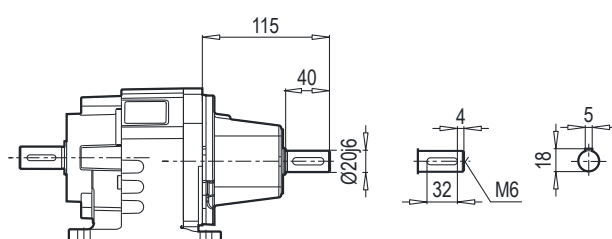


F 202 G PAM B5/B14

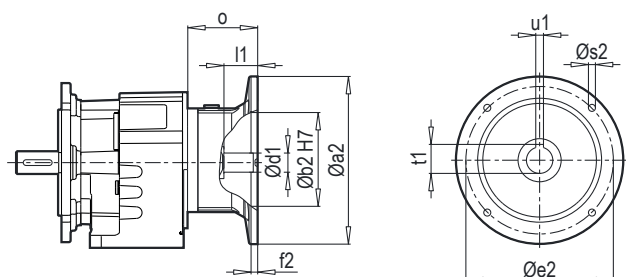


F 202 G W

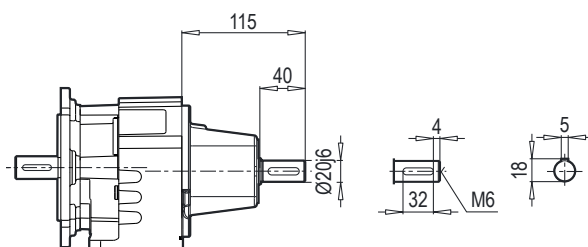

AF 202 G PAM B5/B14

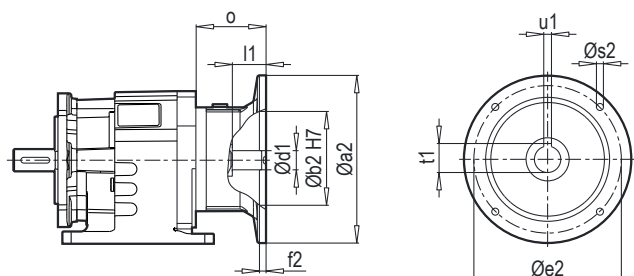

AF 202 G W

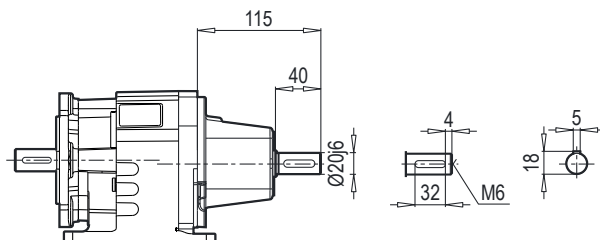




Редуктор	PAM B5	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 202 G	56	120	80	100	3.5	M6	9	20	10.2	3	29.5
	63	140	95	115	3.5	M8	11	23	12.8	4	74.5
	71	160	110	130	4	M8	14	30	16.3	5	74.5
	80	200	130	165	4	M10	19	40	21.8	6	74.5
	90	200	130	165	4	M10	24	50	27.3	8	87.5

~ Kr	
PAM B5	A/F 202 G
56	8
63	8
71	8
80	8
90	8


Редуктор	PAM B14	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 202 G	56	80	50	65	3	6	9	20	10.4	3	32.5
	63	90	60	75	2.5	6	11	23	12.8	4	74.5
	71	105	70	85	2.5	7	14	30	16.3	5	74.5
	80	120	80	100	3	7	19	40	21.8	6	74.5
	90	140	95	115	3	9	24	50	27.3	8	87.5

~ Kr	
PAM B14	A/F 202 G
56	6
63	6
71	7
80	8
90	8


A 252-253

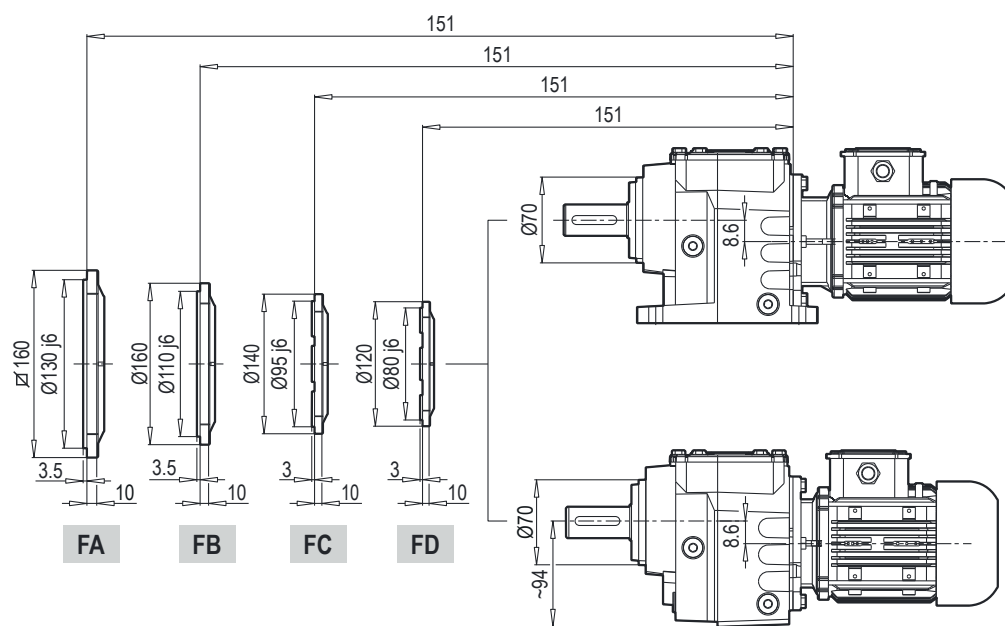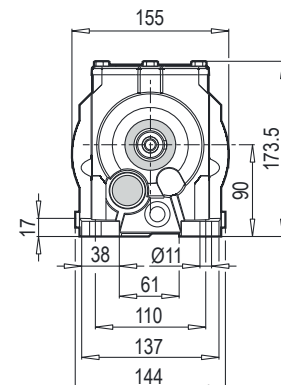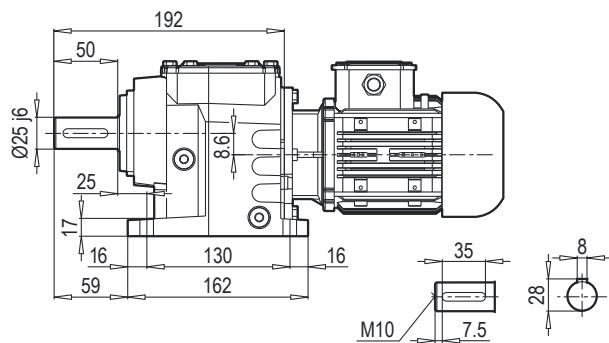


AF 252-253




F 252-253

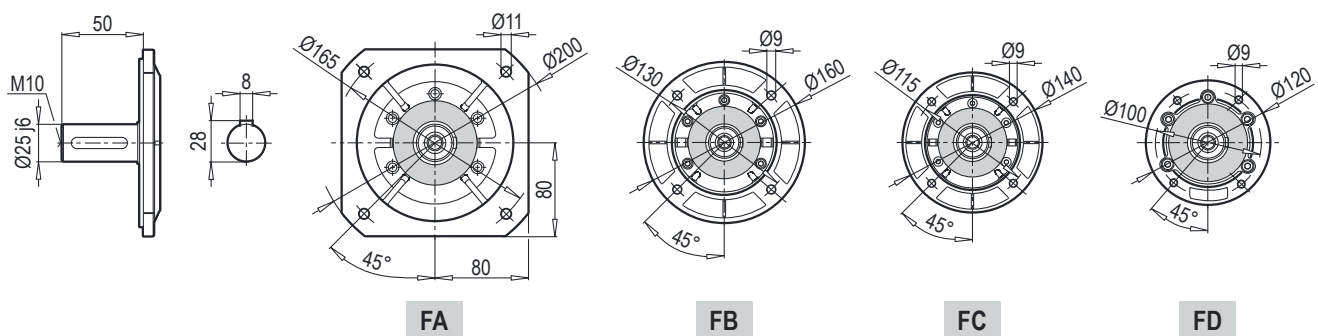


A 252-253 PAM B5/B14

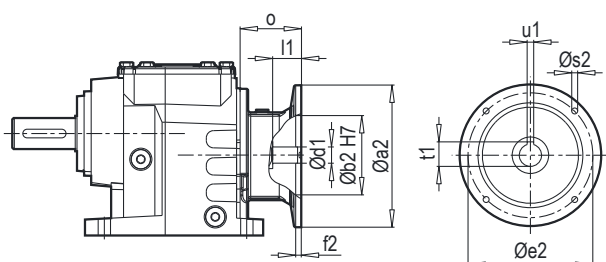


A 252-253 W

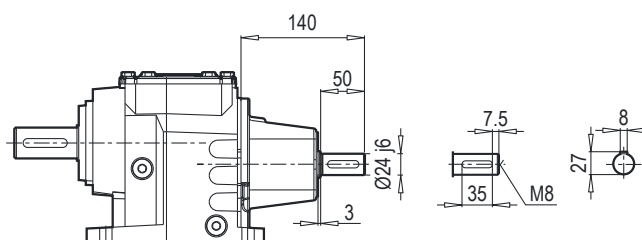


F 252-253 PAM B5/B14

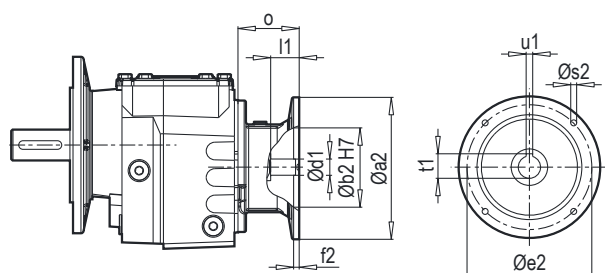


F 252-253 W

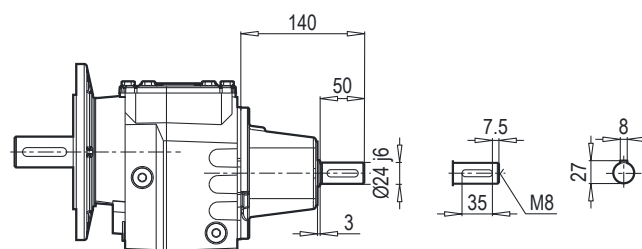

AF 252-253 PAM B5/B14

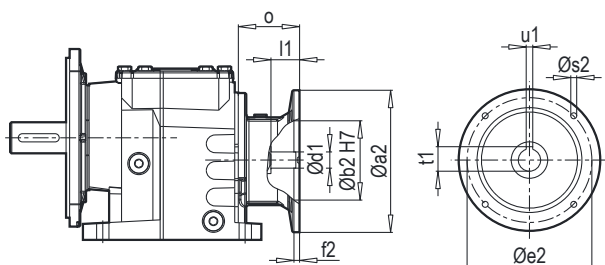

AF 252-253 W

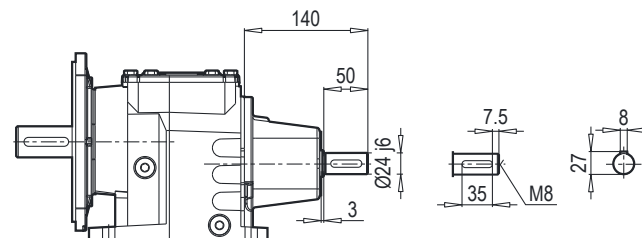

W ~ $\frac{K_r}{K_r}$	
A/F 252 - 253	14



Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 252 A/F 253	63	140	95	115	4.5	M8	11	25	12.8	4	57
	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B5	A/F 252 - 253
63	12
71	13
80	14
90	14
100	18
112	18




Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 252 A/F 253	63	90	60	75	2.5	6	11	25	12.8	4	57
	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	69
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B14	A/F 252 - 253
63	11
71	12
80	13
90	13
100	14
112	14


A 301

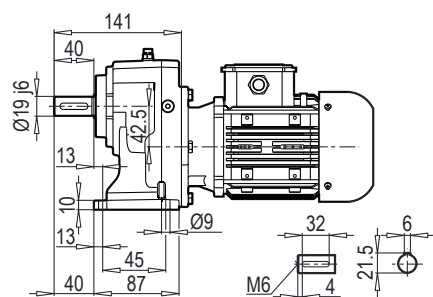



AF-M 301

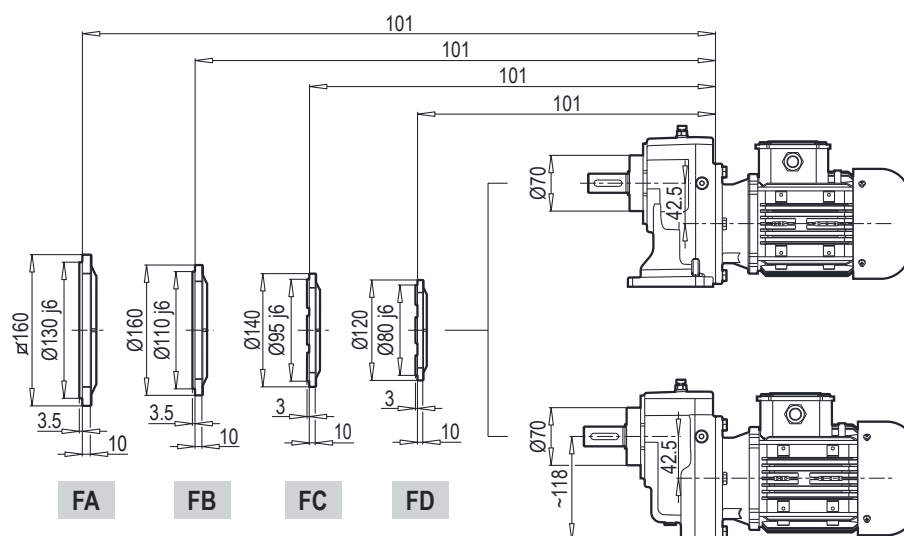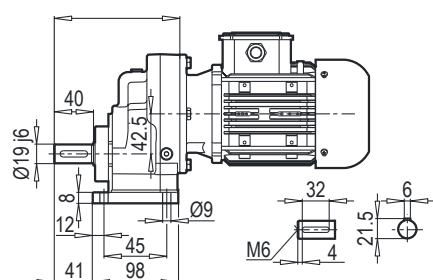


AF 301




F 301




FA



FB




FC




FD


A 301 PAM B5/B14

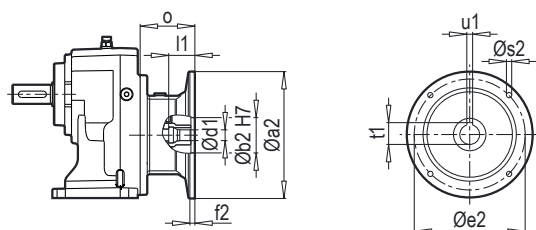


A 301 W

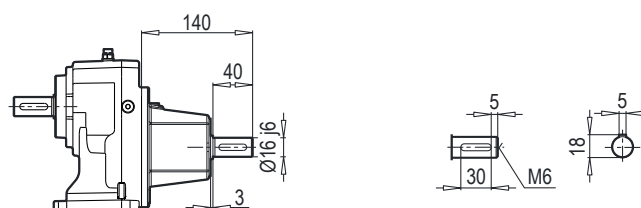


F 301 PAM B5/B14

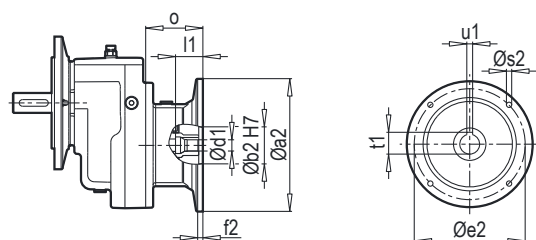


F 301 W

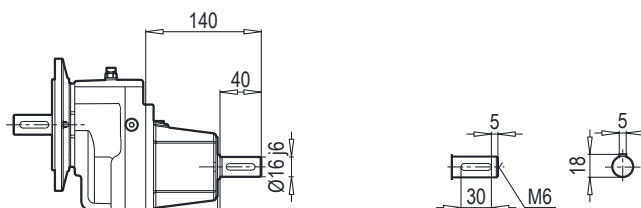

AF 301 PAM B5/B14

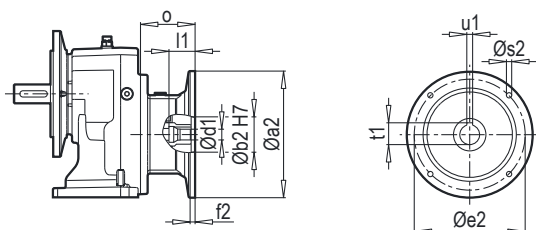


AF 301 W

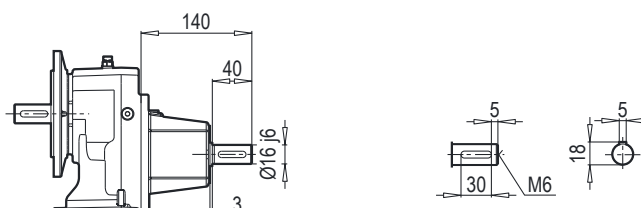


W ~	
A/F 301	10

AF-M 301 PAM B5/B14

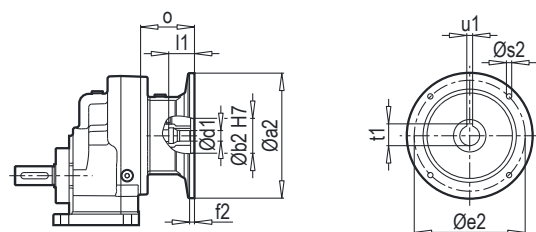

AF-M 301 W

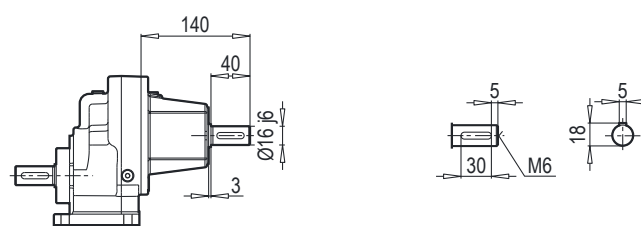




Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 301	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90

~	
PAM B5	A/F 301
71	6
80	6.5
90	6.5


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 301	63	90	60	75	2.5	6	11	32	16.3	5	69
	71	105	70	85	2.5	7	14	42	21.8	6	90
	80	120	80	100	3	7	19	52	27.3	8	90

~	
PAM B14	A/F 301
63	5
71	5.5
80	5.5


A 302-303

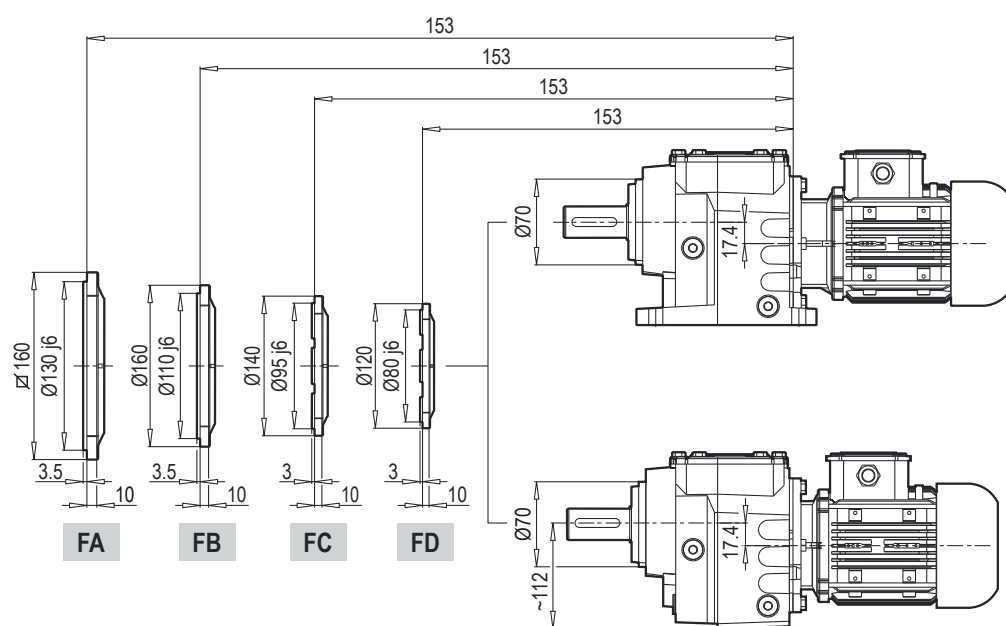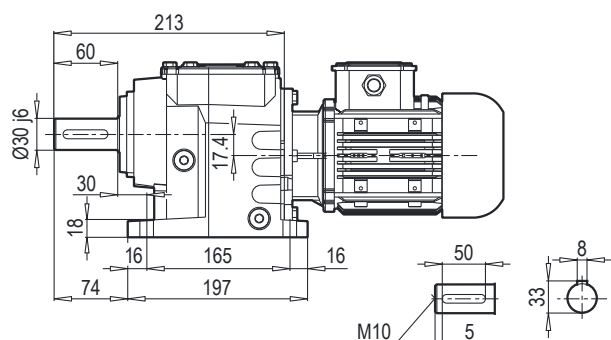


AF 302-303




F 302-303

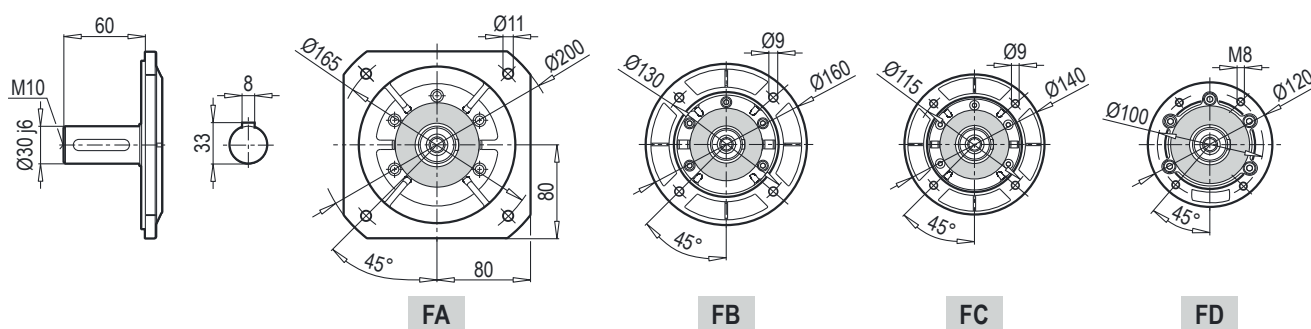


A 302-303 PAM B5/B14

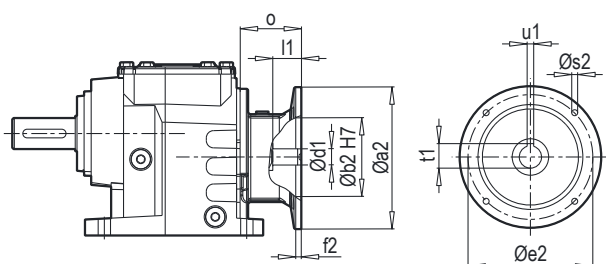


A 302-303 W

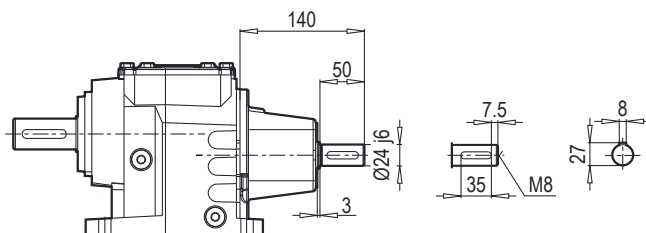


F 302-303 PAM B5/B14

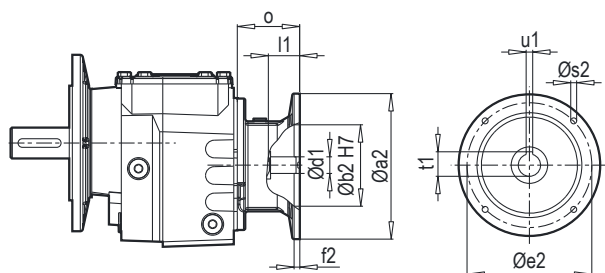


F 302-303 W

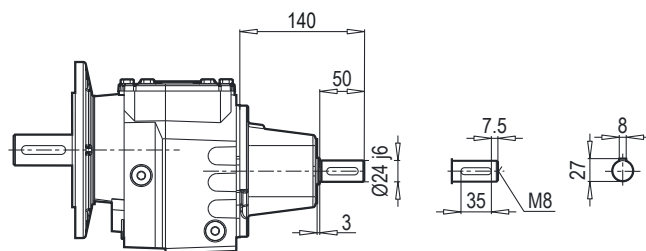

AF 302-303 PAM B5/B14

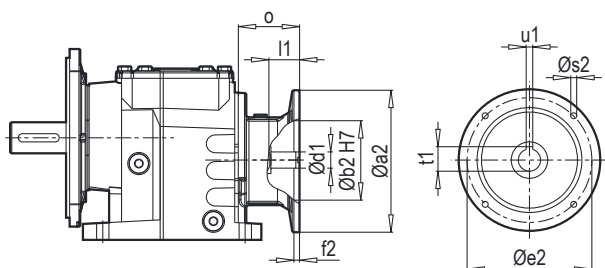

AF 302-303 W

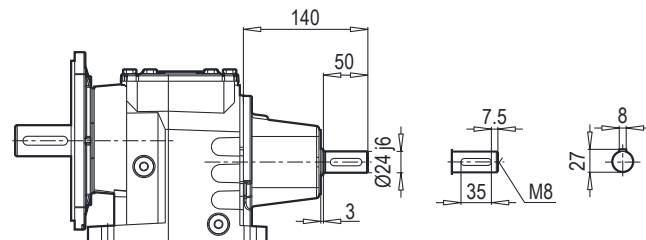

W ~ $\frac{K_r}{K_r}$	
A/F 302-303	17



Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 302 A/F 303	63	140	95	115	4.5	M8	11	25	12.8	4	57
	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B5	A/F 302-303
63	15
71	16
80	17
90	17
100	21
112	21




Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 302 A/F 303	63	90	60	75	2.5	6	11	25	12.8	4	57
	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	69
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B14	A/F 302-303
63	14
71	15
80	16
90	16
100	17
112	17


A 351

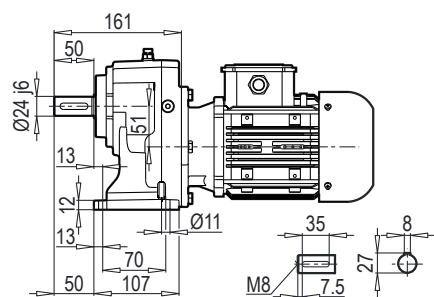



AF-M 351

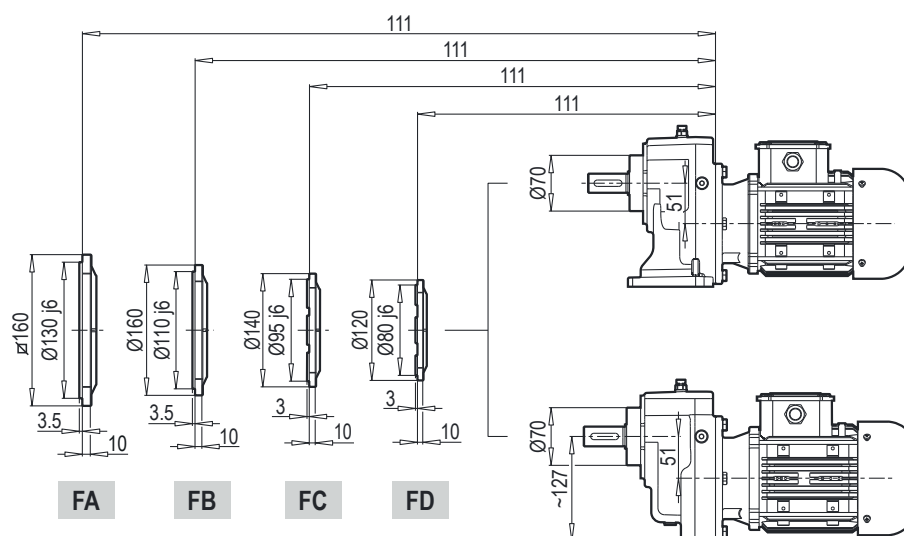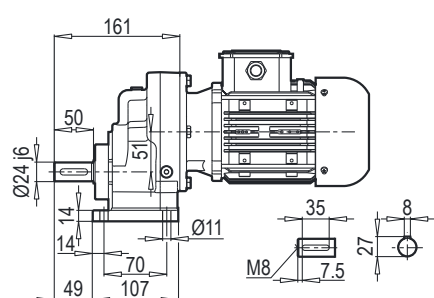


AF 351




F 351




FA



FB




FC




FD


A 351 PAM B5/B14




A 351 W

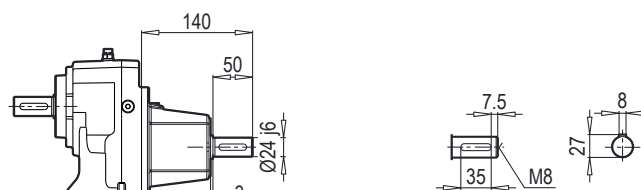


F 351 PAM B5/B14

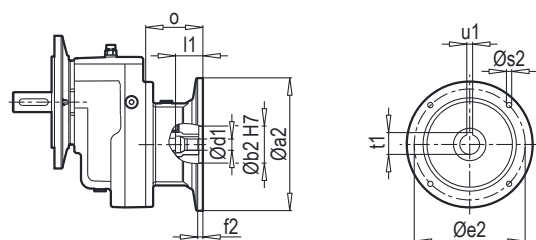


F 351 W

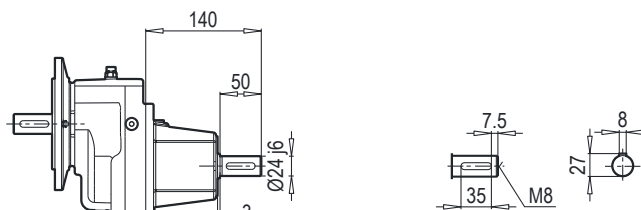

AF 351 PAM B5/B14

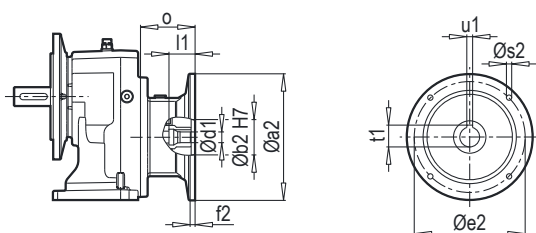


AF 351 W

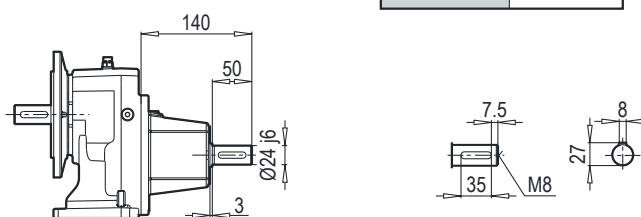


W ~ Kr	
A/F 351	12

AF-M 351 PAM B5/B14



AF-M 351 W

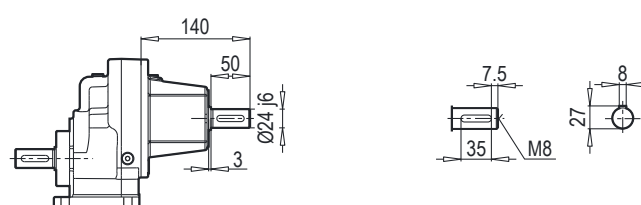




Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 351	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105

~ Kr	
PAM B5	A/F 351
71	8
80	8.5
90	8.5
100	13
112	13


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 351	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	69
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105

~ Kr	
PAM B14	A/F 351
71	7
80	7.5
90	7.5
100	9.5
112	9.5



A 352-353

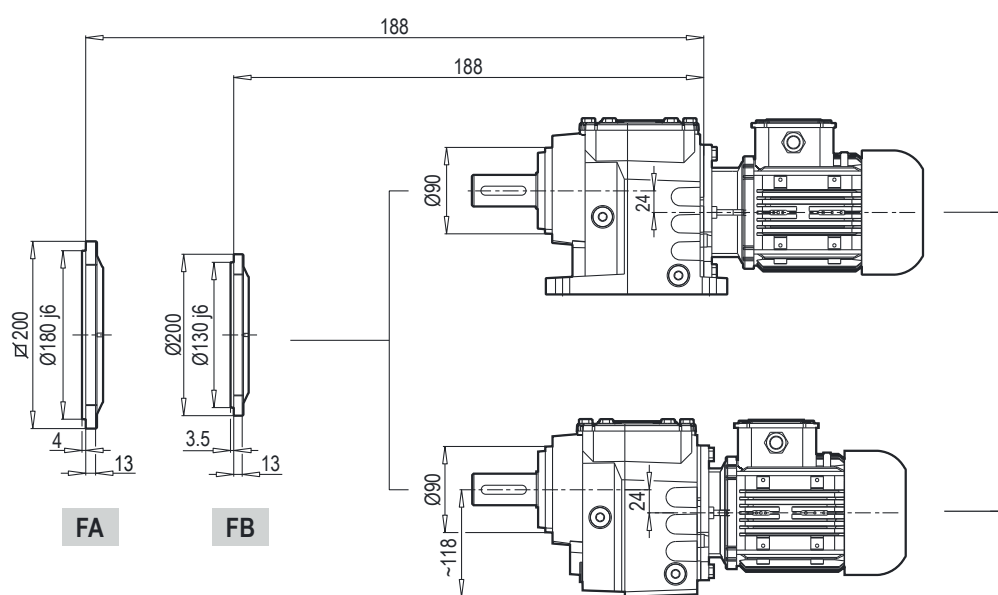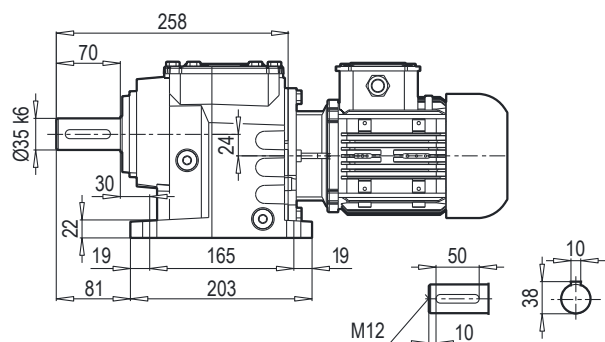


AF 352-353



F 352-353




FA




FB


A 352-353 PAM B5/B14

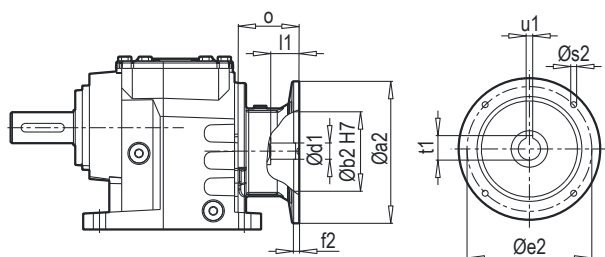


A 352-353 W

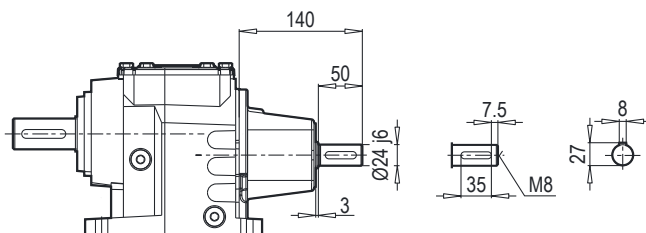


F 352-353 PAM B5/B14

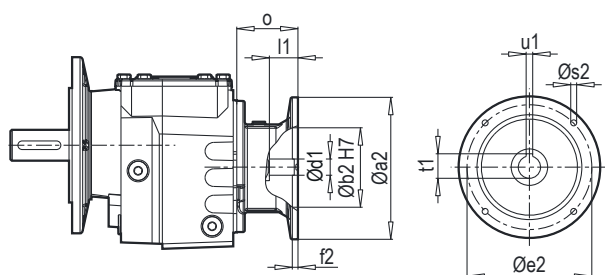


F 352-353 W

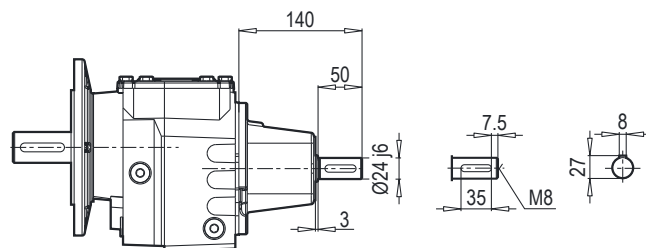

AF 352-353 PAM B5/B14

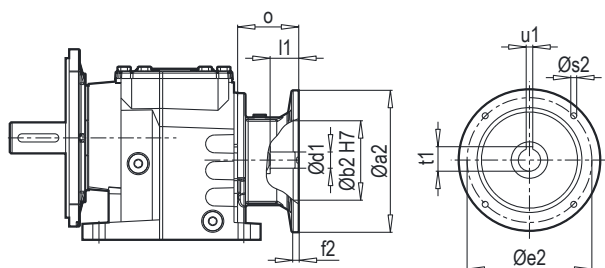

AF 352-353 W

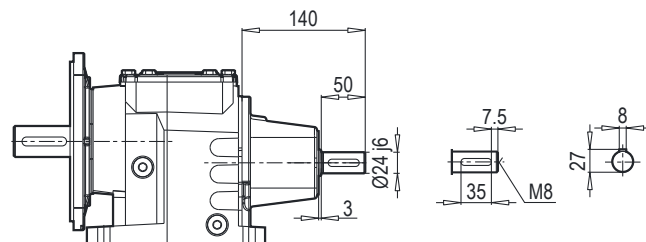

W ~ $\frac{K_r}{K_r}$	
A/F 352-353	22



Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 352 A/F 353	63	140	95	115	4.5	M8	11	25	12.8	4	57
	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	69
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B5	A/F 352-353
63	20
71	21
80	22
90	22
100	26
112	26




Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 352 A/F 353	63	90	60	75	2.5	6	11	25	12.8	4	57
	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	69
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105

~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B14	A/F 352-353
63	19
71	20
80	21
90	21
100	23
112	23


A 401

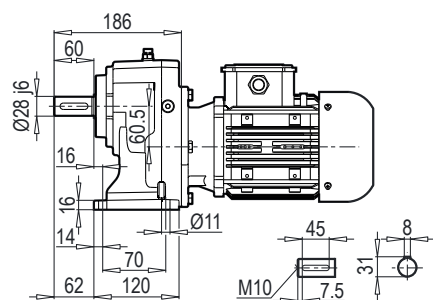



AF-M 401

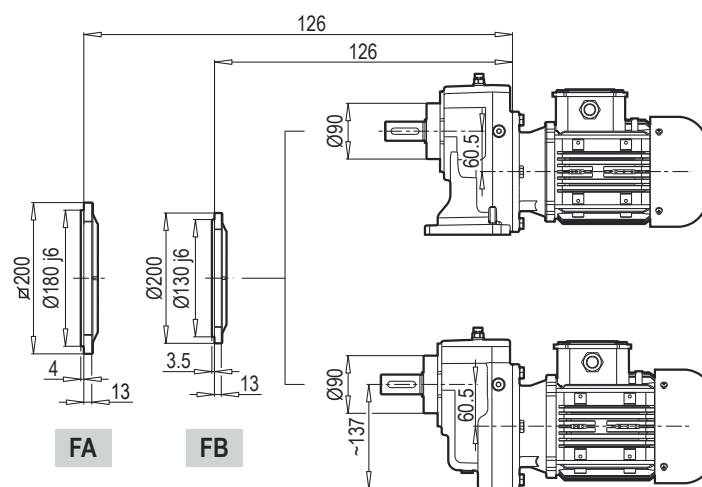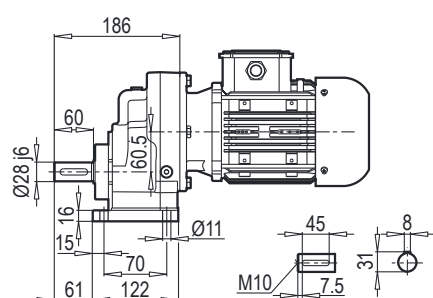


AF 401



F 401




FA




FB


A 401 PAM B5/B14

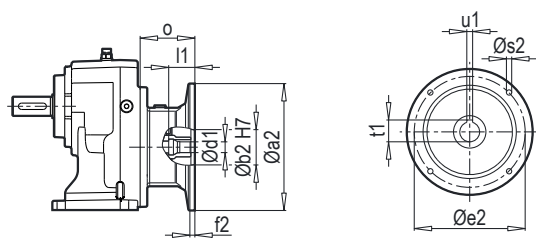


A 401 W

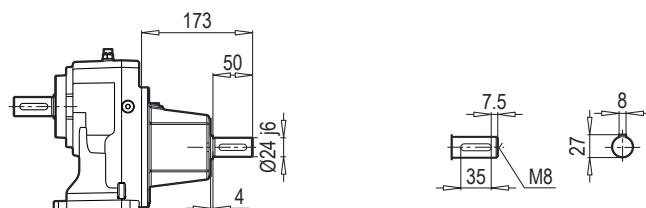


F 401 PAM B5/B14

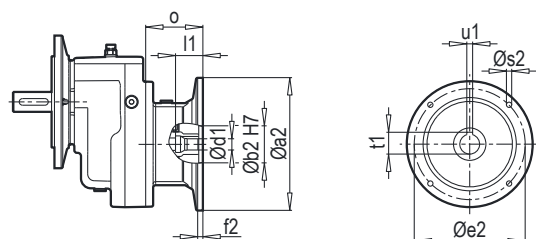


F 401 W

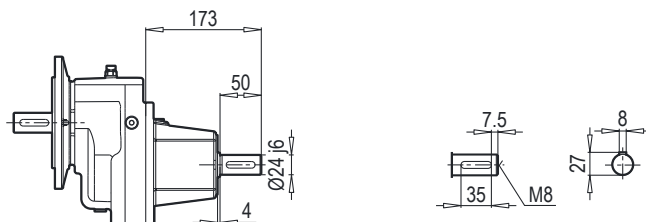

AF 401 PAM B5/B14




AF 401 W

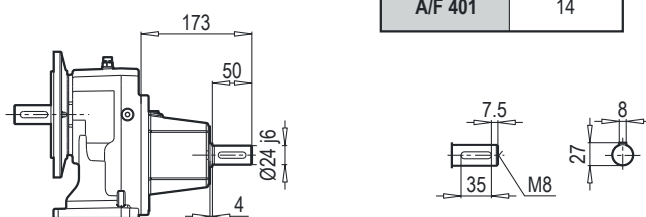


W ~	
A/F 401	14

AF-M 401 PAM B5/B14



AF-M 401 W

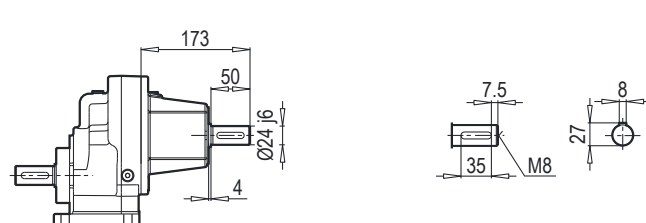




Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 401	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	90
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	90
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	105

~	
PAM B5	A/F 401
80	11
90	11
100	15.5
112	15.5


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 401	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	90
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	90
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	105

~	
PAM B14	A/F 401
80	10
90	10
100	12
112	12





A 402-403

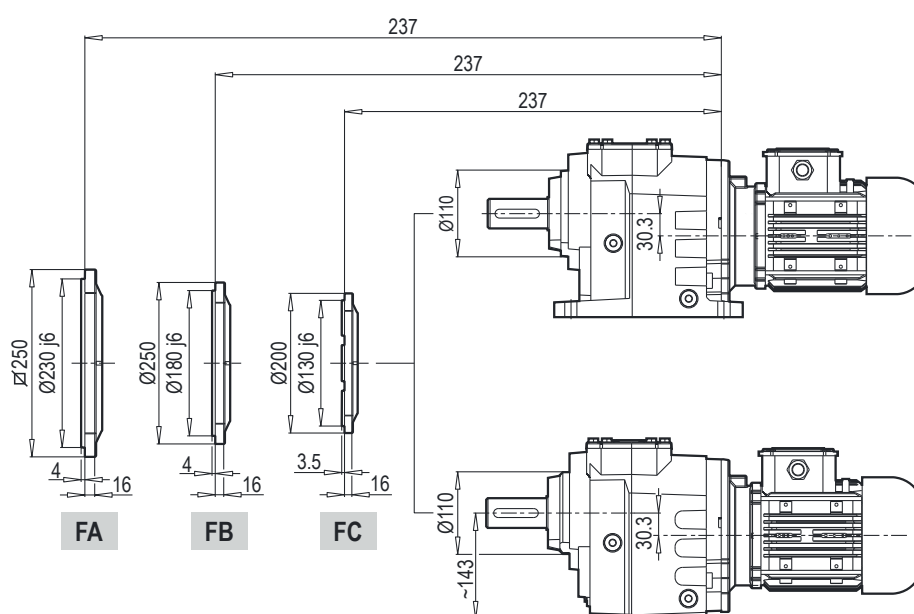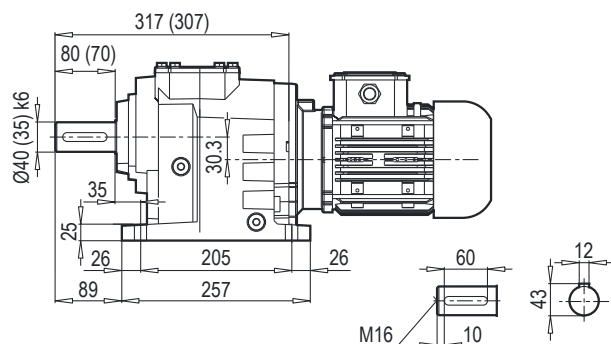

AF 402-403



F 402-403




FA


FB

FC


A 402-403 PAM B5/B14

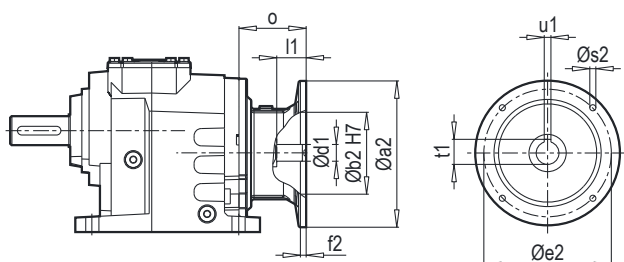


A 402-403 W

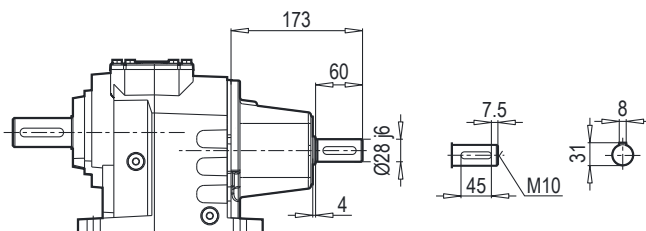


F 402-403 PAM B5/B14

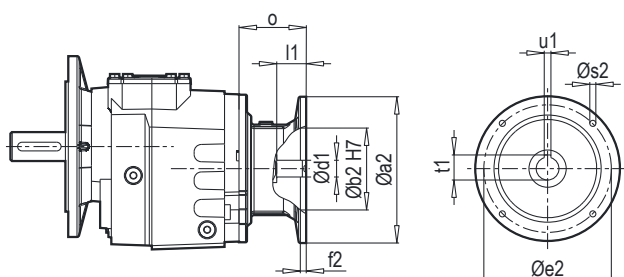


F 402-403 W

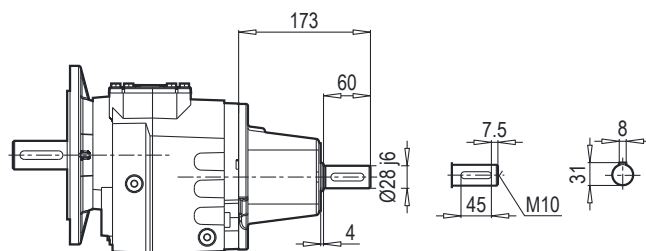

AF 402-403 PAM B5/B14

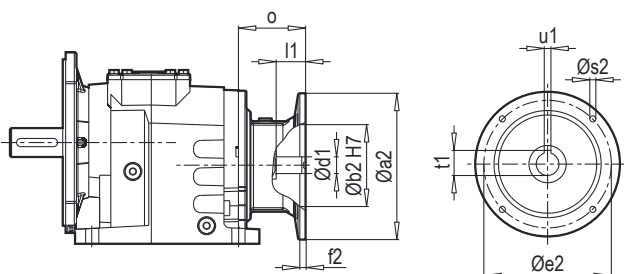

AF 402-403 W

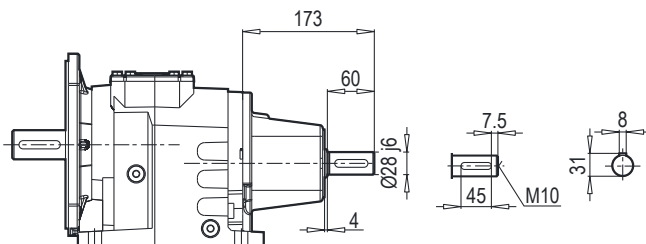

W ~ $\frac{K_r}{K_f}$	
A/F 402-403	37



Редуктор	PAM B5	$\phi a2$	$\phi b2$	$\phi e2$	$f2$	$\phi s2$	$\phi d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 402 A/F 403	71	160	110	130	5	M8	14	32	16.3	5	49
	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110

~ $\frac{K_r}{K_f}$	
PAM B5	A/F 402-403
71	32
80	35
90	35
100	37
112	37
132	41




Редуктор	PAM B14	$\phi a2$	$\phi b2$	$\phi e2$	$f2$	$\phi s2$	$\phi d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 402 A/F 403	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	49
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ $\frac{K_r}{K_f}$	
PAM B14	A/F 402-403
71	30
80	31
90	31
100	32
112	32
132	38


A 501

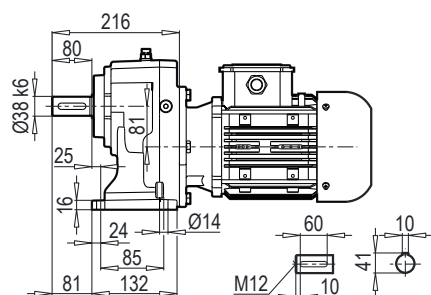



AF-M 501

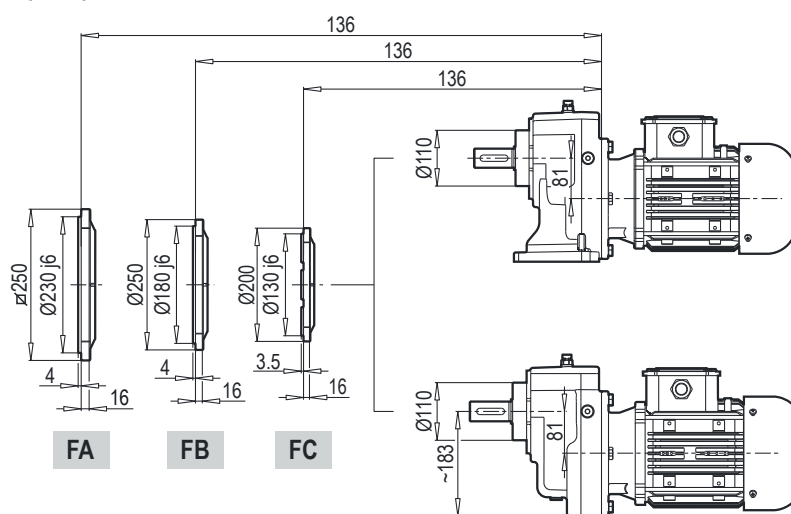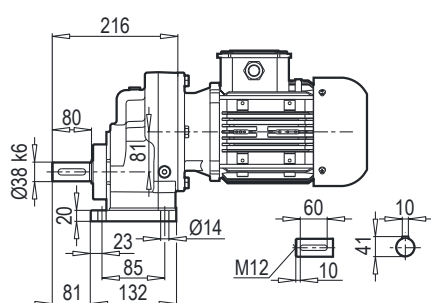


AF 501




F 501



FA




FB




FC


A 501 PAM B5/B14

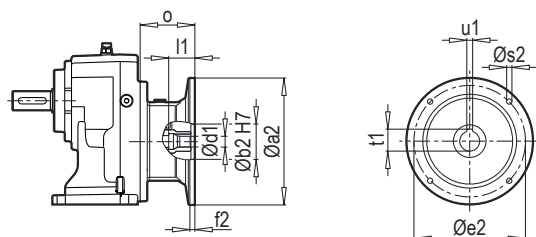


A 501 W

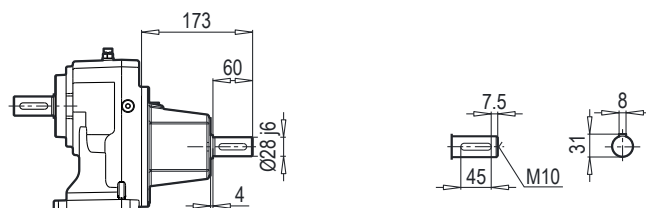


F 501 PAM B5/B14

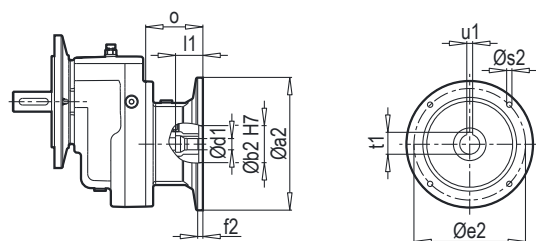


F 501 W

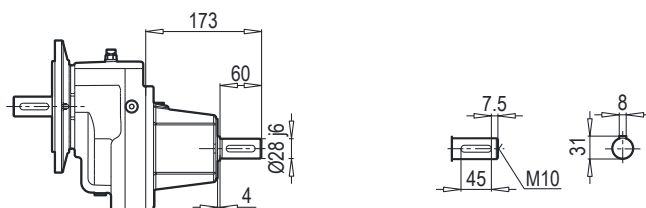

AF 501 PAM B5/B14




AF 501 W

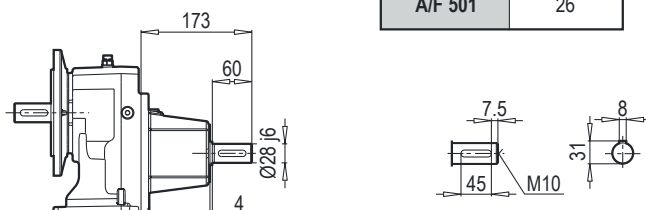


W ~	
A/F 501	26

AF-M 501 PAM B5/B14



AF-M 501 W

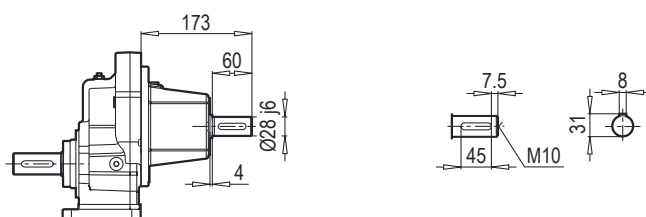




Редуктор	PAM B5	$\phi a2$	$\phi b2$	$\phi e2$	$f2$	$\phi s2$	$\phi d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 501	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110

	PAM B14	$\phi a2$	$\phi b2$	$\phi e2$	$f2$	$\phi s2$	$\phi d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 501	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110


~	
PAM B5	A/F 501
80	22
90	22
100	25
112	25
132	27

~	
PAM B14	A/F 501
80	18.5
90	18.5
100	21
112	21
132	24




A 502-503

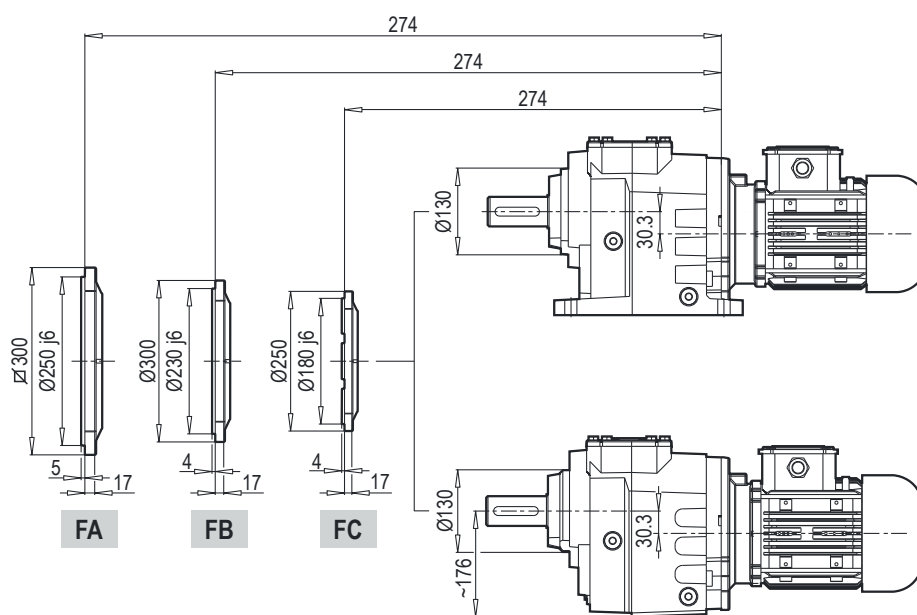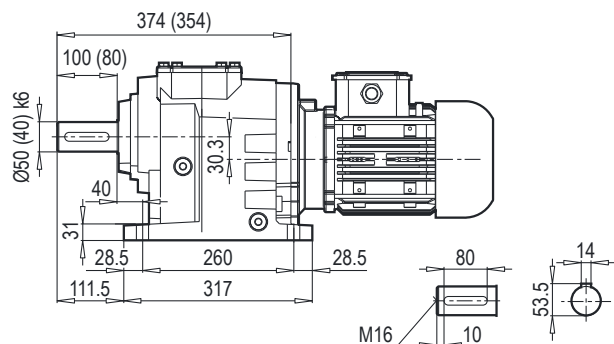

AF 502-503



F 502-503




FA


FB

FC


A 502-503 PAM B5/B14

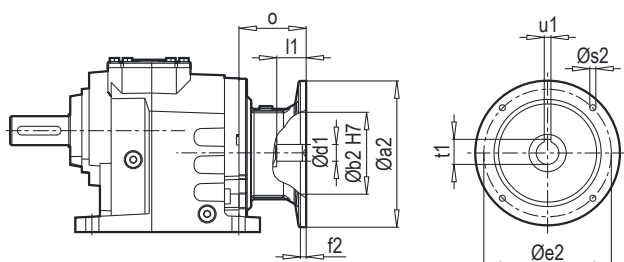


A 502-503 W

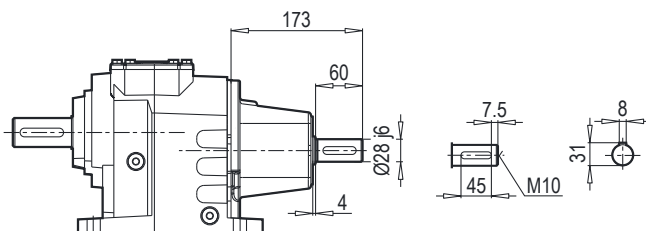


F 502-503 PAM B5/B14

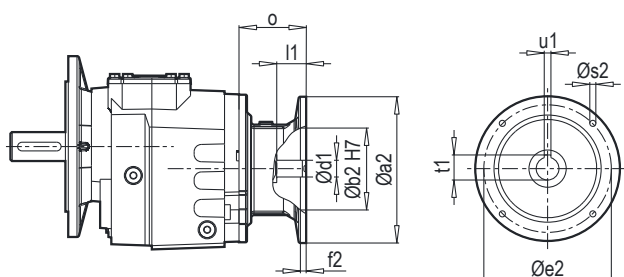


F 502-503 W

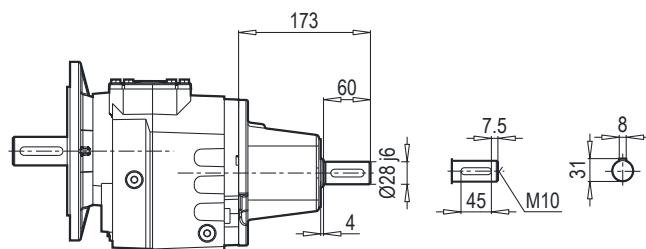

AF 502-503 PAM B5/B14

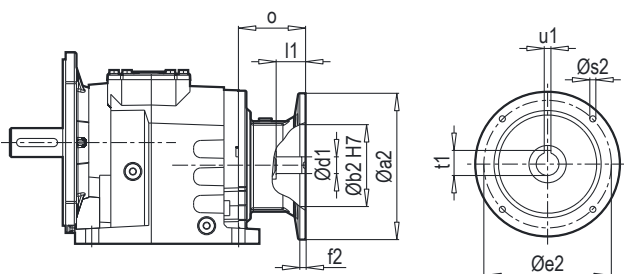

AF 502-503 W

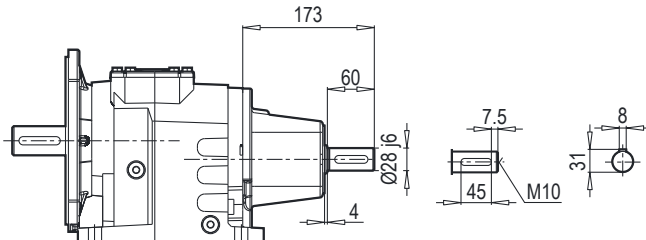

W ~ $\frac{Kr}{\text{mm}}$	
A/F 502-503	54



Редуктор	PAM B5	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 502 A/F 503	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	158

~ $\frac{Kr}{\text{mm}}$	
PAM B5	A/F 502-503
80	52
90	52
100	54
112	54
132	58
160	65




Редуктор	PAM B14	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 502 A/F 503	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ $\frac{Kr}{\text{mm}}$	
PAM B14	A/F 502-503
80	48
90	48
100	50
112	50
132	55


A 601

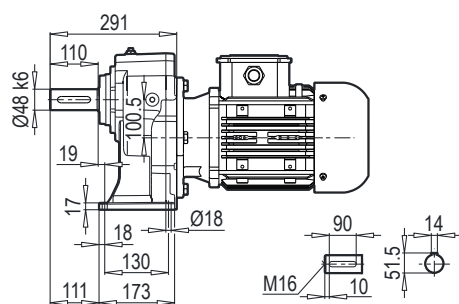



AF-M 601

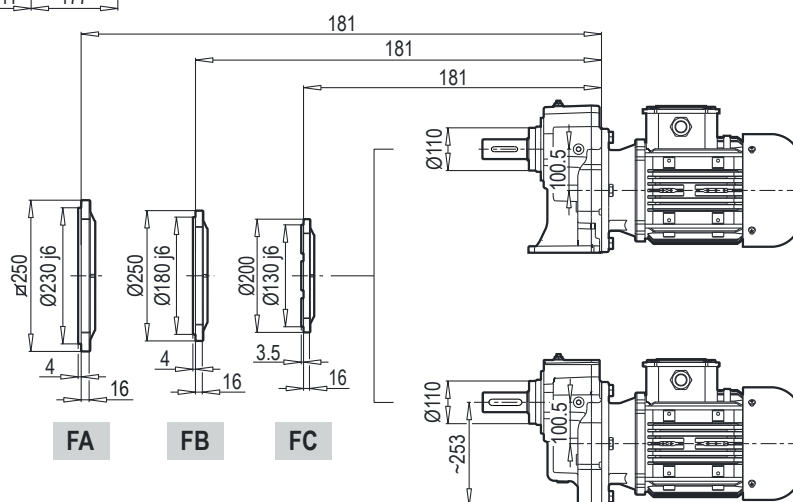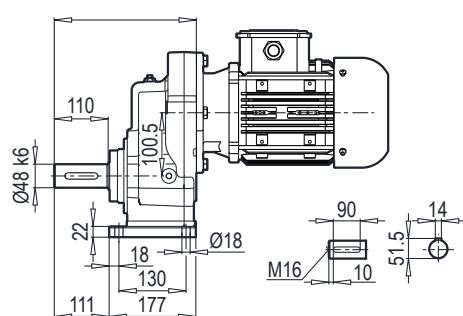


AF 601




F 601



FA





FB





FC



A 601 PAM B5/B14





A 601 W





F 601 PAM B5/B14





F 601 W



AF 601 PAM B5/B14





AF 601 W





W ~ Kr	
A/F 601	45

AF-M 601 PAM B5/B14



AF-M 601 W






Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 601	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 601	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101


~ Kr	
PAM B5	A/F 601
100	37
112	37
132	40
160	47
180	47

~ Kr	
PAM B14	A/F 601
100	34.5
112	34.5
132	38



A 602 - 603

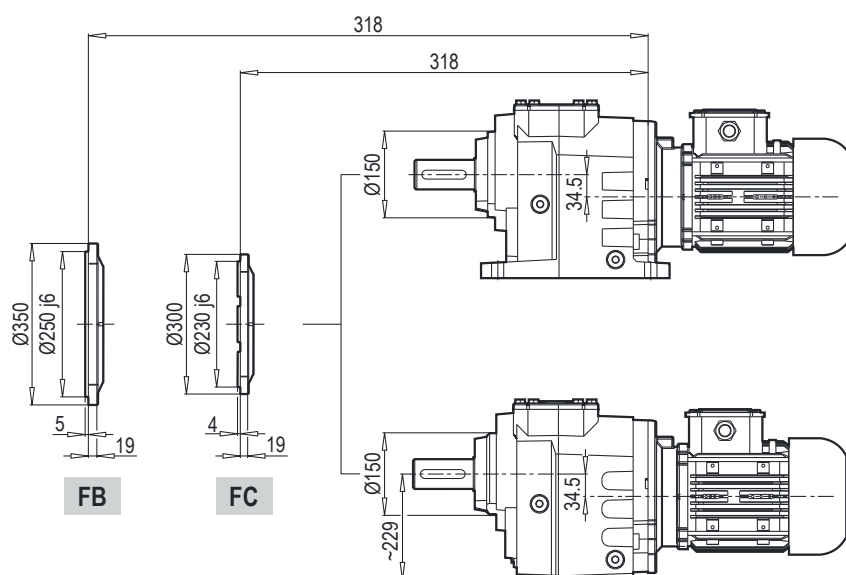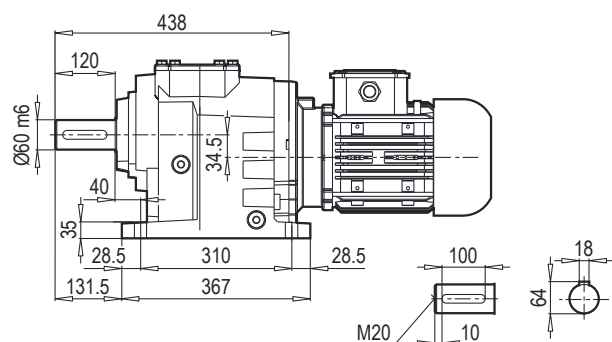


AF 602 - 603



F 602 - 603




FB




FC


A 602-603 PAM B5/B14

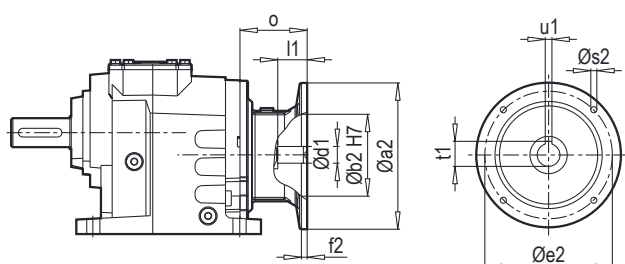


A 602-603 W

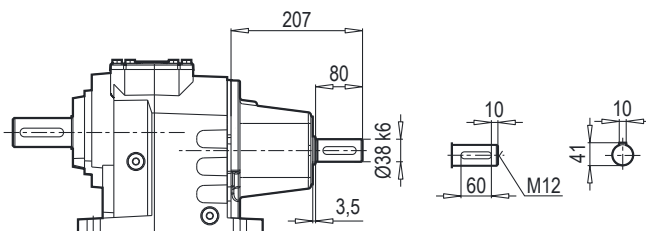


F 602-603 PAM B5/B14

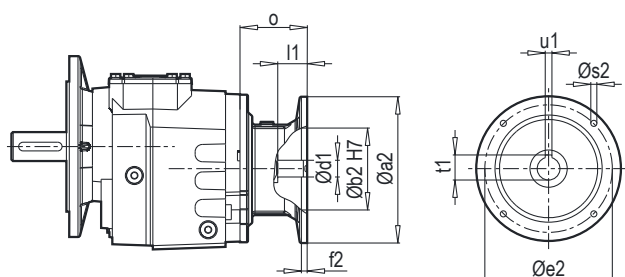


F 602-603 W

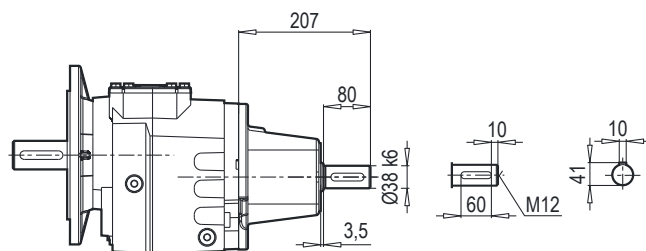

AF 602-603 PAM B5/B14

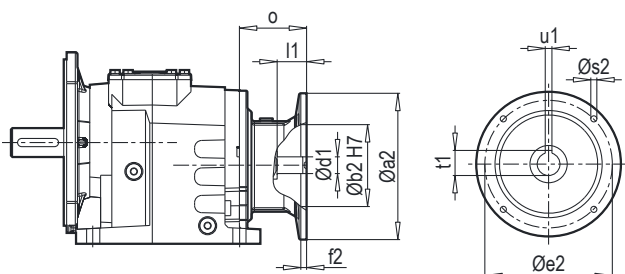

AF 602-603 W

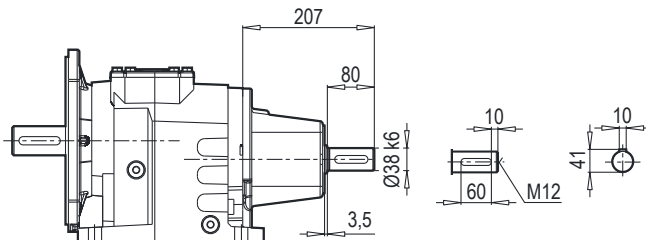




W ~ $\frac{K_r}{K_r}$	
A/F 602-603	90

Редуктор	PAM B5	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 602 A/F 603	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	61
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148




~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B5	A/F 602-603
90	81
100	85
112	85
132	88
160	94
180	94

Редуктор	PAM B14	$\varnothing a2$	$\varnothing b2$	$\varnothing e2$	$f2$	$\varnothing s2$	$\varnothing d1$	$l1$	$t1$	$u1$	o
A/F 602 A/F 603	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	61
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101


~ $\frac{K_r}{K_r}$	
PAM B14	A/F 602-603
90	78
100	80
112	80
132	86

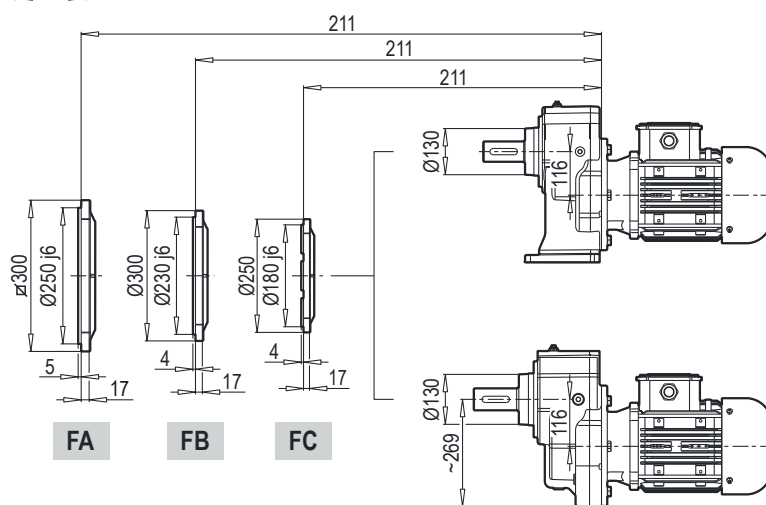


Technical drawing of a stainless steel tube. The main view shows a side profile with a total length of 110 mm. The tube has an outer diameter of $\varnothing 55$ mm and a wall thickness of 6 mm. A hole with a diameter of M20 is located on the side. A flange is attached to one end, with a width of 59 mm. The end view shows a circular flange with a diameter of 16 mm.




A 701 PAM B5/B14

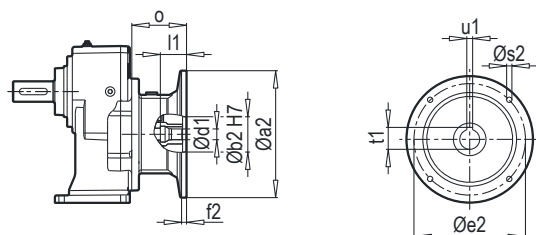


A 701 W

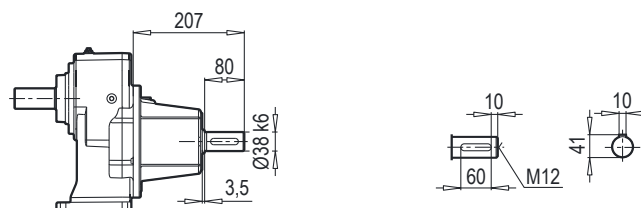


F 701 PAM B5/B14

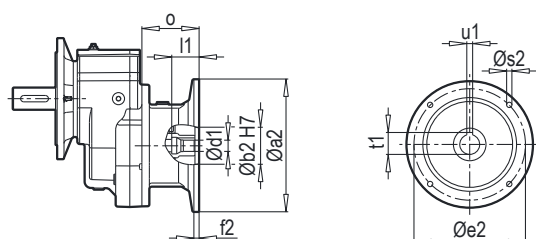


F 701 W

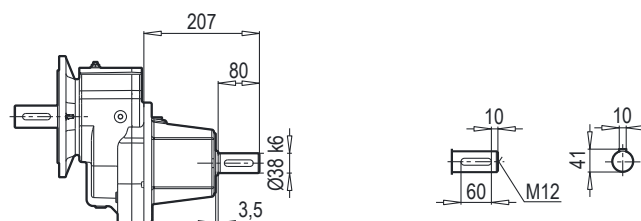

AF 701 PAM B5/B14

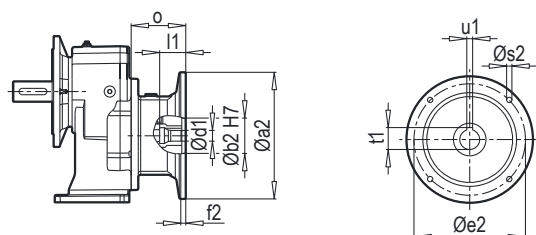


AF 701 W

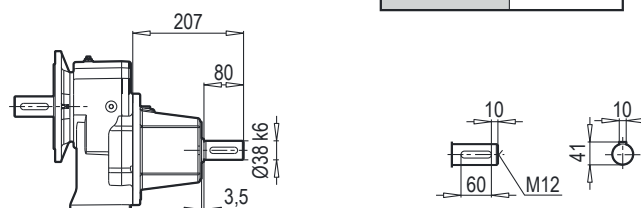


W ~ Kr	
A/F 701	49

AF-M 701 PAM B5/B14

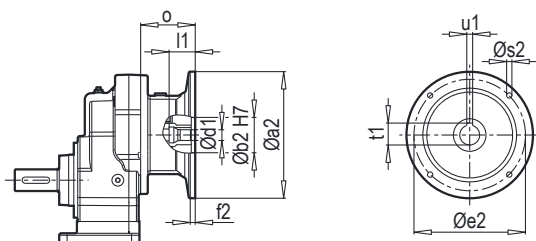

AF-M 701 W

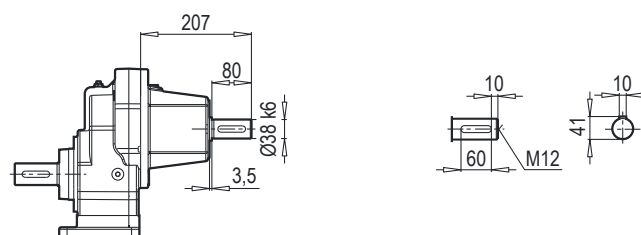




Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 701	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	M16	55	112	59.3	16	185

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 701	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101


~ Kr	
PAM B5	A/F 701
132	43
160	50
180	50
200	65

~ Kr	
PAM B14	A/F 701
132	41



A 702 - 703

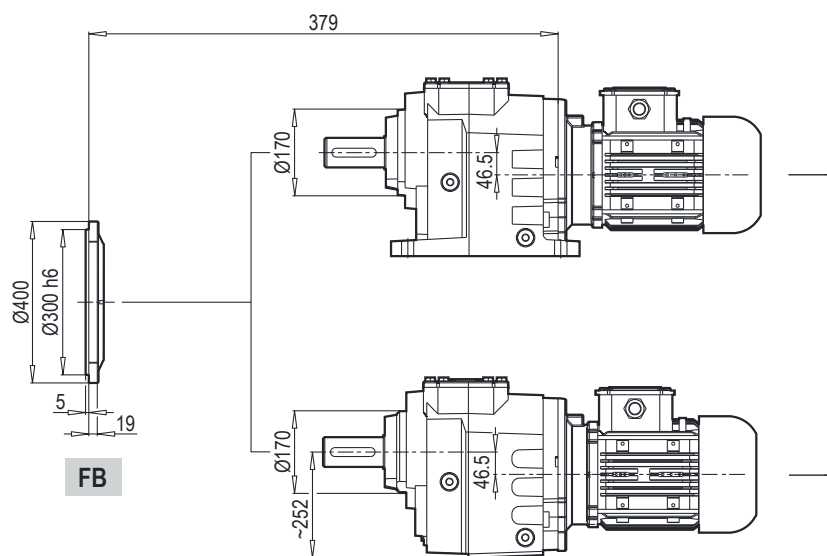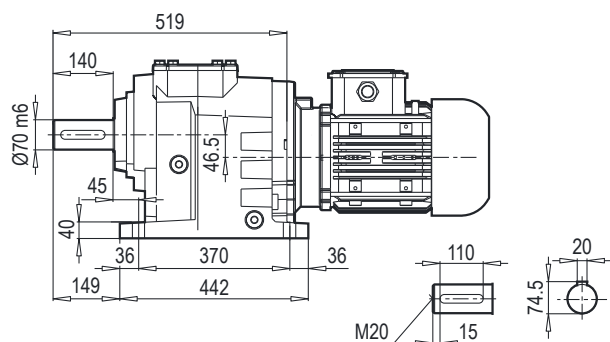

AF 702 - 703




F 702 - 703




FB


A 702-703 PAM B5/B14

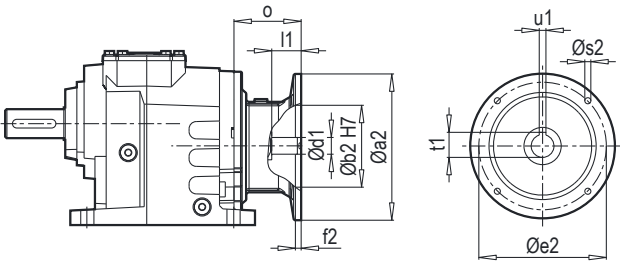


A 702-703 W

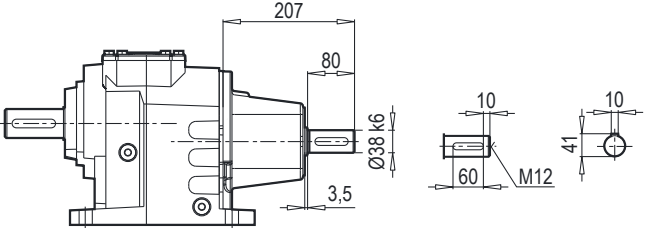


F 702-703 PAM B5/B14

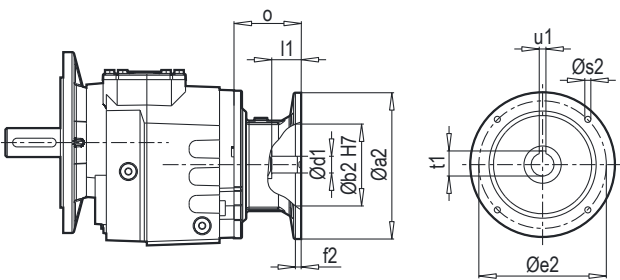


F 702-703 W

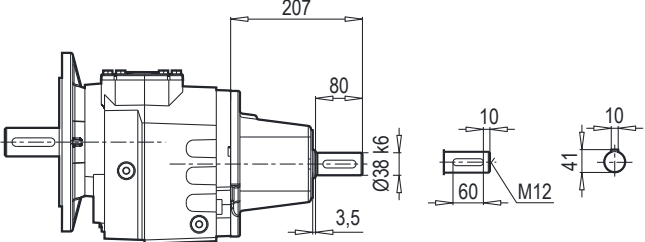

AF 702-703 PAM B5/B14

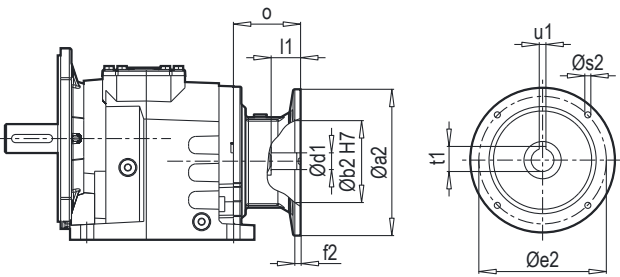

AF 702-703 W

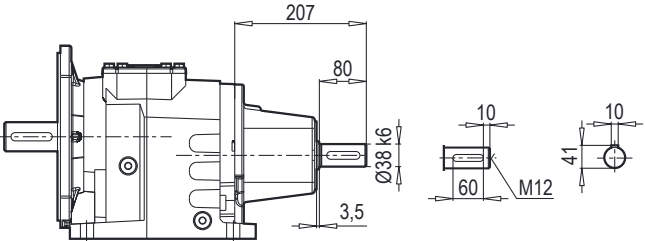

W ~	
A/F 702-703	119





Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 702 A/F 703	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	M16	55	112	59.3	16	185

~	
PAM B5	A/F 702-703
100	114
112	114
132	117
160	123
180	123
200	139


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 702 A/F 703	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~	
PAM B14	A/F 702-703
100	109
112	109
132	115

A 902 - 903

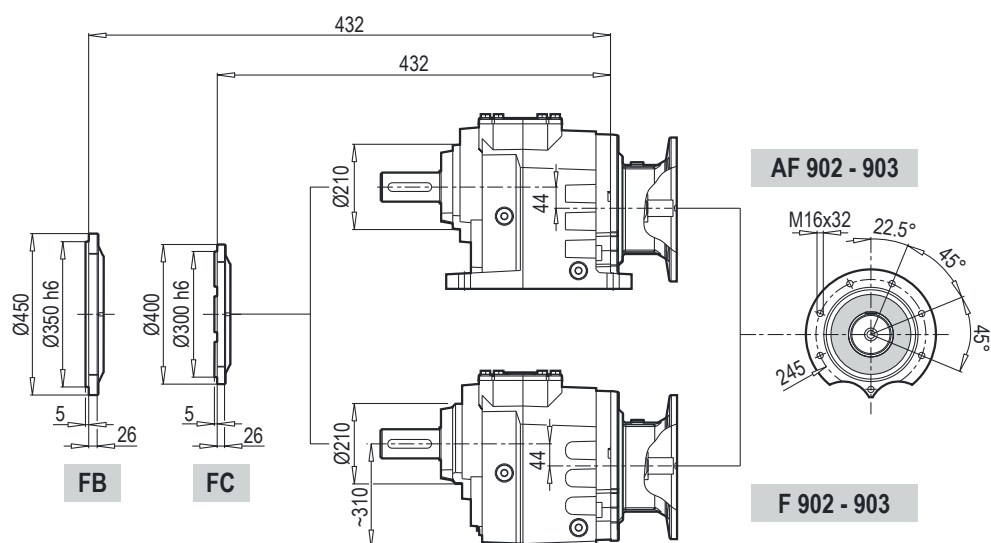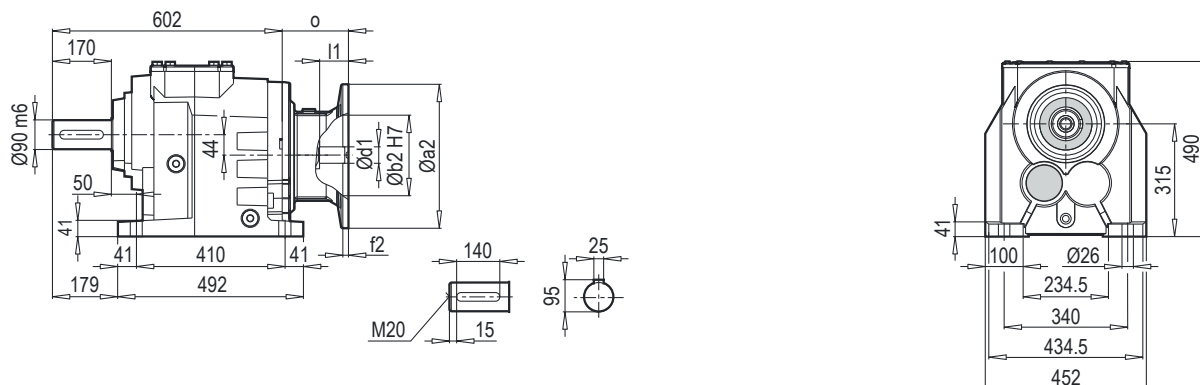


FB




FC

	132	160	180	200	225			
a2	300	350	350	400	450			
b2	230	250	250	300	350			
d1	38	42	48	55	60			
f2	5.5	7	7	7	7			
L	82	112	112	112	142			
u1	10	12	14	16	18			
t1	41.3	45.3	51.8	59.3	64.4			
o	76	124	124	161	161			


A 902-903 PAM B5/B14

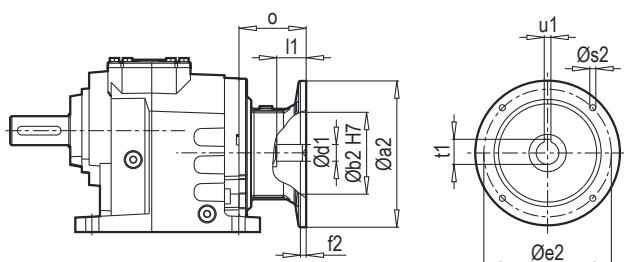


A 902-903 W

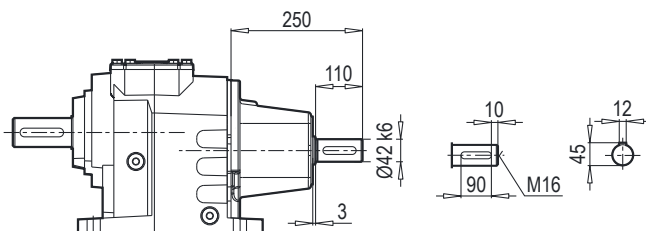


F 902-903 PAM B5/B14

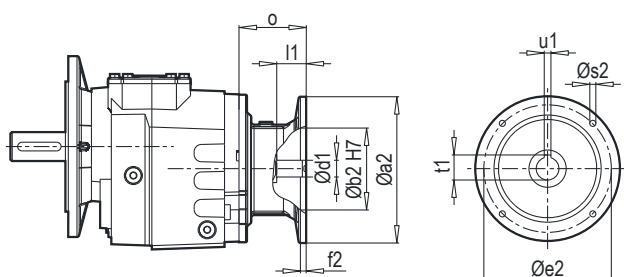


F 902-903 W

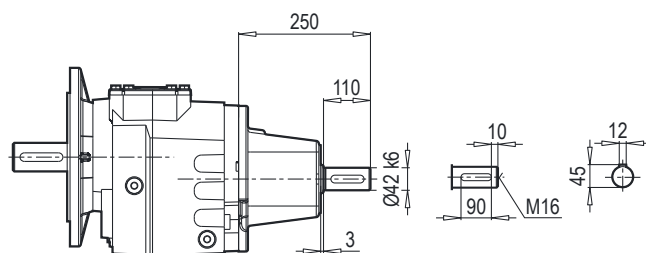

AF 902-903 PAM B5/B14

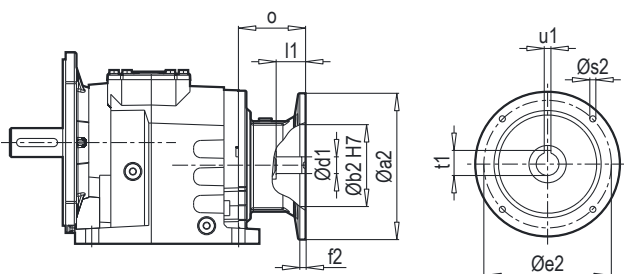

AF 902-903 W

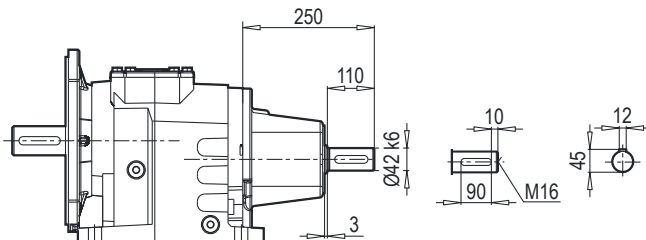

W ~ 	
A/F 902-903	195

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 902 A/F 903	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	76
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	124
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	124
	200	400	300	350	7	M16	55	112	59.3	16	161
	225	450	350	400	7	M16	60	142	64.4	18	161

~ 	
PAM B5	A/F 902-903
132	182
160	190
180	190
200	205
225	208

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 903	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	76

~ 	
PAM B14	A/F 903
132	175

Таблицы подбора моторных фланцев IEC и PAM

A 253
F 253 → Тип редуктора

Сервис-фактор выбирается из таблиц подбора мотор-редуктора, т.к. его значение одинаково как для редуктора, так и для редуктора с моторным фланцем PAM-IEC.

Страница каталога с таблицами
выбора сервис-фактора

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	Мамакс f _B =1 4 - пол. [Нм]	P ₁ макс W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B → 6 - 72							
A253 F253	245.76	5.7	200	0.12	1.4	5.5	63	71						
	197.21	7.1	200	0.15	1.4	5.5	63	71						
	178.56	7.8	200	0.16	1.4	5.5	63	71						
	143.29	9.8	200	0.20	1.4	5.5	63	71						
	123.58	11.3	200	0.24	1.3	5.5	63	71	80	90				
	108.02	13.0	200	0.27	1.3	5.5	63	71						
	100.12	14.0	200	0.29	1.3	5.5	63	71	80	90				
	74.76	18.7	200	0.39	1.3	5.5	63	71	80	90				
	66.56	21.0	200	0.44	1.3	5.5	63	71	80	90				
	53.41	26.2	200	0.55	1.3	5.5	63	71	80					

Передаточное число

Скорость на
выходном валу

Крутящий момент на
выходе

Значения максимальной мощности
при сервис-факторе равном 1:
P₁макс e f_B =1

Максимально допустимая
радиальная нагрузка на
выходном валу

Максимально допустимая
радиальная нагрузка на
входном валу

Возможные моторные фланцы, применимые с данным
типом редуктора и данным передаточным числом (размеры
двигателя IEC в соответствии с DIN 50347)

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  35 - 102							
A202 F202 W   104 + PAM - IEC   104	63.59	22.0	50	0.12	-	2.5	56	63	71					
	55.03	25.4	50	0.13	-	2.5	56	63	71					
	49.05	28.5	46	0.14	-	2.5	56	63	71					
		42.20	33.2	50	0.17	-	2.5	56	63	71				
	 104	36.45	38.4	54	0.22	-	2.5	56	63	71				
		32.41	43.2	55	0.25	-	2.5	56	63	71				
	+	27.75	50.5	54	0.29	-	2.5	56	63	71				
	PAM - IEC	24.78	56.5	55	0.33	-	2.5	56	63	71				
		22.26	62.9	55	0.36	-	2.5	56	63	71				
	 104	21.36	65.5	55	0.38	-	2.5	56	63	71				
		19.23	72.8	55	0.42	-	2.5	56	63	71				
		17.37	80.6	55	0.46	-	2.5	56	63	71				
		15.75	88.9	55	0.51	-	2.5	56	63	71				
		14.42	97.1	51	0.52	-	2.5	56	63	71				
		13.23	105.8	47	0.52	-	2.5	56	63	71				
		11.52	121.5	50	0.55	-	2.5	56	63	71				
		10.03	139.6	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		8.93	156.8	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		8.03	174.3	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		7.21	194.2	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		6.55	213.7	53	0.55	-	2.5	56	63	71				
		5.98	234.1	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		5.49	255.0	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		5.33	262.7	55	0.55	-	2.5	56	63	71				
		4.79	292.3	53	0.55	-	2.5	56	63	71				
		4.29	326.3	50	0.55	-	2.5	56	63	71				
		3.90	359.0	45	0.55	-	2.5	56	63	71				
		3.56	393.3	48	0.55	-	2.5	56	63	71				
		3.26	429.4	47	0.55	-	2.5	56	63	71				
		2.97	471.4	46	0.55	-	2.5	56	63	71				
		2.83	494.7	45	0.55	-	2.5	56	63	71				
		2.55	549.0	41	0.55	-	2.5	56	63	71				
		2.31	606.1	39	0.55	-	2.5	56	63	71				
		2.12	660.4	36	0.55	-	2.5	56	63	71				

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC						
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72						
A 202 G F 202 G W   76 + PAM - IEC   76	81.41	17.2	83	0.15	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	70.05	20.0	72	0.15	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	62.38	22.4	64	0.15	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	54.05	25.9	85	0.23	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	46.41	30.2	85	0.27	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	41.38	33.8	85	0.30	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	38.72	36.2	85	0.32	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	34.55	40.5	86	0.36	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	31.03	45.1	92	0.43	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	27.66	50.6	92	0.49	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	24.83	56.4	92	0.54	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	22.44	62.4	92	0.60	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	20.35	68.8	85	0.61	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	18.63	75.1	84	0.66	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	15.74	88.9	85	0.79	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	13.56	103.2	85	0.92	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	12.09	115.8	87	1.05	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	11.41	122.7	85	1.09	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	10.85	129.0	86	1.16	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	9.81	142.7	85	1.27	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	8.75	160.0	88	1.47	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	7.81	179.3	82	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	7.04	198.9	82	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	6.41	218.4	82	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	5.74	243.9	77	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	5.16	271.3	83	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	4.63	302.4	72	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	4.19	334.1	65	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	3.81	367.5	59	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	3.44	407.0	54	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	3.24	432.1	54	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	2.95	474.6	50	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	2.74	510.9	46	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	2.51	557.8	43	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		
	2.31	606.1	43	1.50	1.2	2.8	56	63	71	80	90		

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  35 - 102							
A253 F253 W   108 + PAM - IEC   108	245.76	5.7	200	0.12	1.4	5.5	63	71						
	197.21	7.1	200	0.15	1.4	5.5	63	71						
	178.56	7.8	200	0.16	1.4	5.5	63	71						
	143.29	9.8	200	0.20	1.4	5.5	63	71						
	123.58	11.3	200	0.24	1.3	5.5	63	71	80	90				
	108.02	13.0	200	0.27	1.3	5.5	63	71						
	99.17	14.1	200	0.30	1.3	5.5	63	71	80	90				
	74.76	18.7	200	0.39	1.3	5.5	63	71	80	90				
	66.56	21.0	200	0.44	1.3	5.5	63	71	80	90				
	53.41	26.2	200	0.55	1.3	5.5	63	71	80	90				
A252 F252 W   108 + PAM - IEC   108	47.93	29.2	200	0.61	1.3	5.5	71	80	90					
	42.00	33.3	200	0.70	1.2	5.5	71	80	90					
	38.46	36.4	200	0.76	1.2	5.5	71	80	90					
	33.38	41.9	200	0.88	1.2	5.5	71	80	90					
	30.15	46.4	200	0.97	1.2	5.3	71	80	90					
	26.79	52.3	200	1.09	1.1	5.0	71	80	90					
	24.19	57.9	200	1.21	1.1	4.8	71	80	90					
	23.04	60.8	200	1.27	1.1	4.7	71	80	90	100	112			
	20.19	69.3	200	1.45	1.1	4.4	71	80	90					
	18.49	75.7	200	1.59	1.0	4.2	71	80	90	100	112			
	17.05	82.1	190	1.63	1.0	4.1	71	80	90	100	112			
	14.91	93.9	170	1.67	1.0	4.1	71	80	90	100	112			
	13.94	100.4	170	1.79	1.0	3.9	71	80	90	100	112			
	11.97	117.0	145	1.78	1.0	3.9	71	80	90	100	112			
	10.32	135.7	140	1.99	0.9	3.7	71	80	90	100	112			
	9.02	155.2	130	2.11	0.9	3.6	71	80	90	100	112			
	7.93	176.5	125	2.31	0.8	3.4	71	80	90	100	112			
	6.36	220.0	105	2.42	0.8	3.3	71	80	90	100	112			
	4.80	291.8	95	2.90	0.7	3.0	71	80	90	100	112			

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72							
A303 F303 W   82 + PAM - IEC   82	282.17	5.0	300	0.16	1.4	6.6	63	71						
	227.56	6.2	300	0.19	1.4	6.6	63	71						
	205.01	6.8	300	0.21	1.4	6.6	63	71						
	165.33	8.5	300	0.27	1.4	6.6	63	71						
	141.89	9.9	300	0.31	1.4	6.6	63	71	80	90				
	125.65	11.1	300	0.35	1.3	6.6	63	71						
	114.42	12.2	300	0.38	1.3	6.6	63	71	80	90				
	86.96	16.1	300	0.51	1.3	6.6	63	71	80	90				
	76.42	18.3	300	0.58	1.3	6.6	63	71	80	90				
	61.63	22.7	300	0.71	1.3	6.6	63	71	80	90				
A302 F302 W   82 + PAM - IEC   82	55.03	25.4	280	0.75	1.3	6.6	71	80	90					
	48.22	29.0	280	0.85	1.2	6.6	71	80	90					
	44.38	31.5	280	0.93	1.2	6.6	71	80	90					
	38.33	36.5	280	1.07	1.2	6.6	71	80	90					
	34.62	40.4	280	1.19	1.2	6.6	71	80	90					
	30.91	45.3	280	1.33	1.1	6.6	71	80	90					
	27.92	50.1	280	1.47	1.1	6.6	71	80	90					
	26.45	52.9	260	1.44	1.1	6.6	71	80	90	100	112			
	23.49	59.6	260	1.62	1.0	6.3	71	80	90					
	21.33	65.6	250	1.72	1.0	6.1	71	80	90	100	112			
	19.29	72.6	250	1.90	1.0	5.8	71	80	90	100	112			
	16.21	86.3	250	2.26	0.9	5.4	71	80	90	100	112			
	13.81	101.4	250	2.65	0.8	5.0	71	80	90	100	112			
	12.00	116.7	250	3.05	0.7	4.7	71	80	90	100	112			
	10.50	133.4	240	3.35	0.6	4.5	71	80	90	100	112			
	9.11	153.7	210	3.38	0.6	4.4	71	80	90	100	112			
	7.34	190.6	160	3.19	0.7	4.4	71	80	90	100	112			
	5.58	250.8	160	4.20	0.4	3.9	71	80	90	100	112			
A301 F301 W   80 + PAM - IEC   80	8.88	157.7	55	0.91	1.2	1.0	71	80	90					
	7.78	180.0	50	0.94	1.2	1.0	71	80	90					
	6.18	226.5	50	1.19	1.2	0.9	71	80	90					
	5.58	250.7	50	1.31	1.2	0.9	71	80	90					
	5.08	275.8	45	1.30	1.2	0.9	71	80	90					
	4.27	328.1	45	1.55	1.1	0.8	71	80	90					
	3.65	383.9	45	1.81	1.1	0.8	71	80	90					
	3.16	443.3	40	1.86	1.1	0.7	71	80	90					
	2.76	506.9	30	1.59	1.1	0.7	71	80	90					
	2.59	540.4	30	1.70	1.1	0.7	71	80	90					
	2.04	686.8	25	1.80	1.1	0.7	71	80	90					
	1.47	953.2	25	2.50	1.0	0.6	71	80	90					

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  35 - 102							
A353 F353 W   116 + PAM - IEC   116	268.00	5.2	500	0.27	1.4	8.0	63	71						
	216.67	6.5	500	0.34	1.3	8.0	63	71						
	194.72	7.2	500	0.38	1.3	8.0	63	71						
	157.42	8.9	500	0.47	1.3	8.0	63	71						
	134.76	10.4	500	0.54	1.3	8.0	63	71	80	90				
	108.95	12.9	500	0.67	1.3	8.0	63	71	80	90				
	90.51	15.5	500	0.81	1.3	8.0	63	71	80	90				
	72.58	19.3	500	1.01	1.2	8.0	63	71	80	90				
	58.68	23.9	500	1.25	1.2	8.0	63	71	80	90				
A352 F352 W   116 + PAM - IEC   116	56.95	24.6	490	1.26	1.2	8.0	71	80	90					
	49.88	28.1	490	1.44	1.1	8.0	71	80	90					
	46.04	30.4	490	1.56	1.1	8.0	71	80	90					
	39.59	35.4	490	1.81	1.1	8.0	71	80	90	100	112			
	33.50	41.8	490	2.14	1.0	8.0	71	80	90					
	32.01	43.7	490	2.24	1.0	8.0	71	80	90	100	112			
	28.89	48.5	490	2.49	1.0	7.9	71	80	90	100	112			
	26.59	52.6	490	2.70	0.9	7.6	71	80	90	100	112			
	25.13	55.7	470	2.74	0.9	7.5	71	80	90	100	112			
	22.03	63.6	470	3.13	0.9	7.1	71	80	90	100	112			
	20.31	68.9	460	3.32	0.8	6.9	71	80	90	100	112			
	18.30	76.5	460	3.68	0.8	6.5	71	80	90	100	112			
	16.88	83.0	450	3.91	0.7	6.3	71	80	90	100	112			
	14.52	96.4	430	4.34	0.6	6.0		80	90	100	112			
	11.74	119.3	390	4.87	0.6	5.7		80	90	100	112			
	9.75	143.6	370	5.56	0.4	5.3		80	90	100	112			
	8.73	160.4	340	5.71	0.4	5.2		80	90	100	112			
	7.06	198.4	290	6.02	0.3	5.1		80	90	100	112			
	5.86	238.8	260	6.50	0.3	4.8		80	90	100	112			
A351 F351 W   114 + PAM - IEC   114	8.50	164.7	100	1.72	1.2	2.5	71	80	90					
	7.44	188.1	100	1.97	1.1	2.5	71	80	90					
	5.91	236.9	100	2.48	1.1	2.3	71	80	90	100	112			
	5.33	262.5	100	2.75	1.0	2.2	71	80	90	100	112			
	4.85	288.9	95	2.87	1.0	2.2	71	80	90	100	112			
	4.07	344.3	90	3.24	1.0	2.0	71	80	90	100	112			
	3.75	373.3	90	3.52	1.0	2.0	71	80	90	100	112			
	3.22	434.5	80	3.64	0.9	1.9	71	80	90	100	112			
	2.62	534.5	70	3.92	0.9	1.8	71	80	90	100	112			
	2.17	646.2	60	4.06	0.9	1.7		80	90	100	112			
	1.45	964.4	60	6.06	0.6	1.5		80	90	100	112			
	1.30	1074.4	40	4.50	0.8	1.5		80	90	100	112			

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC						
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B → 6 - 72						
A403 F403 W   90 + PAM - IEC   90	267.75	5.2	850	0.47	2.8	12.0	71	80	90				
	234.50	6.0	850	0.53	2.8	12.0	71	80	90				
	215.01	6.5	850	0.58	2.8	12.0	71	80	90				
	186.14	7.5	850	0.67	2.7	12.0	71	80	90	100	112		
	170.55	8.2	850	0.73	2.7	12.0	71	80	90				
	149.47	9.4	850	0.83	2.7	12.0	71	80	90	100	112		
	135.37	10.3	850	0.92	2.7	12.0	71	80	90	100	112		
	118.13	11.9	850	1.05	2.7	12.0	71	80	90	100	112		
	94.86	14.8	850	1.31	2.7	12.0	71	80	90	100	112		
	85.91	16.3	850	1.45	2.6	12.0	71	80	90	100	112		
	68.25	20.5	850	1.83	2.6	12.0		80	90	100	112		
	54.81	25.5	850	2.27	2.5	12.0		80	90	100	112		
	49.64	28.2	850	2.51	2.5	12.0		80	90	100	112		
A402 F402 W   90 + PAM - IEC   90	45.38	30.9	850	2.75	2.4	12.0	80	90	100	112			
	39.72	35.2	850	3.14	2.4	12.0	80	90	100	112			
	36.44	38.4	800	3.22	2.4	12.0	80	90	100	112			
	31.50	44.4	850	3.96	2.3	12.0	80	90	100	112	132		
	28.89	48.5	800	4.06	2.3	12.0	80	90	100	112			
	25.30	55.3	850	4.93	2.1	12.0	80	90	100	112	132		
	22.91	61.1	850	5.44	2.1	12.0	80	90	100	112	132		
	19.94	70.2	850	6.25	1.9	11.7	80	90	100	112	132		
	17.37	80.6	830	7.00	1.8	11.1	80	90	100	112	132		
	16.01	87.4	800	7.33	1.8	10.8	80	90	100	112	132		
	14.50	96.6	700	7.08	1.8	10.9	80	90	100	112	132		
	12.44	112.5	700	8.25	1.7	10.2	80	90	100	112	132		
	11.46	122.2	650	8.32	1.7	10.1	80	90	100	112	132		
	9.20	152.2	600	9.56	1.5	9.4	80	90	100	112	132		
	8.33	168.0	600	10.55	1.3	9.0	80	90	100	112	132		
	7.22	193.9	550	11.17	1.3	8.7	80	90	100	112	132		
	5.80	241.5	550	13.91	0.9	7.9	80	90	100	112	132		
	5.25	266.7	500	13.96	0.9	7.8	80	90	100	112	132		
A401 F401 W   88 + PAM - IEC   88	8.25	169.7	170	3.02	2.7	3.7	80	90	100	112			
	7.22	193.8	170	3.45	2.6	3.7	80	90	100	112			
	5.73	244.4	170	4.35	2.5	3.4	80	90	100	112			
	5.17	271.0	170	4.82	2.5	3.2	80	90	100	112			
	4.69	298.4	160	5.00	2.5	3.1	80	90	100	112			
	3.93	355.9	150	5.59	2.4	3.0	80	90	100	112			
	3.63	386.2	150	6.07	2.4	2.9	80	90	100	112			
	3.11	450.0	130	6.13	2.4	2.8	80	90	100	112			
	2.52	554.7	120	6.97	2.3	2.6	80	90	100	112			
	2.08	672.0	120	8.44	2.1	2.4	80	90	100	112			
	1.31	1066.7	80	8.94	2.1	2.2	80	90	100	112			

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{макс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P ₁ макс W f _B ≥ 1			PAM - IEC						
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72						
A503 F503 W   94 + PAM - IEC   94	222.59	6.3	1800	1.19	2.9	18.0	80	90	90				
	194.86	7.2	1800	1.35	2.9	18.0	80	90	90				
	178.98	7.8	1800	1.47	2.8	18.0	80	90	90				
	162.21	8.6	1800	1.63	2.8	18.0	80	90	90				
	154.52	9.1	1800	1.71	2.8	18.0	80	90	90	100	112	132	
	142.00	9.9	1800	1.86	2.8	18.0	80	90	90	100	112		
	124.25	11.3	1800	2.12	2.8	18.0	80	90	90	100	112	132	
	112.61	12.4	1800	2.34	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132	
	97.80	14.3	1800	2.70	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132	
	85.33	16.4	1800	3.09	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132	
	78.64	17.8	1800	3.36	2.6	18.0	80	90	90	100	112	132	
	71.27	19.6	1800	3.70	2.6	18.0	80	90	90	100	112	132	
	56.21	24.9	1600	4.17	2.5	18.0	80	90	90	100	112	132	
A502 F502 W   94 + PAM - IEC   94	48.77	28.7	1600	4.81	2.4	18.0	80	90	100	112	132		
	43.32	32.3	1600	5.41	2.4	18.0	80	90	100	112	132		
	39.21	35.7	1600	5.98	2.3	17.7	80	90	100	112	132		
	34.83	40.2	1600	6.73	2.2	16.7	80	90	100	112	132		
	31.57	44.3	1600	7.43	2.1	16.0	80	90	100	112	132		
	28.26	49.5	1600	8.30	2.0	15.1	80	90	100	112	132		
	26.98	51.9	1600	8.69	2.0	14.8			100	112	132	160	
	23.14	60.5	1600	10.14	1.8	13.7			100	112	132	160	
	21.69	64.5	1600	10.81	1.7	13.2			100	112	132	160	
	19.66	71.2	1600	11.93	1.6	12.6			100	112	132	160	
	18.81	74.4	1500	11.69	1.6	12.7			100	112	132	160	
	16.86	83.0	1500	13.04	1.5	12.1			100	112	132	160	
	15.13	92.6	1500	14.54	1.3	11.4			100	112	132	160	
	13.71	102.1	1400	14.97	1.3	11.3			100	112	132	160	
	11.20	125.0	1100	14.39	1.3	11.5					132	160	
	9.01	155.4	900	14.65	1.3	11.2					132	160	
	8.16	171.5	800	14.36	1.3	11.2					132	160	
	7.55	185.5	800	15.54	1.2	10.8					132	160	
	6.07	230.6	700	16.91	1.0	10.3					132	160	
	5.50	254.5	700	18.65	0.8	9.8					132	160	
A501 F501 W   92 + PAM - IEC   92	8.56	163.6	350	6.00	2.5	4.0	80	90	100	112	132		
	7.60	184.2	350	6.75	2.4	4.0	80	90	100	112	132		
	6.17	227.0	340	8.08	2.3	3.9	80	90	100	112	132		
	5.62	249.3	330	8.62	2.2	3.7	80	90	100	112	132		
	4.73	295.8	320	9.91	2.1	3.5			100	112	132		
	4.06	344.9	320	11.56	1.9	3.3			100	112	132		
	3.78	370.6	310	12.03	1.9	3.2			100	112	132		
	3.30	424.2	310	13.77	1.7	3.0			100	112	132		
	2.58	541.9	280	15.89	1.5	2.8			100	112	132		
	1.97	712.3	230	17.15	1.4	2.7					132		
	1.46	960.8	220	22.13	0.9	2.4					132		
	1.32	1057.1	200	22.14	0.9	2.3					132		

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72							
A603 F603 W   98 + PAM - IEC   98	242.67	5.8	3600	2.17	4.0	22.0	90	100	112	132				
	215.56	6.5	3500	2.38	4.0	22.0	90	100	112	132				
	194.31	7.2	3500	2.64	4.0	22.0	90	100	112	132				
	181.13	7.7	3500	2.83	4.0	22.0	90	100	112	132				
	160.90	8.7	3500	3.19	3.9	22.0	90	100	112	132				
	143.57	9.8	3500	3.57	3.9	22.0	90	100	112	132				
	134.25	10.4	3500	3.82	3.9	22.0		100	112	132	160			
	121.02	11.6	3500	4.24	3.9	22.0		100	112	132	160			
	100.21	14.0	3500	5.12	3.9	22.0		100	112	132	160			
	93.60	15.0	3500	5.48	3.8	22.0		100	112	132	160			
	84.37	16.6	3500	6.08	3.8	22.0		100	112	132	160			
	79.98	17.5	3500	6.42	3.8	22.0		100	112	132	160			
	69.87	20.0	3500	7.34	3.7	22.0		100	112	132	160			
	55.75	25.1	3500	9.20	3.7	22.0				132	160			
A602 F602 W   98 + PAM - IEC   98	50.91	27.5	3300	9.50	3.6	22.0	100	112	132					
	45.27	30.9	3300	10.69	3.6	22.0	100	112	132	160				
	40.81	34.3	3300	11.85	3.5	21.7	100	112	132	160				
	38.00	36.8	2800	10.80	3.6	22.0	100	112	132					
	33.79	41.4	3200	13.88	3.4	20.0	100	112	132	160				
	30.35	46.1	3200	15.46	3.4	18.9	100	112	132	160				
	28.36	49.4	3300	17.06	3.3	17.8	100	112	132	160	180			
	25.57	54.8	3300	18.92	3.2	16.8	100	112	132	160	180			
	23.66	59.2	3300	20.45	3.1	16.1	100	112	132	160	180			
	21.17	66.1	3200	22.16	3.1	15.4	100	112	132	160	180			
	19.59	71.5	3200	23.94	3.0	14.7	100	112	132	160	180			
	17.60	79.5	3200	26.65	2.9	13.8	100	112	132	160	180			
	15.87	88.2	3200	29.56	2.7	12.9	100	112	132	160	180			
	13.14	106.5	3100	34.59	2.5	11.8	100	112	132	160	180			
	10.91	128.3	3000	40.31	2.2	10.8			132	160	180			
	9.83	142.4	2800	41.74	2.2	10.8			132	160	180			
	8.14	171.9	2500	45.01	2.0	10.6			132	160	180			
	6.92	202.4	2300	48.74	1.8	10.4			132	160	180			
	6.24	224.5	2000	47.02	1.9	10.9			132	160	180			
	5.16	271.1	1800	51.10	1.7	10.5			132	160	180			
A601 F601 W   96 + PAM - IEC   96	8.30	168.7	650	11.48	3.4	5.0	100	112	132	160				
	7.45	187.8	650	12.78	3.4	5.0	100	112	132	160				
	6.15	227.5	640	15.25	3.3	4.9	100	112	132	160				
	5.20	269.2	620	17.48	3.1	4.6	100	112	132	160	180			
	4.81	290.9	620	18.89	3.1	4.4	100	112	132	160	180			
	4.28	327.3	610	20.90	3.0	4.2			132	160	180			
	3.65	383.6	600	24.10	2.8	3.9	100	112	132	160	180			
	3.23	433.8	600	27.25	2.7	3.7	100	112	132	160	180			
	2.44	572.7	550	32.98	2.4	3.4			132	160	180			
	2.00	700.0	450	32.98	2.4	3.3			132	160	180			
	1.38	1011.1	450	47.64	1.7	2.8			132	160	180			
	1.27	1103.8	400	46.23	1.8	2.8			132	160	180			

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72							
A703 F703 W   102 + PAM - IEC   102	260.15	5.4	5000	2.82	3.9	30.0	100	112	132					
	231.34	6.1	5000	3.17	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	207.78	6.7	5000	3.53	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	189.54	7.4	5000	3.87	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	173.11	8.1	5000	4.23	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	155.48	9.0	5000	4.71	3.8	30.0	100	112	132	160	180			
	144.94	9.7	5000	5.06	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	128.35	10.9	5000	5.71	3.8	30.0	100	112	132	160	180			
	118.75	11.8	5000	6.17	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	108.46	12.9	5000	6.76	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	100.38	13.9	5000	7.30	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	89.95	15.6	5000	8.15	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	83.35	16.8	5000	8.79	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	73.70	19.0	5000	9.95	3.6	30.0	100	112	132	160	180	200		
	67.31	20.8	5000	10.89	3.6	30.0	100	112	132	160	180	200		
	55.75	25.1	5000	13.15	3.5	30.0			132	160	180	200		
	45.67	30.7	5000	16.05	3.4	30.0			132	160	180	200		
A702 F702 W   102 + PAM - IEC   102	44.67	31.3	5000	16.41	3.4	30.0	132	160	180					
	36.60	38.3	5000	20.03	3.2	30.0	132	160	180					
	33.43	41.9	5000	21.93	3.2	29.5	132	160	180					
	30.27	46.2	5000	24.21	3.1	28.0	132	160	180					
	27.87	50.2	5000	26.30	3.0	26.8	132	160	180	200				
	24.80	56.4	5000	29.55	2.9	25.2	132	160	180					
	22.84	61.3	5000	32.10	2.8	24.1	132	160	180	200				
	20.86	67.1	5000	35.14	2.6	22.9	132	160	180	200				
	19.60	71.4	5000	37.40	2.6	22.1	132	160	180	200				
	17.18	81.5	4800	40.95	2.4	21.1	132	160	180	200				
	14.08	99.5	4600	47.90	2.1	19.4	132	160	180	200				
	12.86	108.9	4400	50.17	2.0	19.0	132	160	180	200				
	10.53	132.9	4000	55.68	1.8	18.2		160	180	200				
	8.63	162.3	3800	64.57	1.5	16.9		160	180	200				
	7.88	177.7	3700	68.83	1.3	16.3		160	180	200				
	7.20	194.6	3600	73.34	1.1	15.8		160	180	200				
	5.90	237.5	3200	79.57	0.9	15.3		160	180	200				
	5.38	260.0	3000	81.68	0.8	15.2		160	180	200				
A701 F701 W   100 + PAM - IEC   100	7.80	179.5	1000	18.79	3.2	6.0	132	160	180					
	6.33	221.1	900	20.83	3.1	6.0	132	160	180					
	5.29	264.9	880	24.41	3.0	5.8	132	160	180					
	4.87	287.7	870	26.21	2.9	5.6	132	160	180	200				
	4.18	335.2	850	29.84	2.7	5.3	132	160	180	200				
	3.63	385.5	850	34.31	2.6	5.0	132	160	180	200				
	3.19	438.8	820	37.68	2.4	4.8	132	160	180	200				
	3.00	466.7	800	39.09	2.4	4.7	132	160	180	200				
	2.52	555.6	800	46.54	2.1	4.3	132	160	180	200				
	2.03	688.1	750	54.04	1.8	4.0	132	160	180	200				
	1.84	761.4	700	55.81	1.7	3.9		160	180	200				
	1.44	969.2	700	71.04	1.1	3.5		160	180	200				
	1.26	1114.3	650	75.84	0.9	3.4		160	180	200				

Редуктор	i	4-пол 50Гц 1400об./мин n2 [мин-1]	M _{амакс} f _B =1 4 - пол. [Нм]	P _{1макс} W f _B ≥ 1			PAM - IEC						
				4 - пол. 1400об./мин. [кВт]	FR1 [кН]	FR2 [кН]	f _B →  6 - 72						
A903 F903 W  104 + PAM - IEC  104	205.73	6.8	8000	5.70	8.0	55.0	132	160	180				
	185.64	7.5	8000	6.32	8.0	55.0	132	160	180				
	154.07	9.1	8000	7.61	8.0	55.0	132	160	180				
	139.41	10.0	8000	8.41	8.0	55.0	132	160	180				
	128.36	10.9	8000	9.14	8.0	55.0	132	160	180	200			
	115.83	12.1	8000	10.13	8.0	55.0	132	160	180	200			
	104.41	13.4	8000	11.23	8.0	55.0	132	160	180				
	96.13	14.6	8000	12.20	8.0	55.0	132	160	180	200			
	86.43	16.2	8000	13.57	8.0	55.0	132	160	180	200			
	79.13	17.7	8000	14.82	8.0	55.0	132	160	180	200			
	71.40	19.6	8000	16.43	8.0	54.3	132	160	180	200			
	63.02	22.2	8000	18.61	8.0	51.2	132	160	180	200			
	59.26	23.6	8000	19.79	8.0	49.6	132	160	180	200			
	53.66	26.1	8000	21.86	8.0	47.2	132	160	180	200			
	48.50	28.9	8000	24.18	8.0	44.9		160	180	200			
A902 F902 W  104 + PAM - IEC  104	42.47	33.0	8000	27.61	5.1	42.3	160	180	200	225			
	38.33	36.5	8000	30.60	5.1	40.1	160	180	200	225			
	31.81	44.0	8000	36.87	5.1	36.3	160	180	200	225			
	26.38	53.1	8000	44.46	5.1	32.3	160	180	200	225			
	23.80	58.8	8000	49.28	5.1	30.8	160	180	200	225			
	19.75	70.9	8000	59.37	5.1	27.5	160	180	200	225			
	17.18	81.5	7900	67.42	5.1	25.5	160	180	200	225			
	15.50	90.3	7800	73.77	5.1	24.2	160	180	200	225			
	12.86	108.8	7300	83.19	5.1	22.9	160	180	200	225			
	10.28	136.2	7200	102.69	5.0	20.0	160	180	200	225			
	9.28	150.9	6500	102.74	5.0	20.7	160	180	200	225			
	7.70	181.9	5300	100.94	5.0	21.9	160	180	200	225			
	6.89	203.2	5000	106.38	4.0	21.5	160	180	200	225			
	6.22	225.2	4900	115.54	4.0	20.6	160	180	200	225			
	5.16	271.3	4600	130.69	4.0	19.4	160	180	200	225			

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь + (375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>